

ズームBT MVI.60

Zoom Blue Tech MV I.60

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

製作範囲表

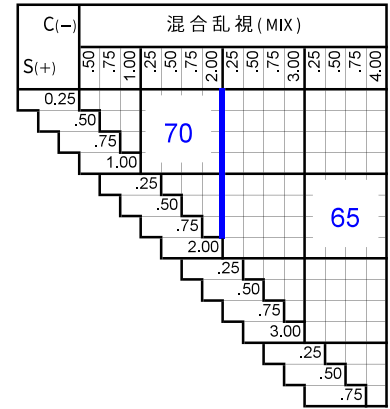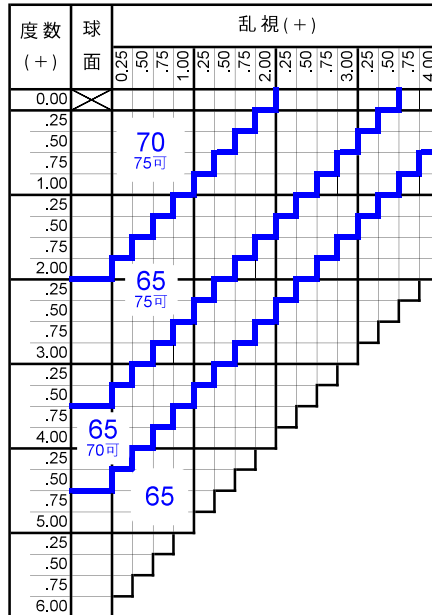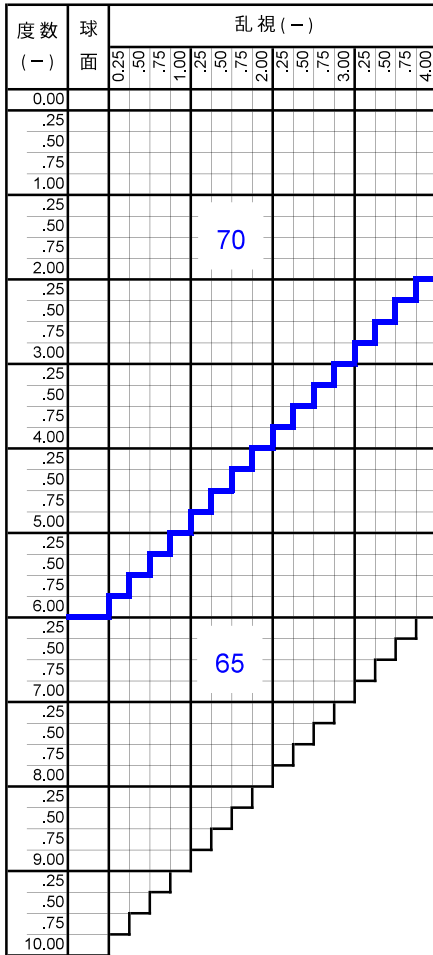

屈折率	隠しマーク
1.60	Z M 6 0

累進帯長	隠しマーク
11mm	C 1
13mm	C 3
15mm	C 5

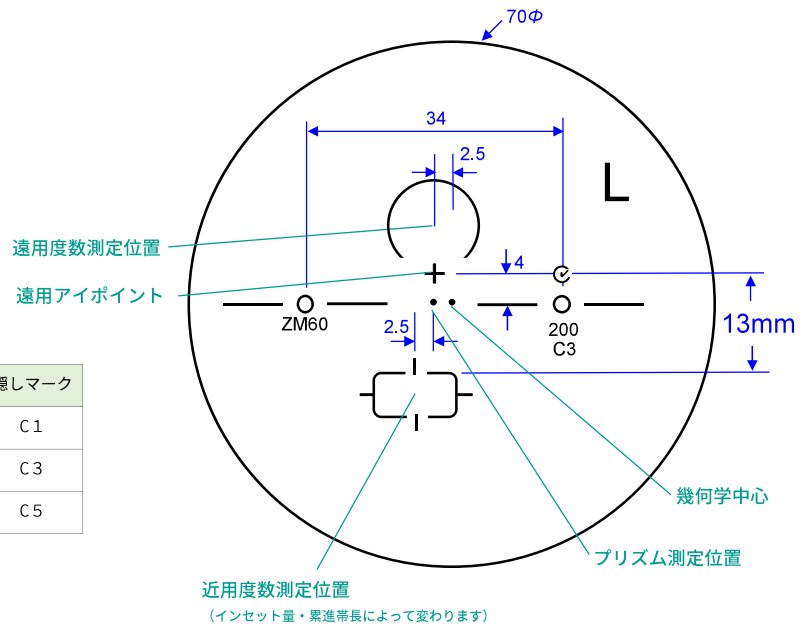

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm
・外径60mm → 有効外径65mm

※3 3△まで可

(-) S+C = -9.00まで
(+) S+C = +4.00まで
(MIX) C = -3.00まで

※4 (-) S+C = -3.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C = -5.00まで 4カーブ指定可
(-) S+C = -6.50まで 3カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)
(カーブは1.530換算)

※5 UV420

原産国

日本