

# ズームMVI.67

Zoom MV I.67

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.67




## 仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15mm
加入度数	0.75～3.50

## 対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー)

## 製作範囲表

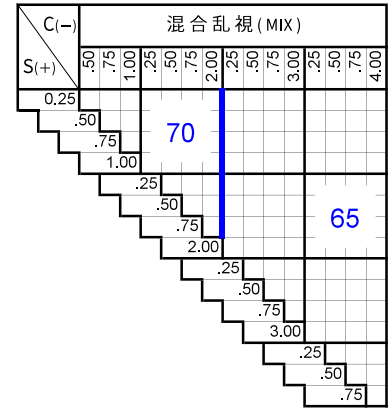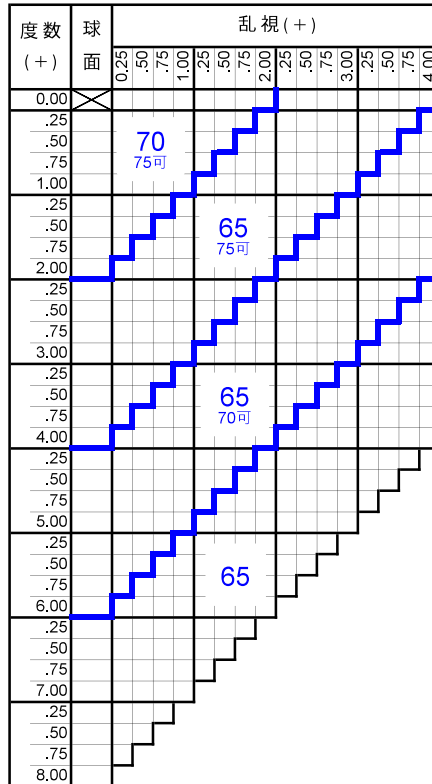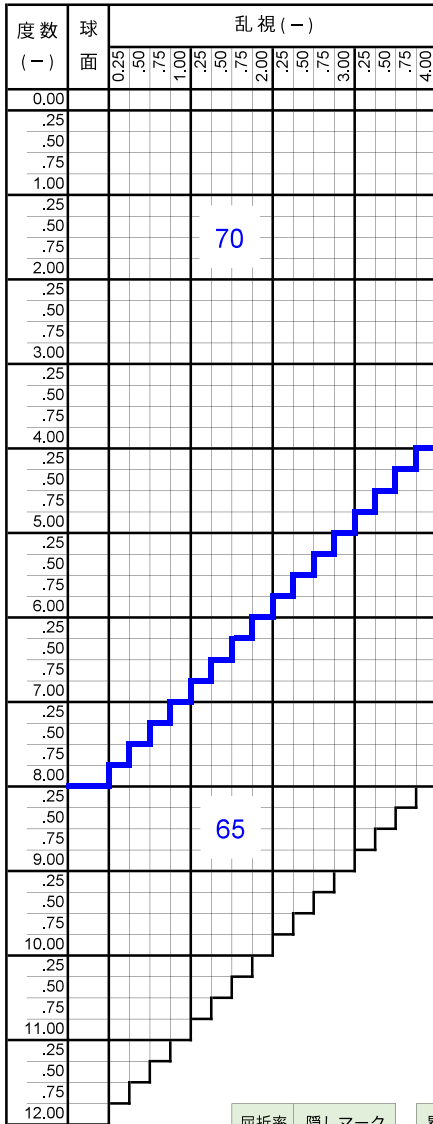

屈折率	隠しマーク
1.67	Z M 6 7

累進帯長	隠しマーク
11mm	C 1
13mm	C 3
15mm	C 5

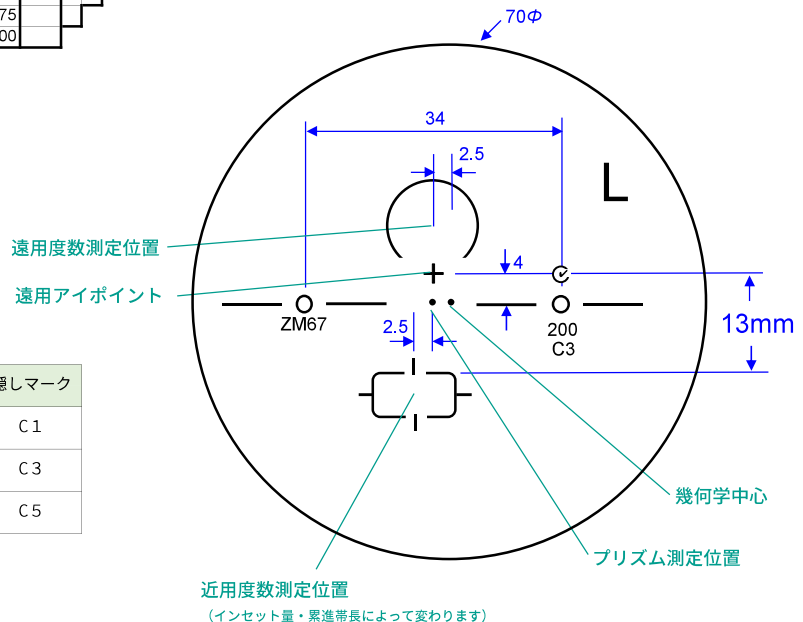

## カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	※1
見本色	○	※1
リラックス	×	

## 原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 プラチナIRBは不可

※2 [縮小]  
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
[拡大]  
可表記まで製作可 (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。  
・外径70mm → 有効外径75mm  
・外径65mm → 有効外径70mm  
・外径60mm → 有効外径65mm

※3 2△まで可  
(-) S+C=-10.00 (C=-3.00) まで  
3△まで可  
(+) S+C=+5.00まで  
(MIX) 全範囲

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可  
(-) S+C=-4.50まで 4カーブ指定可  
(-) S+C=-5.50まで 3カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)  
(カーブは1.53換算)

※5 UV400