

スタイル I.70

Style I.70

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.70

仕様

屈折率	1.70
比重	1.41
アッペ数	36
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13mm
加入度数	0.50～4.00

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナDUV
- ブルークリア

【販売終了】2021年12月31日
【片玉対応】2022年3月31日

代替商品
リンクMVシリーズ
プレジャーMVシリーズ
ズームMVシリーズ

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
9.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
10.00																	


度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

C(-)	S(+)	混合乱視 (MIX)															
		.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00	
0.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

隠しマーク	屈折率	累進帯長
S 7 1	1.70	11mm
S 7 3		13mm

遠用度数測定位置
遠用アイポイント

近用度数測定位置
(インセット量・累進帯長によって変わります)

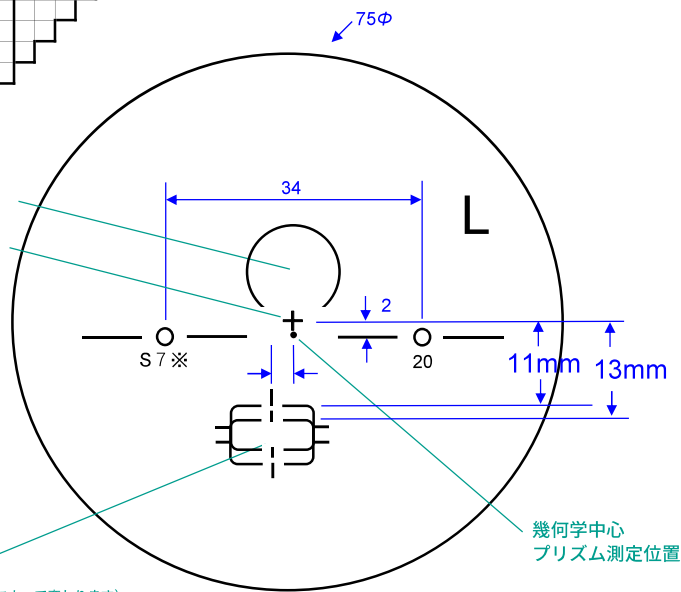

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム偏中心	○	※2
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 縮小 (＋、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大] 可表記まで製作可 (1mm単位)
- ※2 3△まで可
- ※3 UV400

- ※注 プリズムシニング加工
1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

原産国
日本