

# スタイル I.50

Style I.50

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.50

## 仕様

屈折率	1.50
比重	1.32
アッペ数	59
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13mm
加入度数	0.50～4.00




## 対応コート

- つるつる
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）


【販売終了】2021年12月31日  
【片玉対応】2022年3月31日

代替商品  
リンクMVシリーズ  
プレジャーMVシリーズ  
ズームMVシリーズ

## 製作範囲表

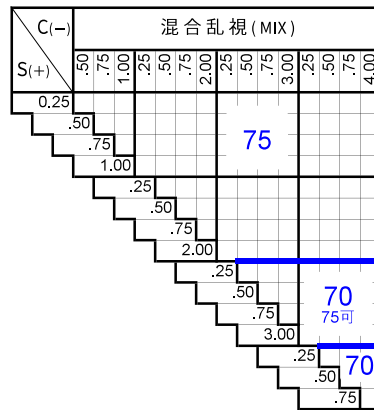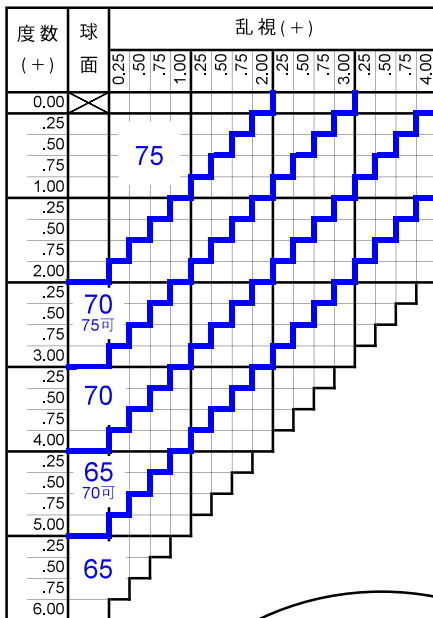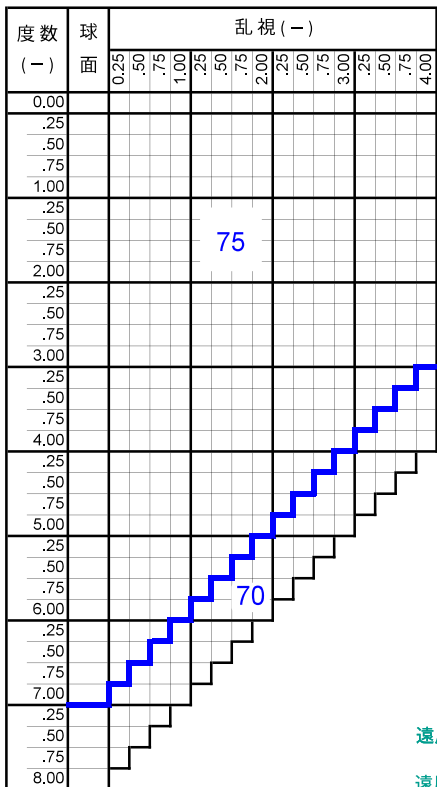

隠しマーク	屈折率	累進帯長
S 5 1	1.50	11mm
S 5 3		13mm

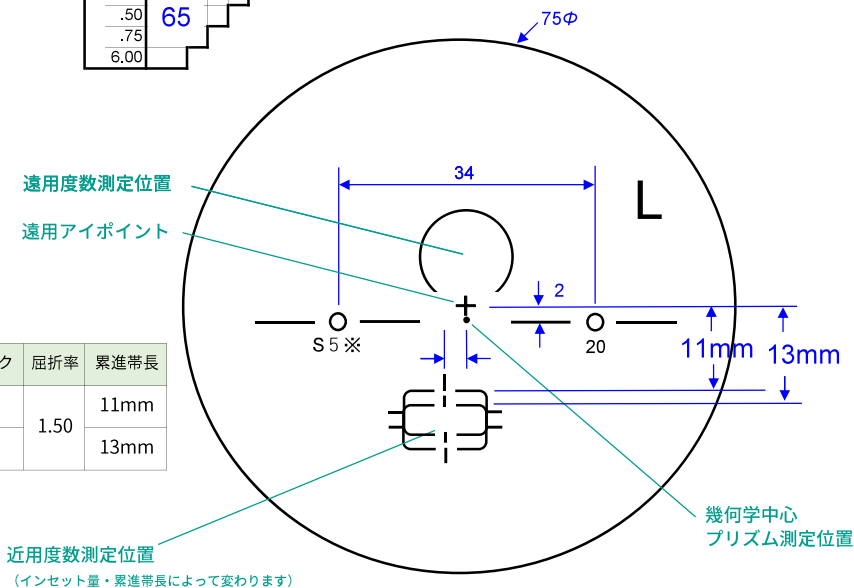

## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 縮小 ( +, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位) [拡大] 可表記まで製作可 (1mm単位)
- ※2 3△まで可
- ※3 UV400

- ※注 プリズムシニング加工
1. 加入度によりプリズム量は異なります。
  2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
  3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
  4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

原産国

日本