

ズームBT ルームI.60

Zoom Blue Tech Room I.60

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	18mm
加入度数	ロング・ワイド 1.00～3.00 ショート 1.50～3.50


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

製作範囲表

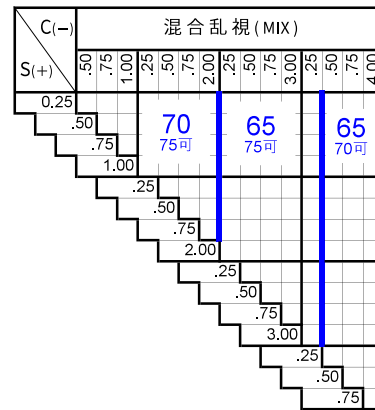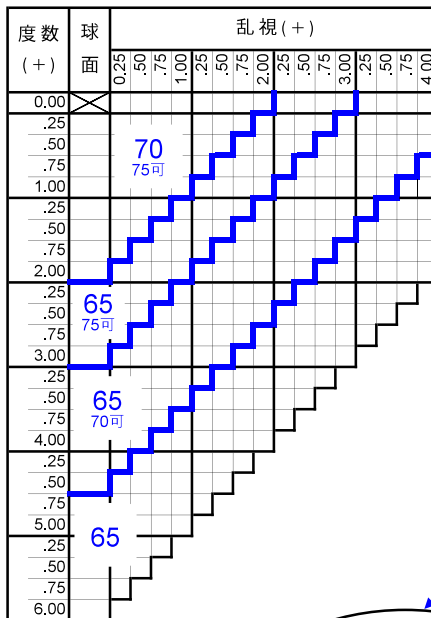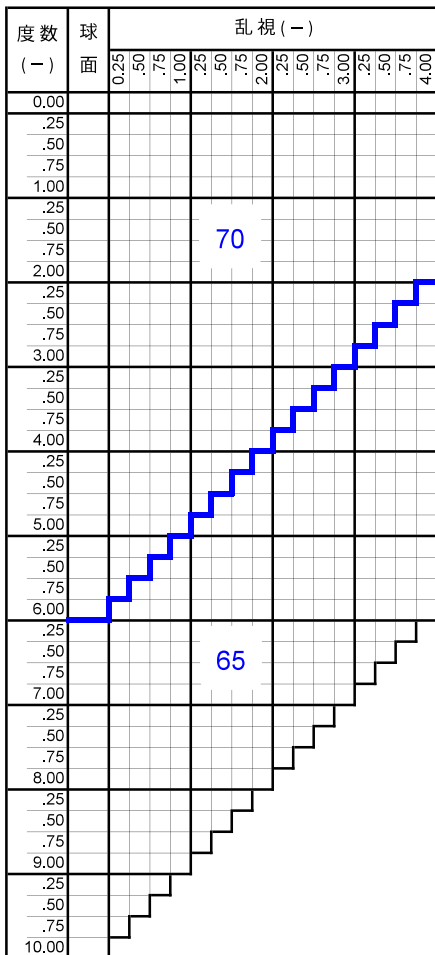

外径は2.5mm内寄せになっています。
 ・外径75mm → 有効外径80mm
 ・外径70mm → 有効外径75mm
 ・外径65mm → 有効外径70mm

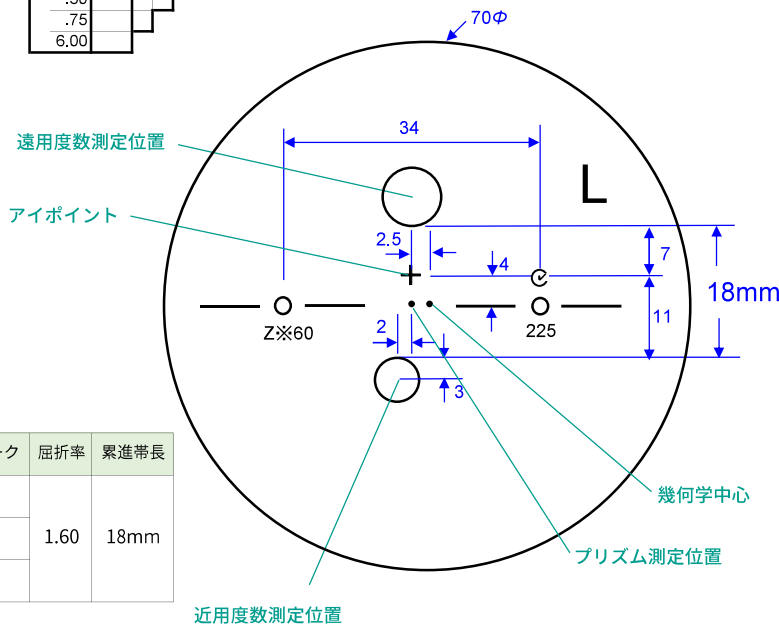

タイプ	遠用	アイポイント	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
ロング	4.0m	1.0m		ZL60	1.60	18mm
ワイド	2.0m	80cm	40cm	ZW60		
ショート	1.0m	70cm		ZS60		

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]
 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
 [拡大]
 可表記まで製作可 (1mm単位)

※3 3△まで可
 (-) S+C=-9.50まで
 (+) S+C=+3.50まで
 (MIX) C=-3.00まで

※4 UV420

原産国

日本