

ルームプラス1.60

Room PLUS 1.60

- プラスチック
- 中近両用
- 内面累進・内面非球面
- 1.60

仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	23mm
加入度数	1.00～3.50

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナDUV
- ブルークリア

【販売終了】 2021年12月31日
【片玉対応】 2022年3月31日


代替商品
リンクルームシリーズ
プレジャーームシリーズ
ズームルームシリーズ

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	

C(-)	S(+)	混合乱視 (MIX)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	

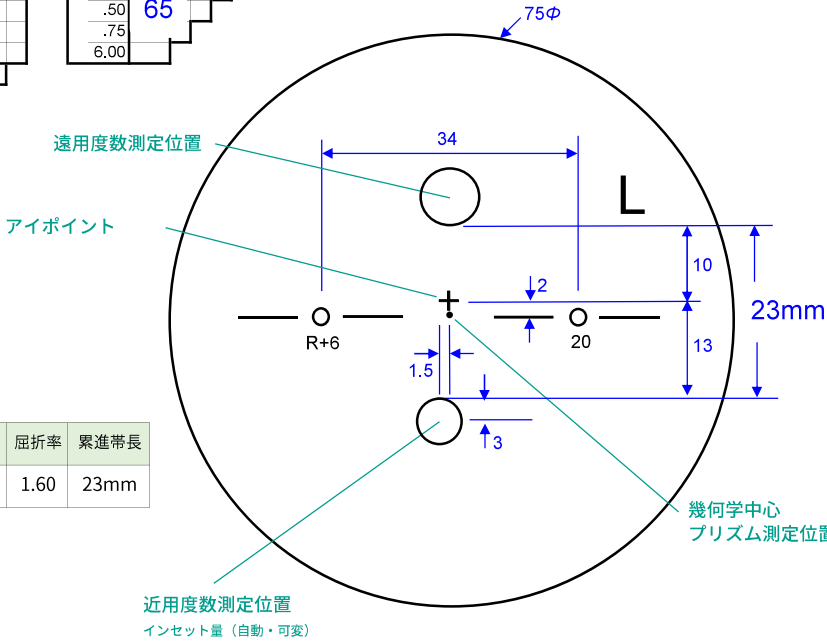

隠しマーク	屈折率	累進帯長
R+6	1.60	23mm

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	○	

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 縮小 (+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位) [拡大] 可表記まで製作可 (1mm単位)
- ※2 3△まで可
- ※3 UV400

- ※注 プリズムシニング加工
 1. 加入度によりプリズム量は異なります。
 2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
 3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
 4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。
- ※注 加工について
インセット (内寄) 可変タイプですのでレンズレイアウトは遠用PDで加工してください。

原産国
日本