

POLAスポーツ1.50 標準・4C

POLA SPORTS 1.50 (Standard・4curve)

偏光プラスチック

単焦点

球面

1.50

仕様

屈折率	1.50
比重	1.32
アッベ数	59
設計	球面

対応コート

- ハード
- つるつる
- 内面マルチ (表) ハード (裏) ハードマルチ+つるつる
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)




POLA SPORTS ZERO

ポラスポーツ ゼロ

- ・平面 (ne.1.50) のみの設定です。
(度付とのペア注文はお受けできません)
- ・コーティング種類は、POLA SPORTS1.50と同じになります。
- ・ベースカーブは、6カーブのみの設定となります。

製作範囲表

標準カーブ製作範囲

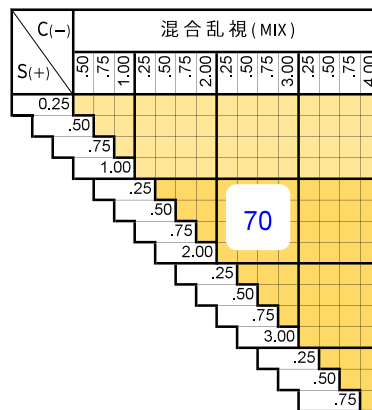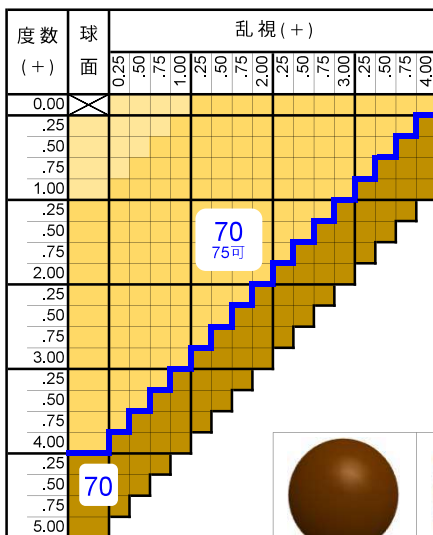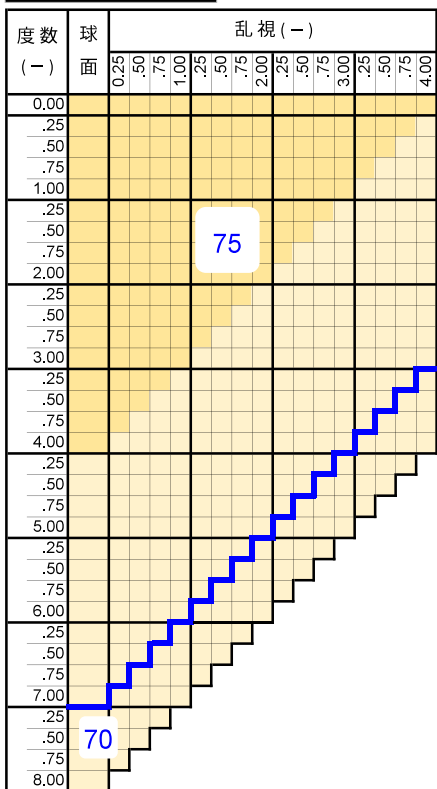

- 2カーブ
- 4カーブ
- 6カーブ
- 8カーブ

可視光線透過率
偏光度

アクティブ ブラウン85	アクティブ ブラウン70	アクティブ レッドブラウン70	アクティブ オリーブブラウン70
可視光線透過率 偏光度	15% 99%	25% 99%	25% 99%
ナチュラル グレイ85	ナチュラル グレイ70	ナチュラル モスグリーン85	
可視光線透過率 偏光度	15% 99%	25% 99%	15% 99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

4カーブ製作範囲

- ※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)
- ※2 3△まで可
S+C=-4.00、S+C=+2.00以上はお問い合わせください。
- ※3 (プリズム換算) 3△まで可
S+C=-4.00、S+C=+2.00以上はお問い合わせください。
- ※4 UV400
- ※5 補厚のみ可
- ※注 ペア単位にてご注文ください。
- ※注 標準・4・6・8カーブの中からカーブをご指定ください。
ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします。

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	○	※3
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	※5
玉型カット	○	
スライス加工	×	

原産国

日本

