

T-SV SPF EC I 60AS PUV

T-SV SPF EC I 60AS PUV

プラスチック

単焦点

非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.31
アッペ数	42
設計	非球面

対応コート

●PUV (超硬質+超撥水+近赤外線カット+裏面UVカット)

製作範囲表

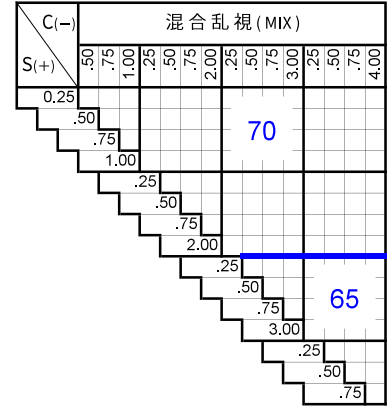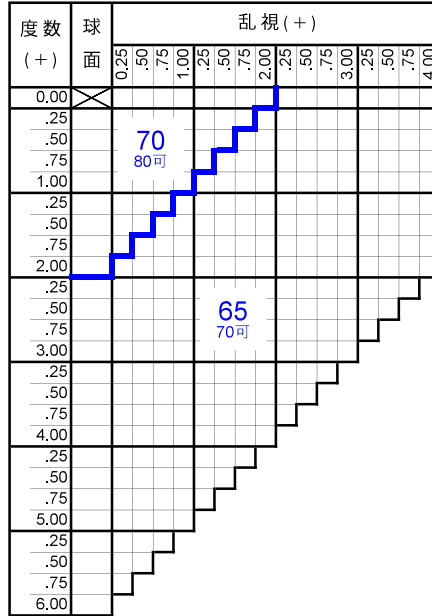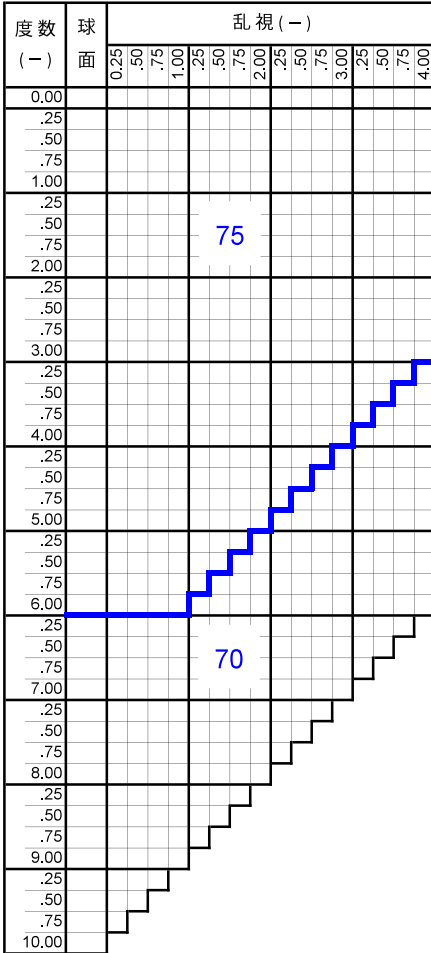

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

原産国

日本