リンクBT デスクI.60

Link Blue Tech Desk I.60

プラスチック
近々両用
両面累進・両面非球面
1.60

仕 様

屈折率	1.60
設 計	両面累進・両面非球面
加入度数	−1.00 / −1.50

対応コート

●プラチナ
●プラチナBC
●プラチナIRB

製作範囲表

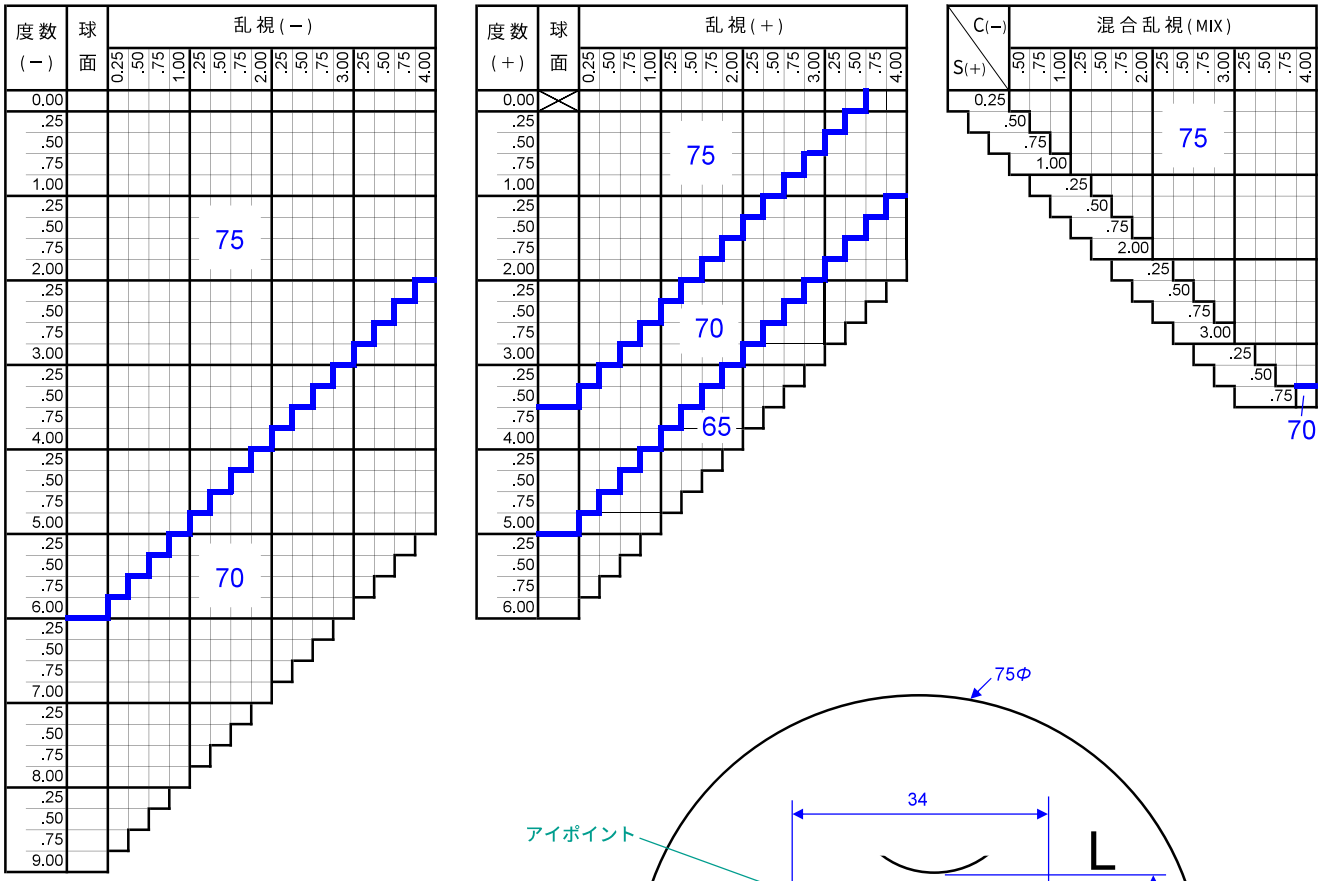

タイプ	逆加入度数	隠しマーク	屈折率	累進帯長
T1（ワイド）	−1.00D	LBD 1 100	1.60	19mm
T2（ロング）	−1.50D	LBD 1 150		

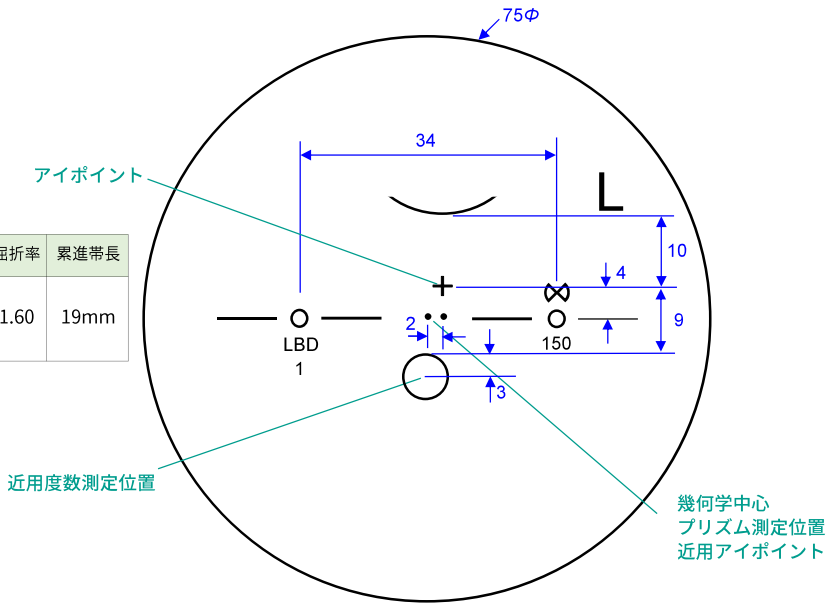

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]
（+、MIX範囲）基準径〜最小55mm（1mm単位）

※2 3△まで可（外径が変化する場合があります）

※3 UV420

※注 プリズムシニング加工
1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。