


調光レンズ ガラス1.52

エクストラ ブラウン

マルチコート

基本仕様

屈折率	1.52
比重	2.41
アッペ数	57
設計	球面設計

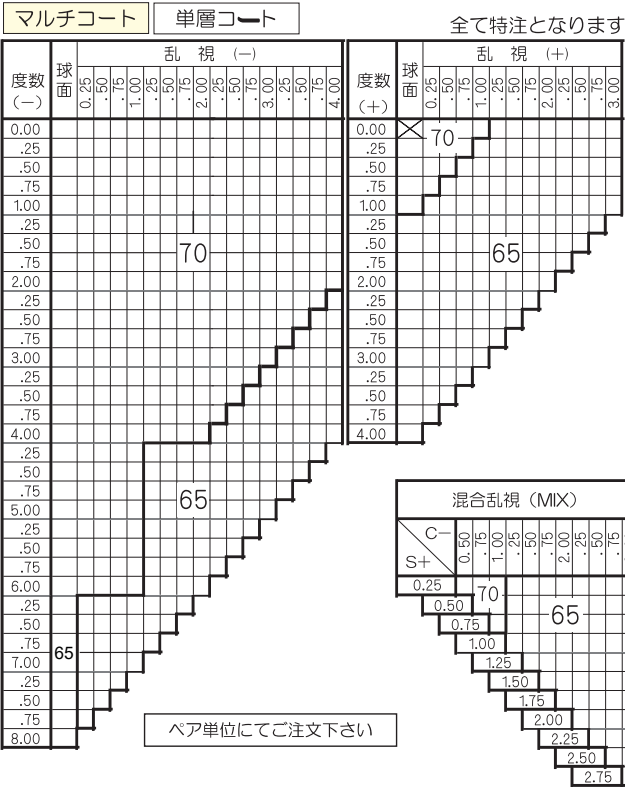

特徴

- ・米国コーニング社(世界で初めて調光レンズを開発)の調光ガラス素材使用
 - ・紫外線に反応し、約15%から最高濃度約70%のブラウンに変化
- ※使用環境(気温・紫外線量等)により、調光濃度や調光スピードが異なります

特注加工

プリズム	<input type="radio"/> 詳細はお問い合わせ下さい
偏心	<input type="radio"/> 詳細はお問い合わせ下さい
外径指定	<input checked="" type="checkbox"/>
厚み指定	<input type="radio"/>
ツボクリ	<input checked="" type="checkbox"/>


調光レンズ ガラス1.52

エクストラ グレー

マルチコート

基本仕様

屈折率	1.52
比重	2.41
アッペ数	57
設計	球面設計

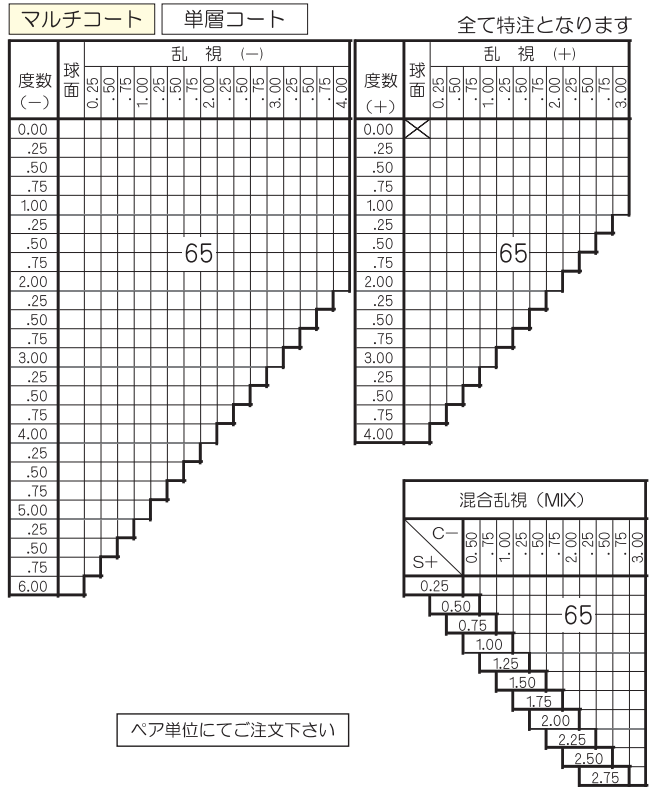

特徴

- ・米国コーニング社(世界で初めて調光レンズを開発)の調光ガラス素材使用
 - ・紫外線に反応し、約15%から最高濃度約70%のグレーに変化
- ※使用環境(気温・紫外線量等)により、調光濃度や調光スピードが異なります

特注加工

プリズム	<input type="radio"/> 詳細はお問い合わせ下さい
偏心	<input type="radio"/> 詳細はお問い合わせ下さい
外径指定	<input checked="" type="checkbox"/>
厚み指定	<input type="radio"/>
ツボクリ	<input checked="" type="checkbox"/>