

# 匠のシリンダー60




基本仕様

|      |      |     |       |
|------|------|-----|-------|
| 屈折率  | 1.60 | 設計  | 非球面   |
| 比重   | 1.30 | 透過率 | 98.5% |
| アッペ数 | 42   |     |       |

| コート名称   | 機能  |     |     |    | 光線カット |
|---------|-----|-----|-----|----|-------|
|         | 耐キズ | 超撥水 | 防曇電 | 耐熱 |       |
| つるつる    | ○   | ○   | -   | -  | UV    |
| プラチナ    | ◎   | ◎   | ○   | -  | UV    |
| ブルークリア  | ◎   | ◎   | ○   | ○  | UV・青色 |
| ビューティフル | ◎   | ◎   | ○   | ○  | UV    |

MeganetPro経由で玉型カット+薄型加工推奨 (より薄いプリズムレンズになります。玉型カット料金無料)

3か月度数保証

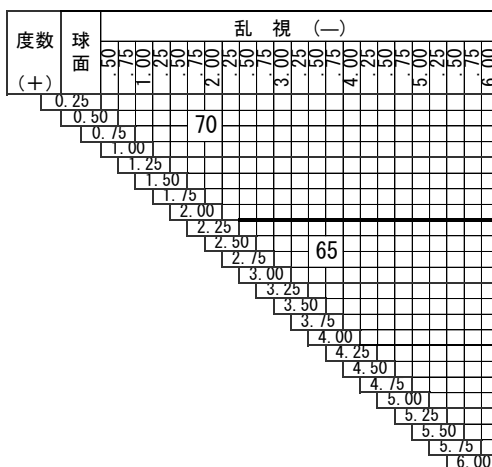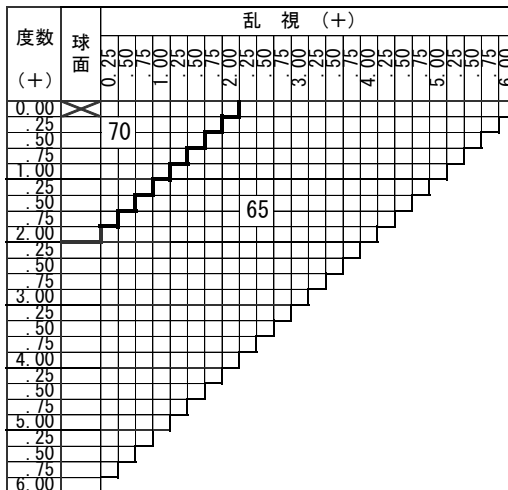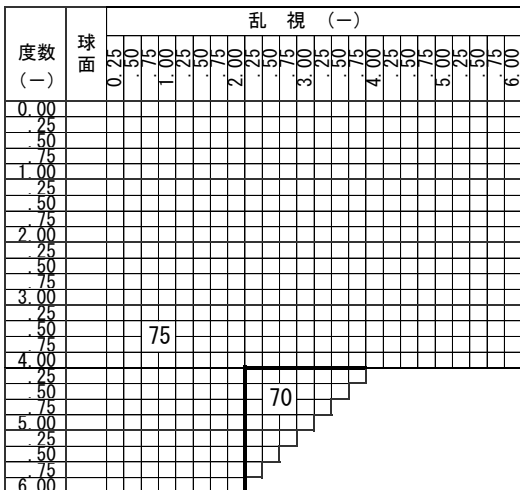

| 青色光カット対応レンズ |   |
|-------------|---|
| リラックスカラー    | ○ |
| ブルークリアコート   | ○ |

特注加工

|       |  |
|-------|--|
| カラー   | ○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応<br>見本色対応 |
| プリズム  | ○ 詳細はお問合せください                              |
| 偏心    | ×  |
| 外径指定  | ○ 〈縮小〉基準径~最小55mm(1mm単位)<br>〈拡大〉不可          |
| 厚み指定  | ○  |
| UVカット | UV400標準                                    |

原産国：日本  
2020.08

