

# プレジャーBT SVI.60

Pleasure Blue Tech SV I.60

プラスチック

単焦点

内面非球面

1.60




## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面非球面


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

## 製作範囲表

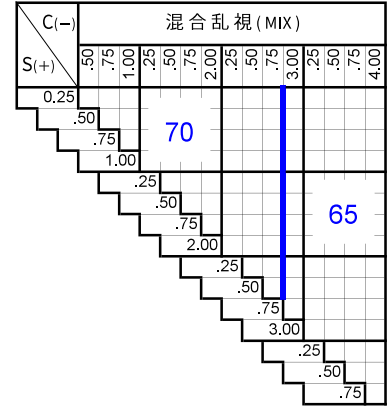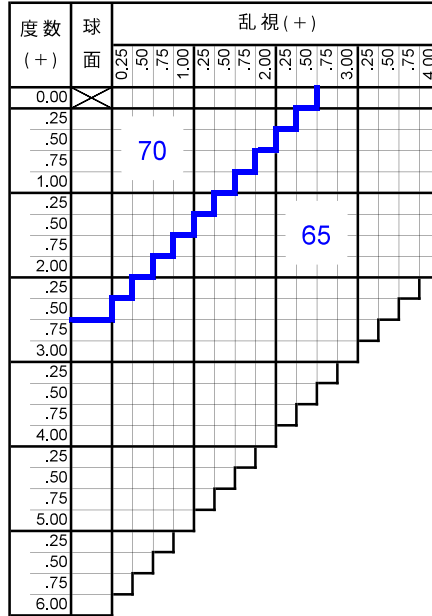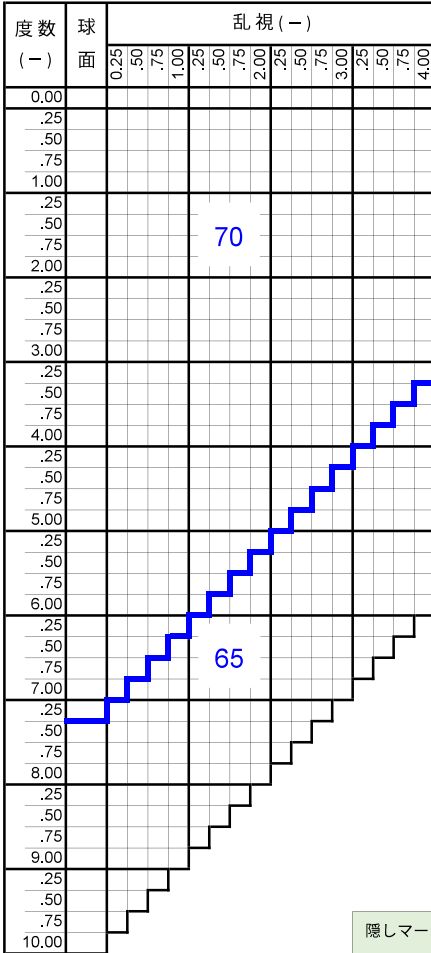

隠しマーク	屈折率
PBSV H	1.60
PBSV O	1.67
PBSV V	1.74

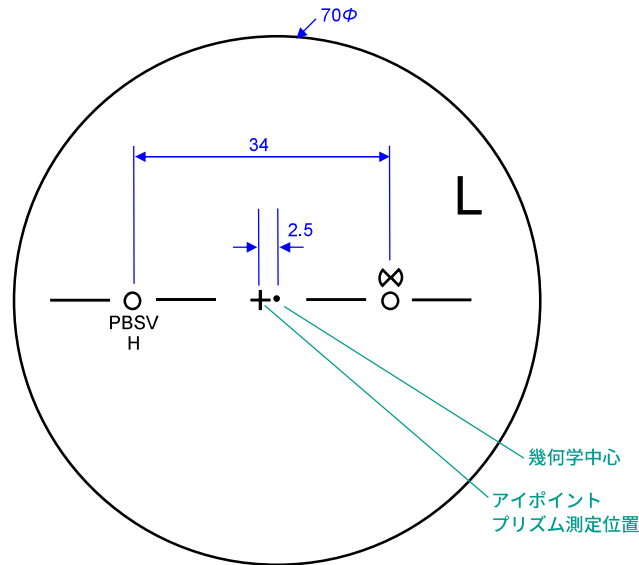

## カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

## 原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]  
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)  
外径は2.5mm内寄せになっています。  
・外径70mm → 有効外径75mm  
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 3△まで可  
外径が変化する場合があります

※4 (-)S+C=-3.00まで 6カーブ指定可  
(-)S+C=-5.00まで 5カーブ指定可  
(-)S+C=-6.50まで 4カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネツ発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2022-04-01

A1-03