

プレジャーSVI.60

Pleasure SV I.60

プラスチック

単焦点

内面非球面

1.60




仕様

| | |
|------|-------|
| 屈折率 | 1.60 |
| 比重 | 1.30 |
| アッペ数 | 42 |
| 設計 | 内面非球面 |


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表

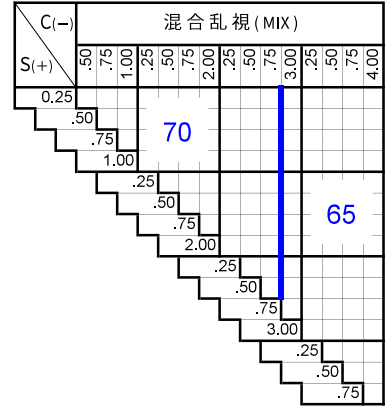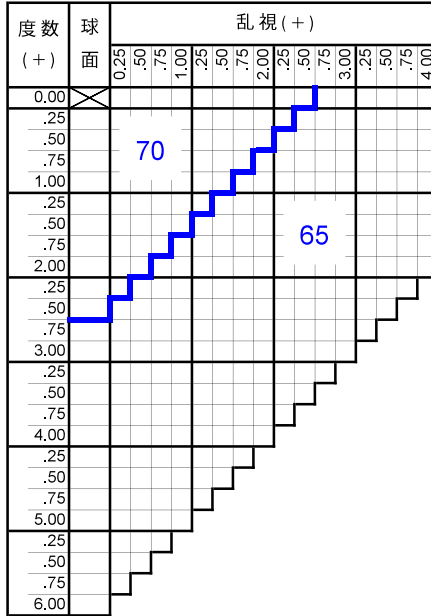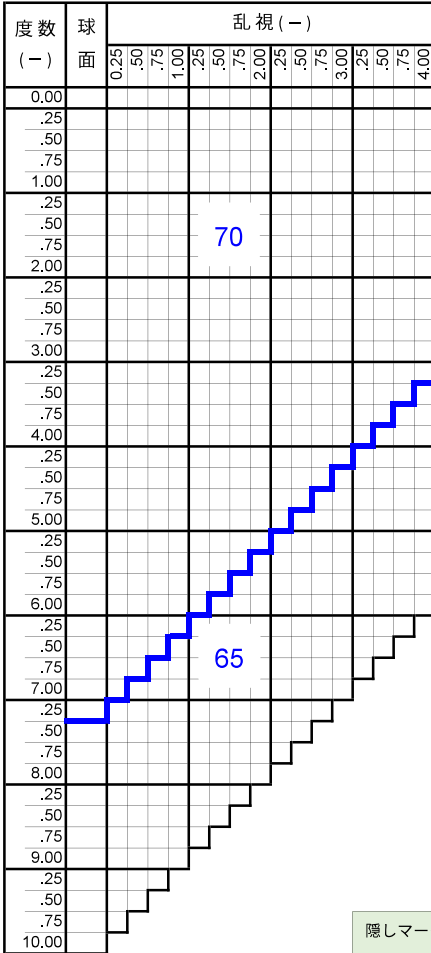

| 隠しマーク | 屈折率 |
|-------|------|
| PSV H | 1.60 |
| PSV O | 1.67 |
| PSV V | 1.74 |

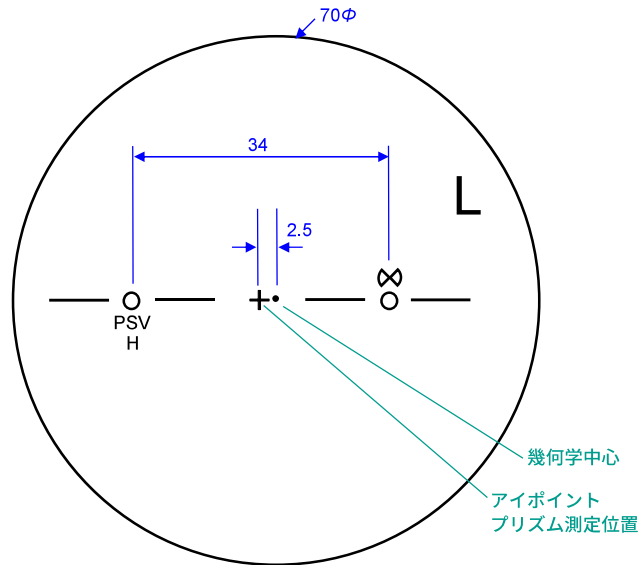

カラー

| | |
|-----------------|---|
| アリアーテ | ○ |
| レイバン G15・G31・#3 | ○ |
| 見本色 | ○ |
| リラックス | × |

原産国

日本

特殊加工

| | | |
|--------|----|----|
| 外径指定 | ○ | ※1 |
| プリズム | ○ | ※2 |
| 偏心 | × | |
| カーブ指定 | ○ | ※3 |
| UVカット | 標準 | ※4 |
| 厚み指定 | ○ | |
| 玉型カット | ○ | |
| スライス加工 | ○ | |

※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※2 3△まで可
外径が変化する場合があります

※3 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※4 UV400

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2022-04-01

A1-06