

# ズームMVI.74

Zoom MV 1.74

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.74





## 仕様

屈折率	1.74
比重	1.46
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15mm
加入度数	0.75～3.50

## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

## 製作範囲表

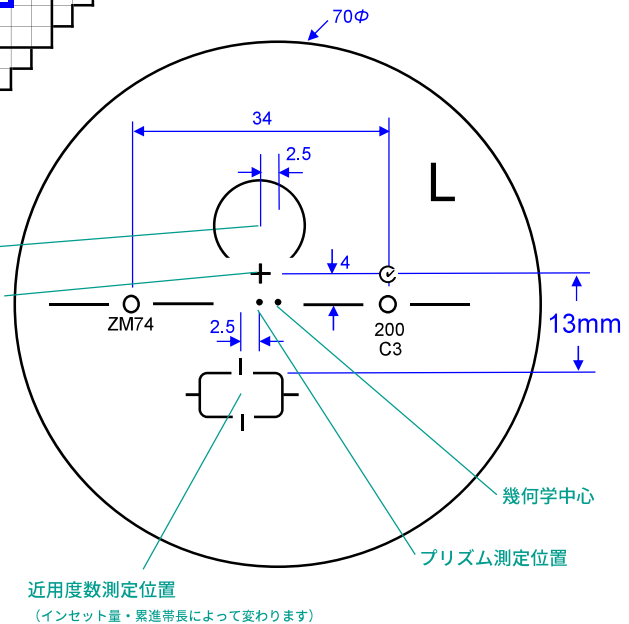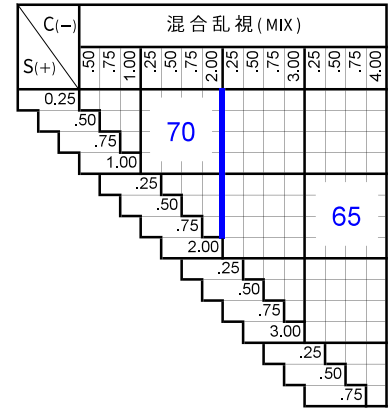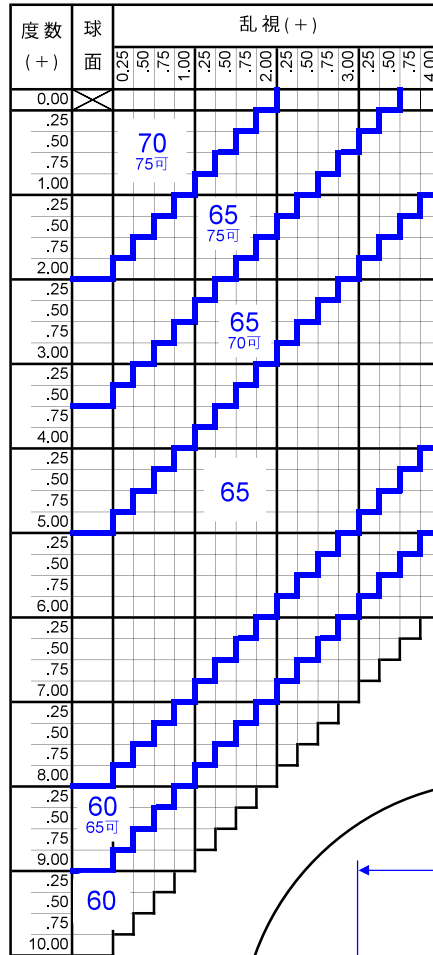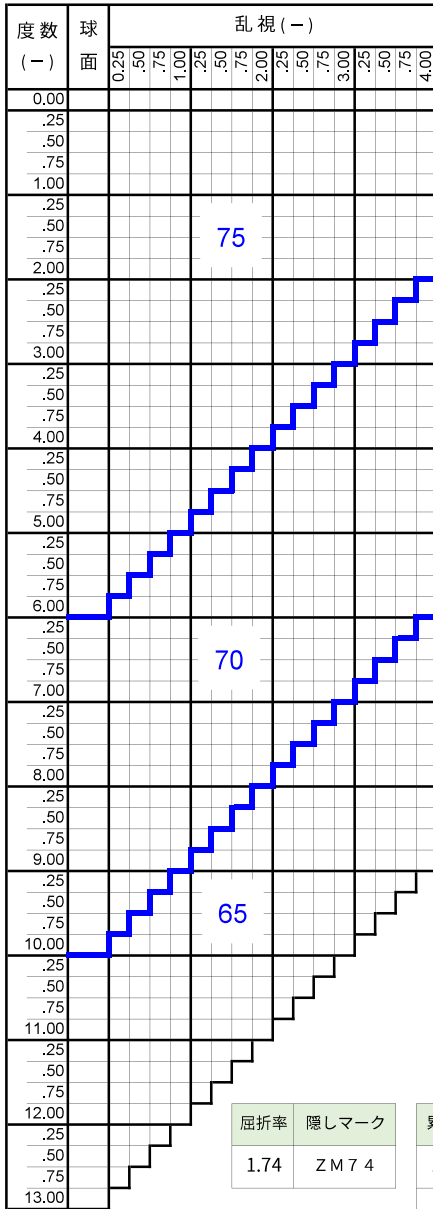

屈折率	隠しマーク	累進帯長	隠しマーク
1.74	Z M 7 4	11mm	C 1
		13mm	C 3
		15mm	C 5

## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 [縮小] (＋、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
[拡大] 可表記まで製作可 (1mm単位)  
外径は2.5mm内寄せになっています。  
・外径75mm → 有効外径80mm  
・外径70mm → 有効外径75mm  
・外径65mm → 有効外径70mm  
・外径60mm → 有効外径65mm
- ※2 3△まで可  
(-) (MIX)全範囲  
(+) S+C= +6.00まで
- ※3 (-) S+C=-3.50まで 5カーブ指定可  
(-) S+C=-4.50まで 4カーブ指定可  
(-) S+C=-7.00まで 2カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)  
(カーブは1.530換算)

原産国

日本

※4 UV400