

ズームMVI.60

Zoom MV I.60

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー)

製作範囲表

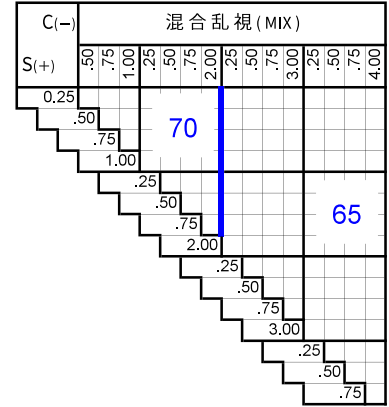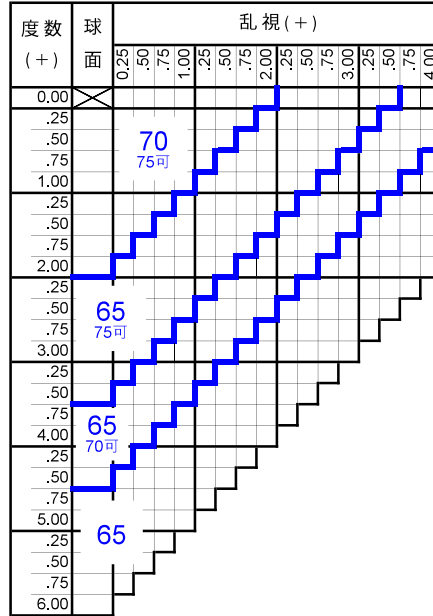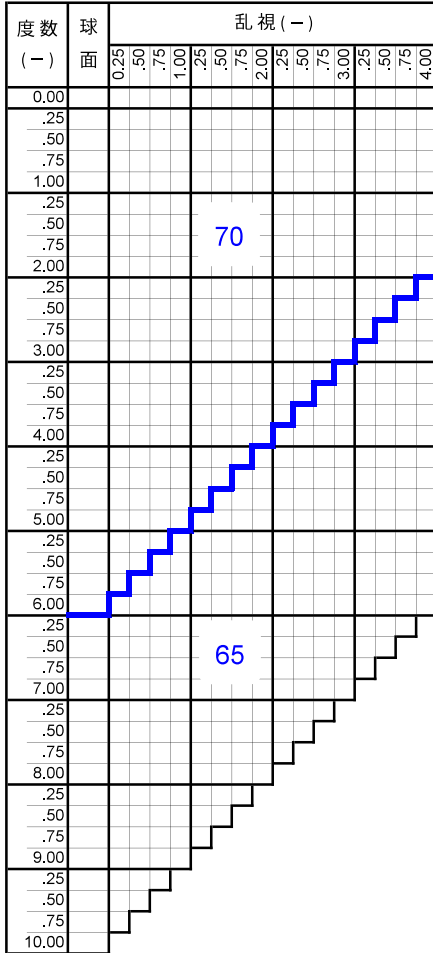

屈折率	隠しマーク
1.60	ZM60

累進帯長	隠しマーク
11mm	C1
13mm	C3
15mm	C5

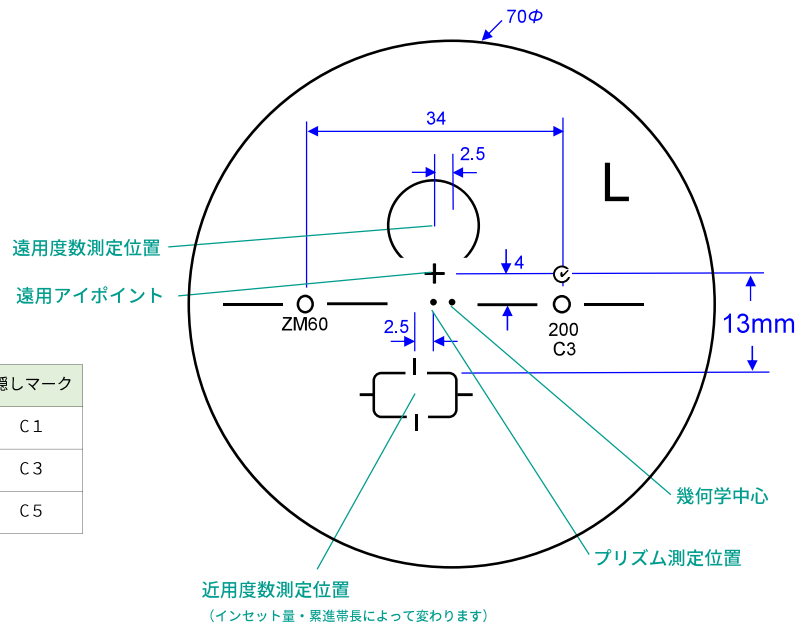

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	※1
見本色	○	※1
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 プラチナIRBは不可

※2 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm
・外径60mm → 有効外径65mm

※3 3△まで可

(-) S+C=-9.00まで
(+) S+C=+4.00まで
(MIX) C=-3.00まで

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-5.00まで 4カーブ指定可
(-) S+C=-6.50まで 3カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)
(カーブは1.530換算)

※5 UV400

原産国

日本