

プレジャーBT ルームI.60

Pleasure Blue Tech Room I.60

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～3.50

対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ビューティフル
- ボードン

製作範囲表

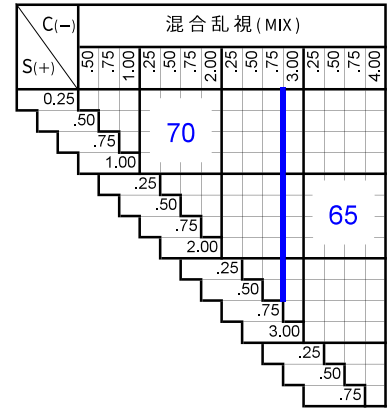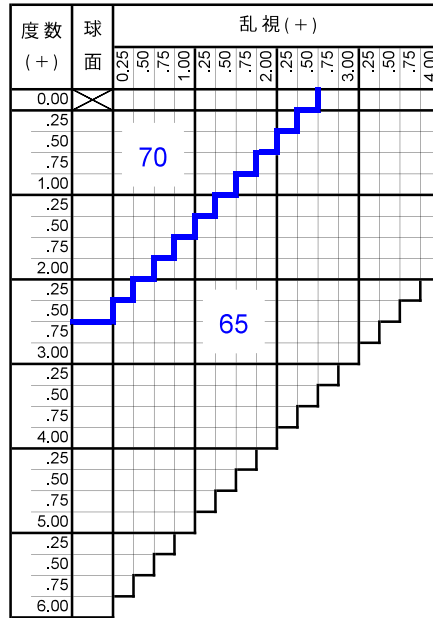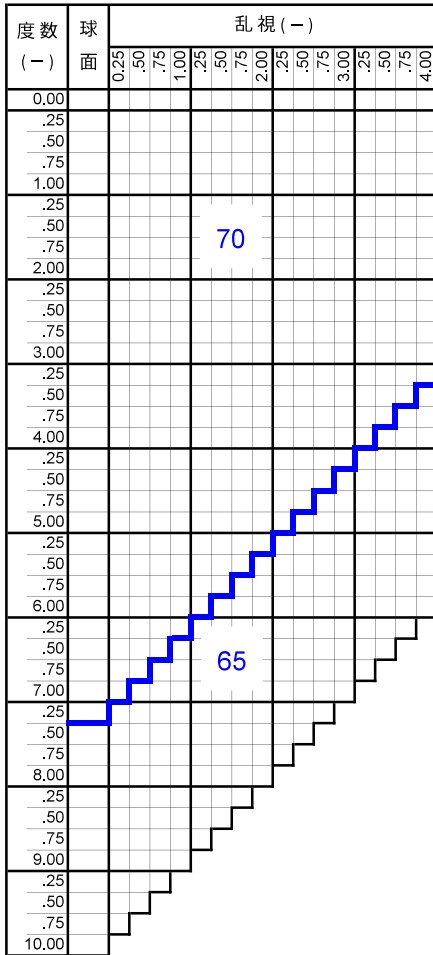

外径は2.5mm内寄せになっています。
 ・外径70mm → 有効外径75mm
 ・外径65mm → 有効外径70mm

タイプ 遠用	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	40cm	PBR H1	1.60	21mm
2.0m		PBR H2		
4.0m		PBR H4		
6.0m		PBR H6		

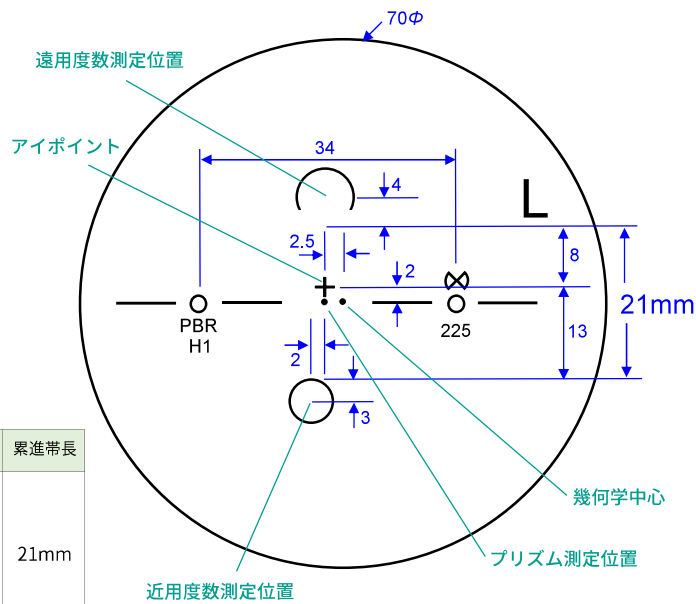

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]

(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※3 3△まで可

外径が変化する場合があります

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可

(-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可

(-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可

(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 ×ガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本