

プレジャーーム1.74

Pleasure Room 1.74

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.74




仕様

屈折率	1.74
比重	1.47
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～3.50


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

製作範囲表

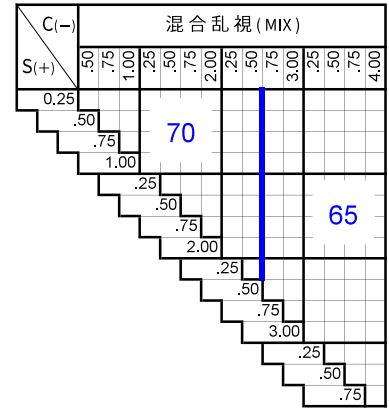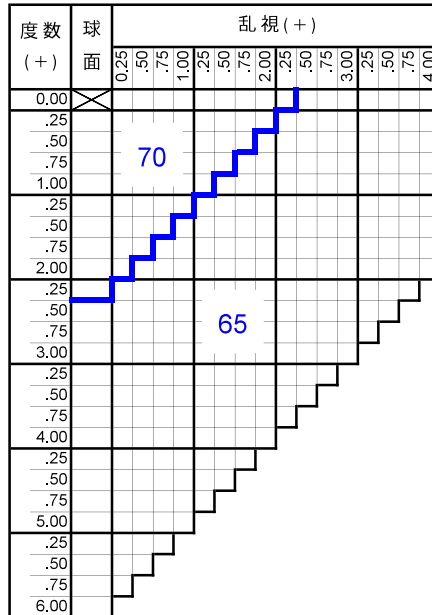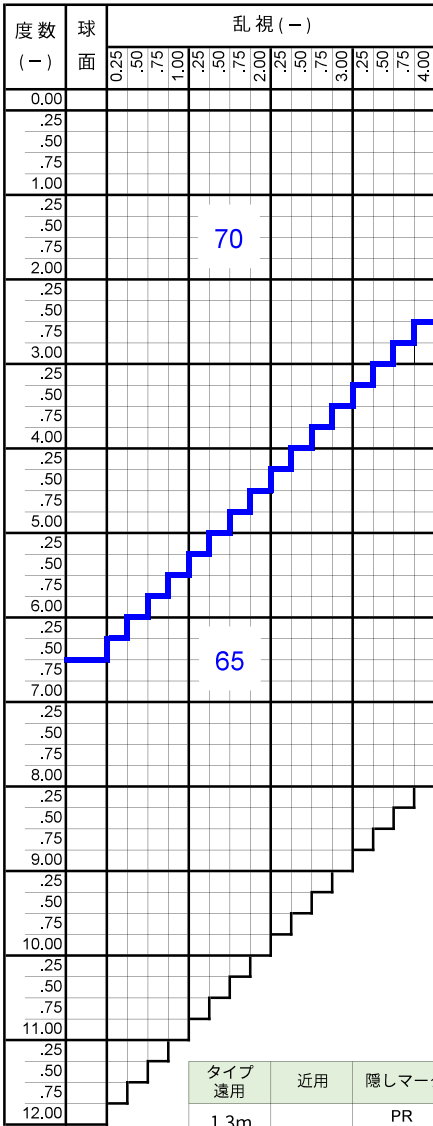

外径は2.5mm内寄せになっています。
 ・外径70mm → 有効外径75mm
 ・外径65mm → 有効外径70mm

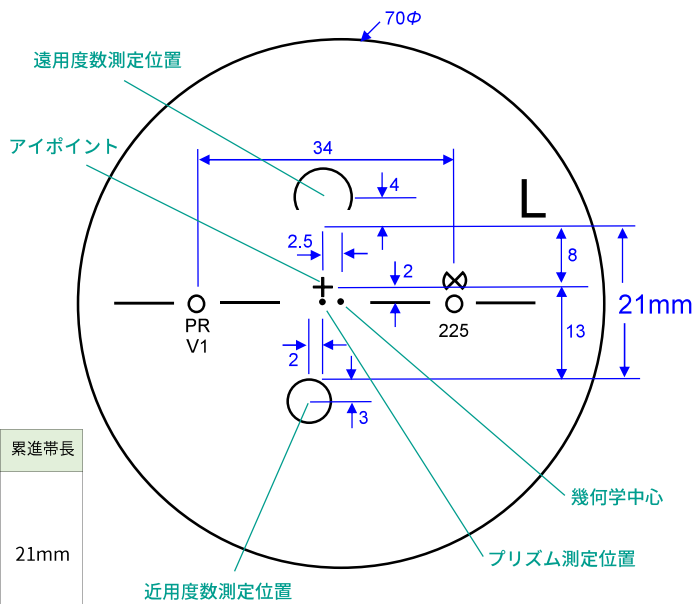

タイプ 遠用	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	40cm	PR V1	1.74	21mm
2.0m		PR V2		
4.0m		PR V4		
6.0m		PR V6		

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム偏心	×	※2
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]
 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※2 3△まで可
 外径が変化する場合があります

※3 (-) S+C=-4.50まで 5カーブ指定可
 (-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可
 (-) S+C=-8.00まで 2カーブ指定可
 (カーブ指定の時はプリズム不可)

※4 UV400

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
 トレースデータがないご注文はオフライン
 対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
 左右別々でご注文ください。



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2022-04-01

A3-06