

プレジャーBT ラクデスI.60

Pleasure Blue Tech Rakudesu I.60

プラスチック

アシスト

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	0.50~1.00


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ビューティフル
- ボードン
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表

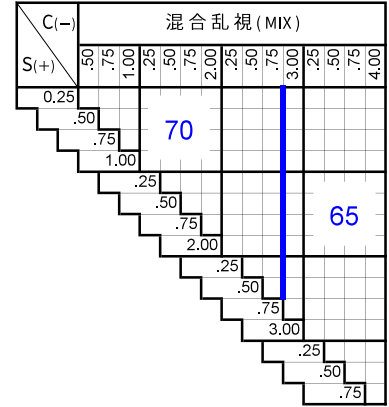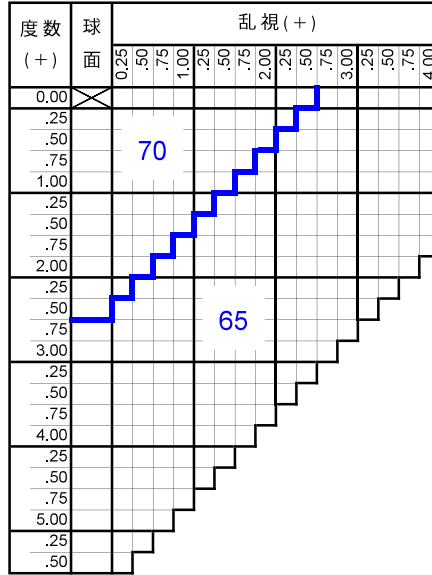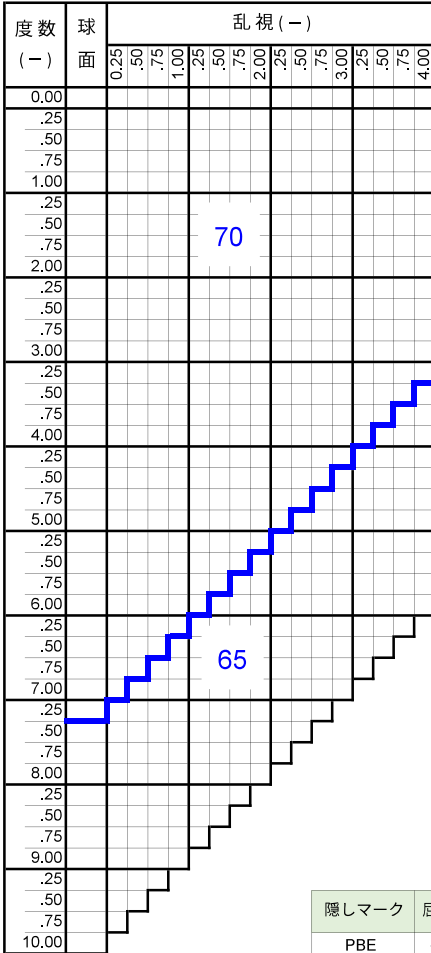

隠しマーク	屈折率	累進帯長
PBE H	1.60	15mm
PBE O	1.67	
PBE V	1.74	

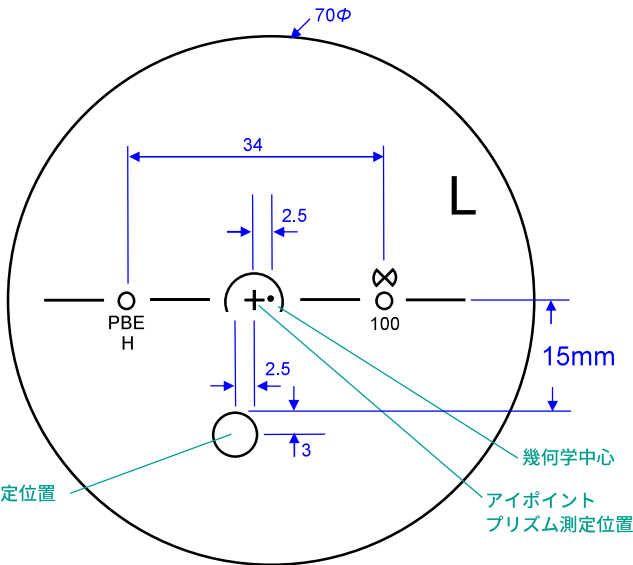

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

・外径70mm → 有効外径75mm

・外径65mm → 有効外径70mm

3△まで可

外径が変化する場合があります

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可

(-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可

(-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可

(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。

トレースデータがないご注文はオフライン対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。

左右別々でご注文ください。



日本レンズ NIPPOON LENS since 1935

2022-04-01

A5-03