

ズームBT ラクデスI.67

Zoom Blue Tech Rakudesu I.67

プラスチック

アシスト

内面累進・内面非球面

1.67




仕様

| | |
|------|------------|
| 屈折率 | 1.67 |
| 比重 | 1.35 |
| アッペ数 | 32 |
| 設計 | 内面累進・内面非球面 |
| 加入度数 | 0.50～0.75 |


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

製作範囲表

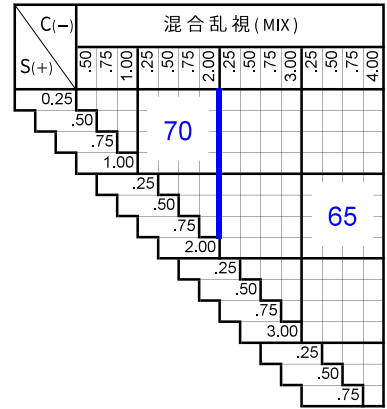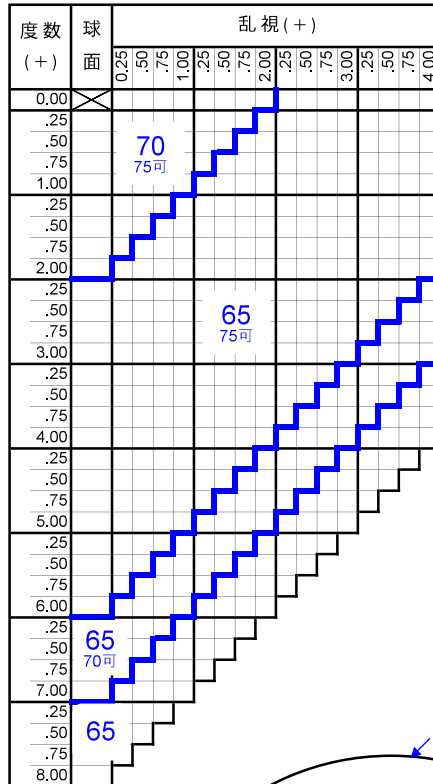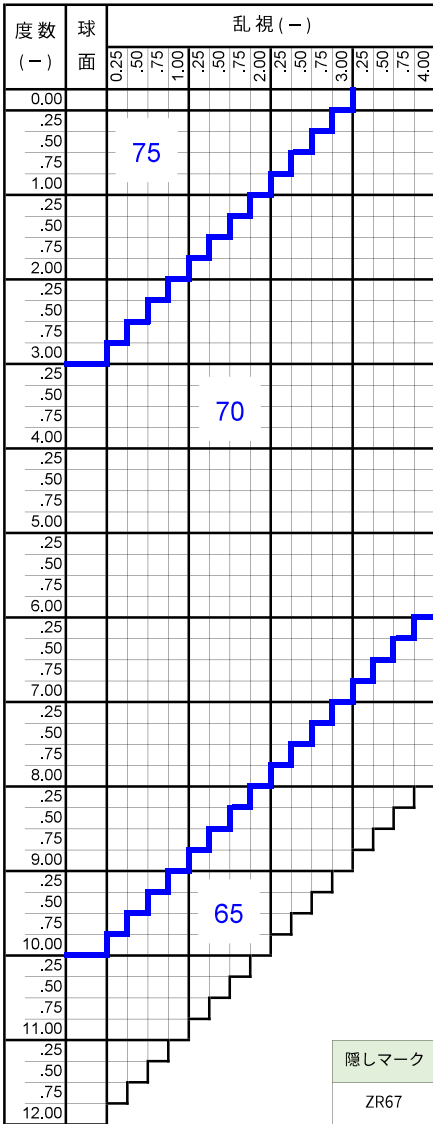

| 隠しマーク | 屈折率 | 累進帯長 |
|-------|------|------|
| ZR67 | 1.67 | 14mm |

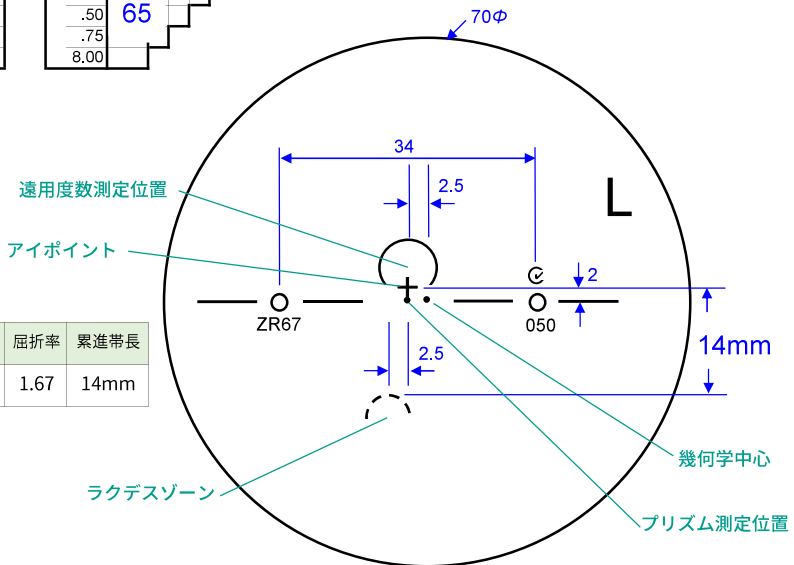

カラー

| | | |
|-----------------|---|----|
| アリアーテ | ○ | ※1 |
| レイバン G15・G31・#3 | × | |
| 見本色 | × | |
| リラックス | × | |

特殊加工

| | | |
|--------|----|----|
| 外径指定 | ○ | ※2 |
| プリズム | ○ | ※3 |
| 偏心 | × | |
| カーブ指定 | ○ | ※4 |
| UVカット | 標準 | ※5 |
| 厚み指定 | ○ | |
| 玉型カット | ○ | |
| スライス加工 | ○ | |

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)
外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径75mm → 有効外径70mm
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 3△まで可
(-) S+C=-10.00まで
(+) S+C=+7.00まで
(MIX) 全範囲

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-4.50まで 4カーブ指定可
(-) S+C=-5.50まで 3カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)
(カーブは1.530換算)

※5 UV420

原産国

日本



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2022-04-01

A5-08