SGR

SGR

ガラス
遠近両用
球面
1.60

仕　様

屈 折 率	1.60
比　　重	2.63
アッベ数	41
透 過 率	99.0 %
設　　計	球面
累進帯長	14 mm
加入度数	0.75 ～ 3.00

対応コート

●マルチ

【販売終了】2021年12月31日
【片玉対応】2022年3月31日

代替商品
なし

製作範囲表

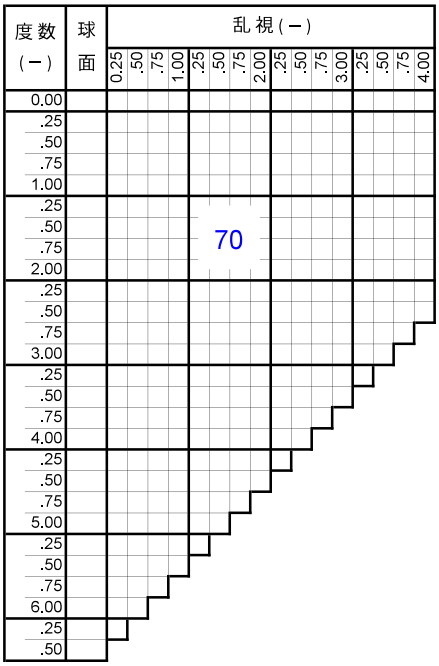

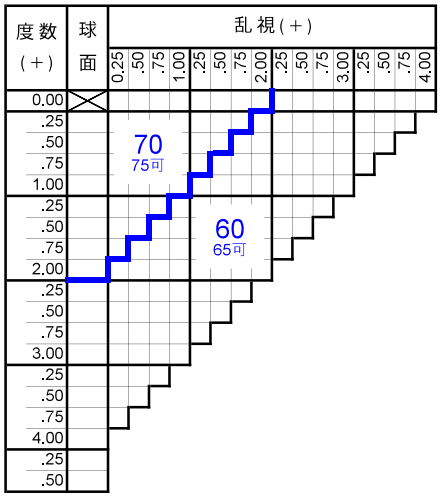

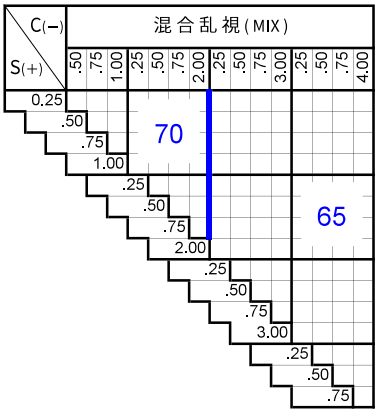

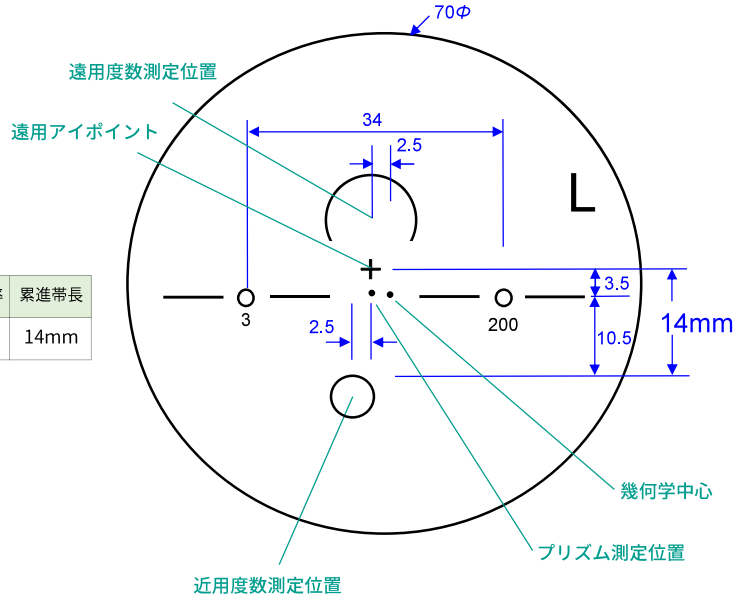

隠しマーク	屈折率	累進帯長
3	1.60	14mm

カラー

ブラウン15％	○	
ブラウン25％	○	

原産国

日本

特殊加工

外　径　指　定	○	※1
プ　リ　ズ　ム	○	※2
偏　　心	×	
カ　ー　ブ　指　定	×	
Ｕ Ｖ カ ッ ト	標準	※3
厚　み　指　定	×	
玉　型　カ　ッ　ト	○	
ス ラ イ ス 加 工	×	
ツ　ボ　ク　リ	×	

※1　[縮小]
（＋、MIX範囲）基準径～最小55mm（5mm単位）

※2　2△まで可

※3　UVB