

偏光プラスチック
単焦点
球面
1.60

### 仕様




屈折率	1.60
比重	1.31
アッベ数	42
設計	球面

### 対応コート

- つるつる
- 内面マルチ (表) ハード (裏) ハードマルチ+つるつる
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

## 製作範囲表




### 6カーブ製作範囲

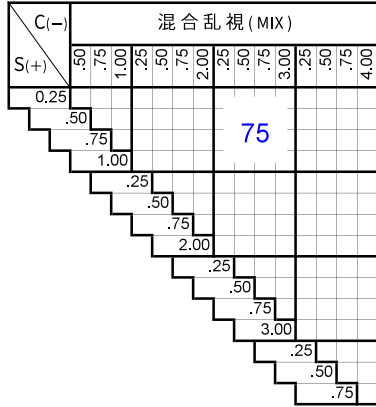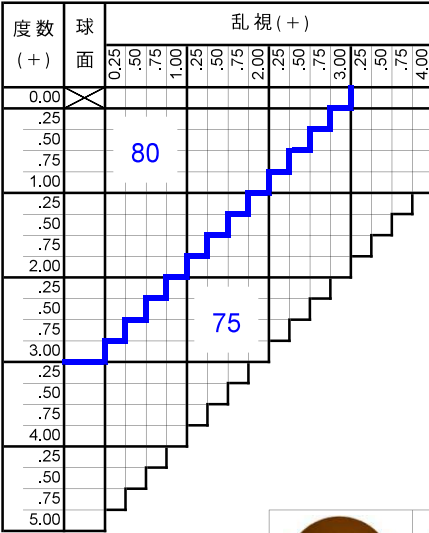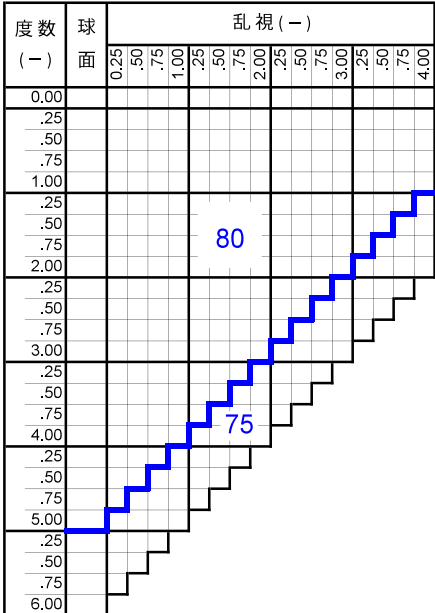

	アクティブ ブラウン 85	アクティブ ブラウン 70	アクティブ レッドブラウン 70	アクティブ オリーブブラウン 70
可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%
	ナチュラル グレー 85	ナチュラル グレー 70	ナチュラル グレー 40	ナチュラル モスグリーン 85
可視光線透過率	15%	25%	40%	15%
偏光度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

### 8カーブ製作範囲

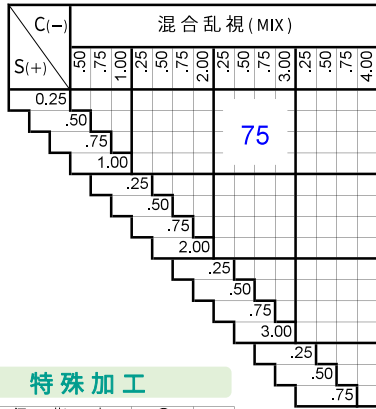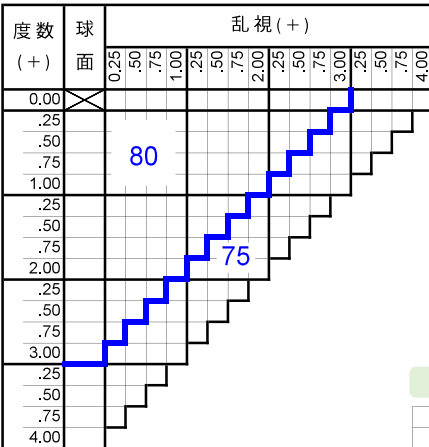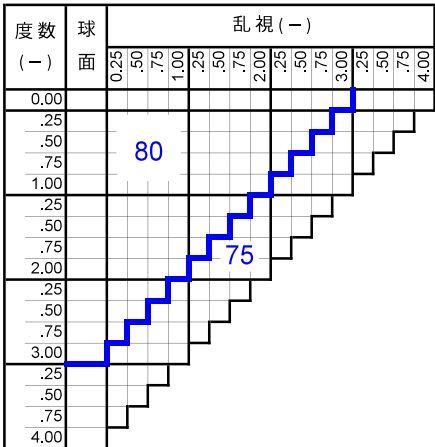

### 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	○	※3
カーブ指定	標準	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	※6
玉型カット	×	※7
スライス加工	×	

### 原産国

日本

- ※1 [縮小]  
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
- ※2 3△まで可
- ※3 (プリズム換算) 3△まで可
- ※4 商品名で選択してください。  
ご指定が無い場合は、  
標準カーブにて製作いたします。

- ※5 UV400
- ※6 補厚のみ可
- ※7 組立加工は可  
(玉型カットのみ不可)
- ※注 ペア単位にてご注文ください。