

POLAスポーツ I.50 6C・8C

POLA SPORTS I.50 (6curve・8curve)

偏光プラスチック

単焦点

球面

1.50

仕様

屈折率	1.50
比重	1.32
アッベ数	59
設計	球面

対応コート

- ハード
- つるつる
- 内面マルチ(表)ハード (裏)ハードマルチ+つるつる
- ミラー(シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

POLA SPORTS ZERO




ポラスポーツZERO

平面(ne 1.50)のみの設定です。

- (度付とのペア注文はお受けできません)
- コーティング種類は、POLA SPORTS I.50と同じになります。
- ベースカーブは、6カーブのみの設定となります。

製作範囲表

6カーブ製作範囲

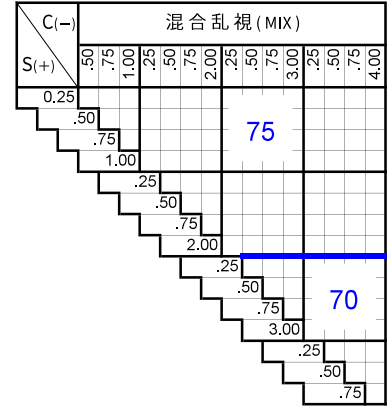
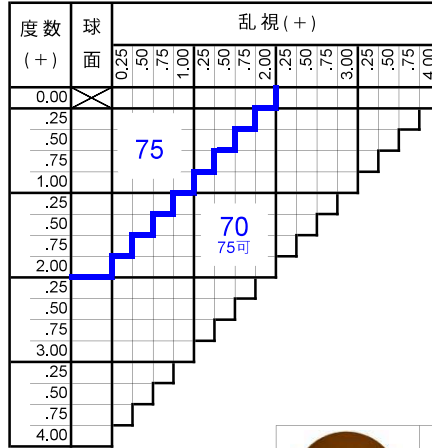
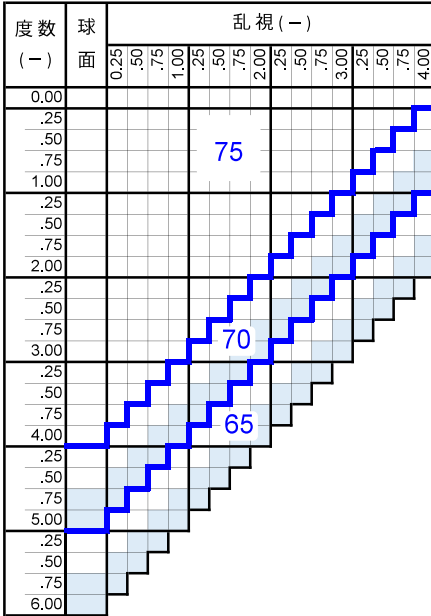


■ 多少、擦り残しが出る場合がございます。

アクティブ ブラウン85	アクティブ ブラウン70	アクティブ レッドブラウン70	アクティブ オリーブブラウン70
可視光線透過率 15%	可視光線透過率 25%	可視光線透過率 25%	可視光線透過率 30%
偏光度 99%	偏光度 99%	偏光度 99%	偏光度 99%
ナチュラル グレイ85	ナチュラル グレイ70	ナチュラル モスグリーン85	
可視光線透過率 15%	可視光線透過率 25%	可視光線透過率 30%	
偏光度 99%	偏光度 99%	偏光度 99%	

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

8カーブ製作範囲

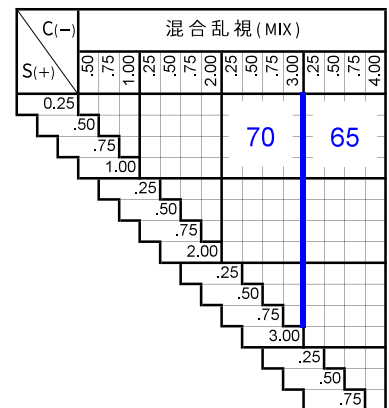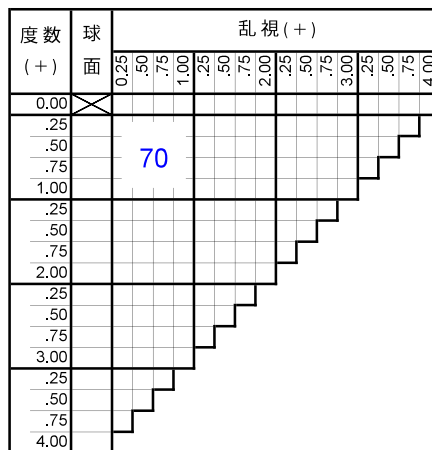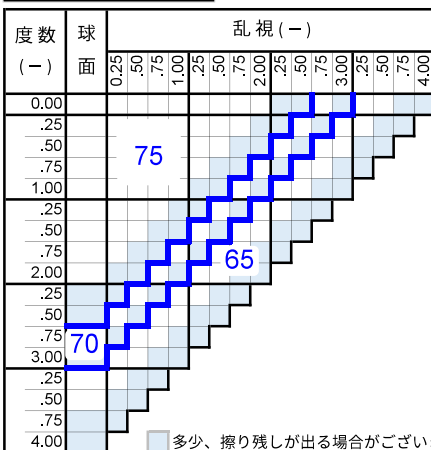

■ 多少、擦り残しが出る場合がございます

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	○	※3
カーブ指定	標準	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	※6
玉型カット	×	※7
スライス加工	×	

原産国

日本

- ※1 [縮小] (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
- [拡大] 可表記まで製作可 (1mm単位)
- ※2 6カーブ (-) S+C=-3.00まで 2△まで可 (-) S+C=-4.00まで 1△まで可 (+) (MIX) 全範囲 2△まで可
- 8カーブ (-) S+C=-1.00まで 2△まで可 (-) S+C=-2.00まで 1△まで可 (+) 全範囲 2△まで可 (MIX) C=-3.00まで 2△まで可
- ※3 (プリズム換算) 2△まで可
- ※4 商品名で選択してください。ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします。
- ※5 UV400
- ※6 補厚のみ可
- ※7 組立加工は可 (玉型カットのみ不可)
- ※注 ペア単位にてご注文ください。