

# ルーム1.60

Room 1.60

プラスチック

中近両用

外面累進

1.60

## 仕様





屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	外面累進
累進帯長	23mm
加入度数	1.00~3.00

## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナDUV
- ブルークリア

ブルークリアコート販売終了  
 プラチナコート販売終了  
 プラチナDUVコート販売終了  
 【販売終了】2022年6月30日  
 【片玉対応】2022年9月30日

## 製作範囲表

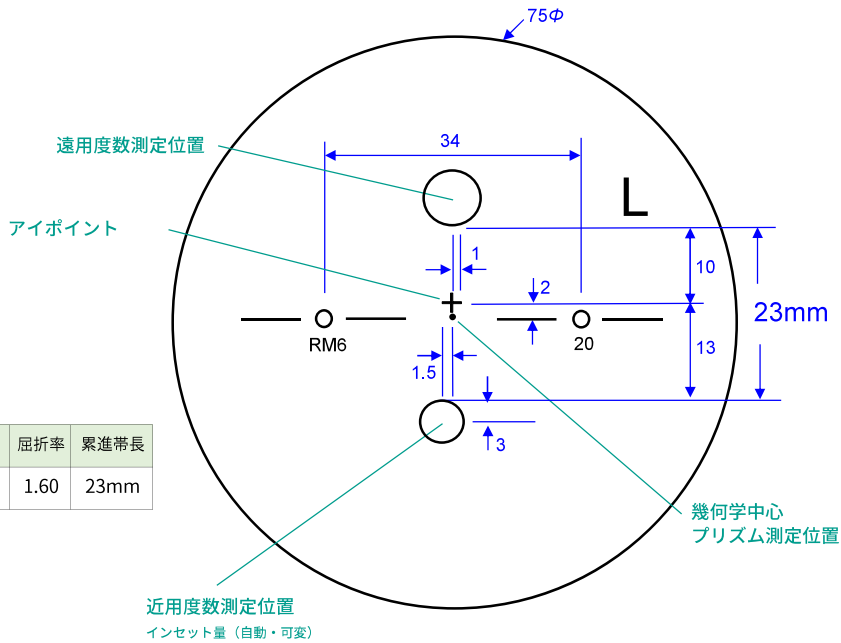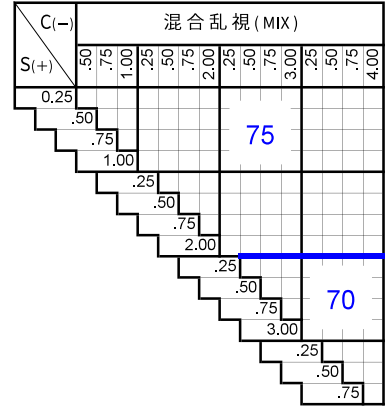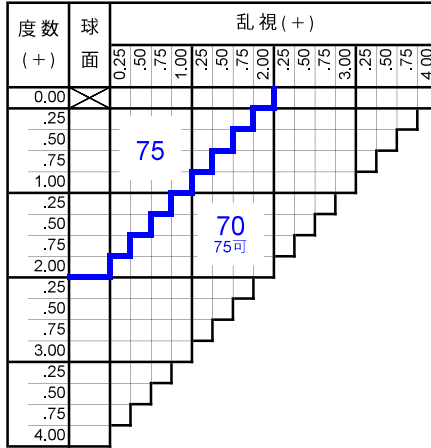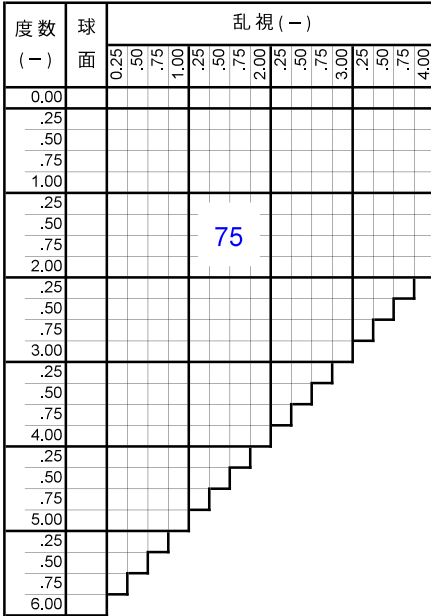

隠しマーク	屈折率	累進帯長
RM6	1.60	23mm

## カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	○	

原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小  
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)  
[拡大]  
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

※注 加工について

インセット (内寄) 可変タイプですので  
 レンズレイアウトは遠用PDで加工して  
 ください。



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2022-04-01

A3-20