

ズームラクデス1.67

Zoom Rakudesu 1.67

プラスチック

アシスト

内面累進・内面非球面

1.67




仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	0.50～0.75

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル


製作範囲表

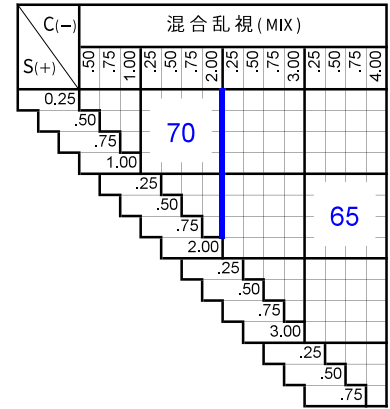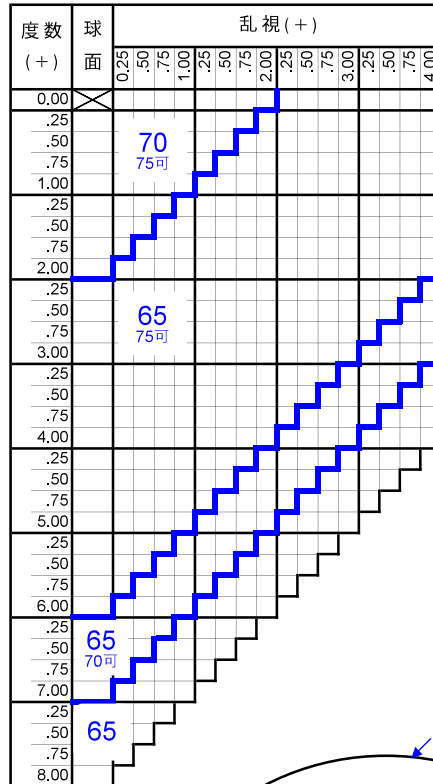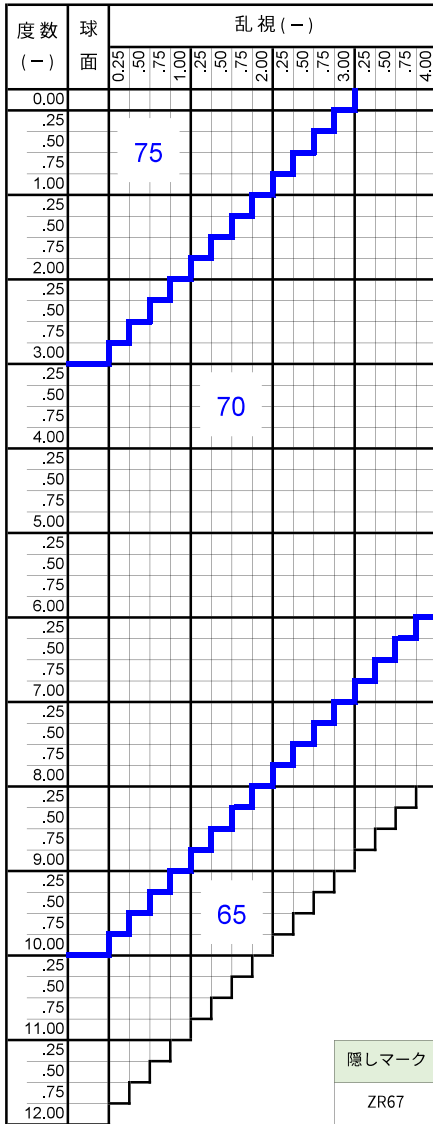

外径は2.5mm内寄せになっています。
 ・外径75mm → 有効外径70mm
 ・外径70mm → 有効外径75mm
 ・外径65mm → 有効外径70mm

隠しマーク	屈折率	累進帯長
ZR67	1.67	14mm

遠用度数測定位置
 アイポイント

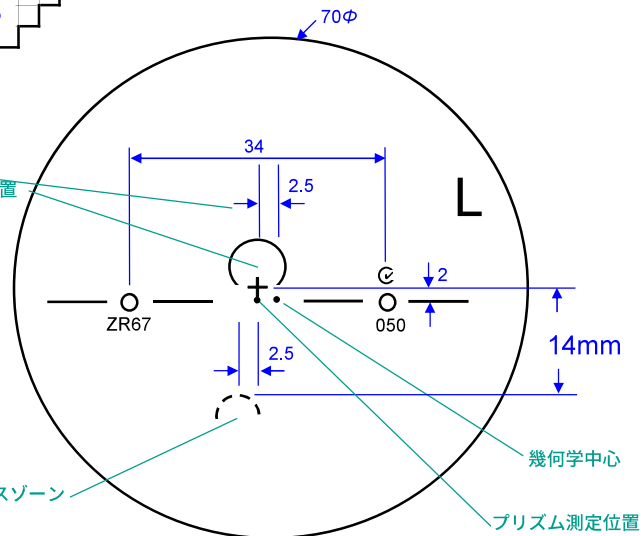

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	※1
見本色	○	※1
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 プラチナIRBは不可

※2 [縮小]
 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
 [拡大]
 可表記まで製作可 (1mm単位)
 外径は2.5mm内寄せになっています。
 ・外径75mm → 有効外径80mm
 ・外径70mm → 有効外径75mm
 ・外径65mm → 有効外径70mm

※3 3△まで可
 (-) S+C=-10.00まで
 (+) S+C=+7.00まで
 (MIX) 全範囲

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可
 (-) S+C=-4.50まで 4カーブ指定可
 (-) S+C=-5.50まで 3カーブ指定可
 (カーブ指定の時はプリズム不可)
 (カーブは1.530換算)

※5 UV400

原産国
 日本