

# ズームラクデス1.60

Zoom Rakudesu 1.60

プラスチック

アシスト

内面累進・内面非球面

1.60




## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	0.50～0.75


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

## 製作範囲表

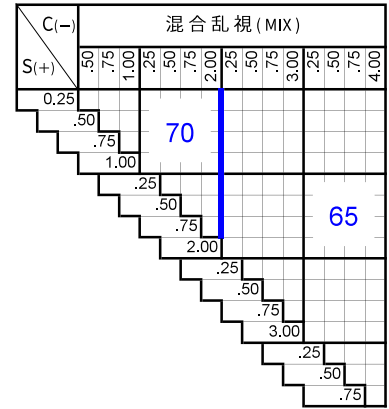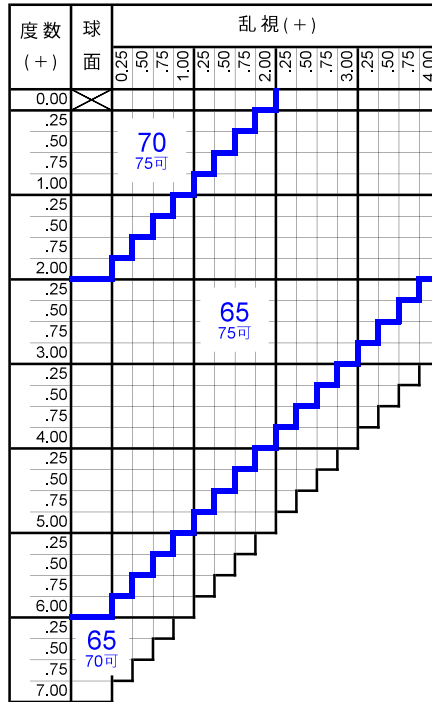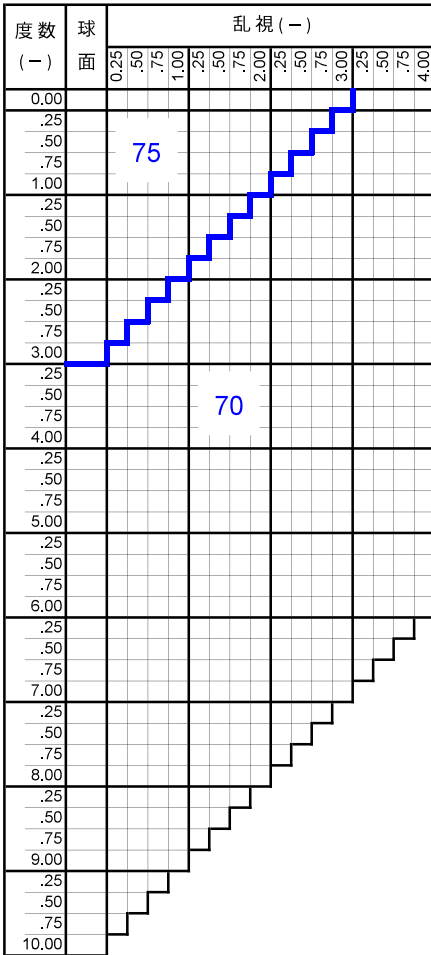

隠しマーク	屈折率	累進帯長
ZR60	1.60	14mm

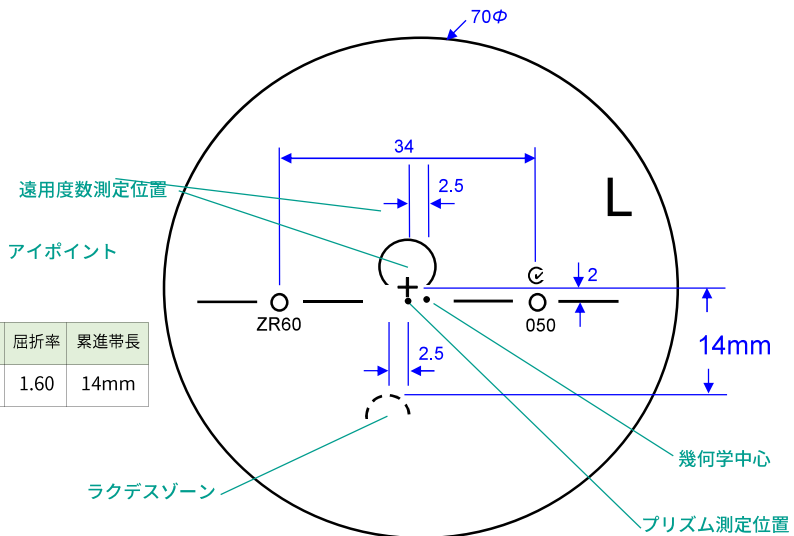

## カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	※1
見本色	○	※1
リラックス	×	

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 プラチナIRBは不可

※2 [縮小]  
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
[拡大]  
可表記まで製作可 (1mm単位)  
外径は2.5mm内寄せになっています。  
・外径75mm → 有効外径80mm  
・外径70mm → 有効外径75mm  
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 3△まで可  
(-) S+C=-9.00まで  
(+) S+C=+6.00まで  
(MIX) 全範囲

※4 (-) S+C=-3.50まで 6カーブ指定可  
(-) S+C=-5.00まで 4カーブ指定可  
(-) S+C=-6.50まで 3カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)  
(カーブは1.530換算)

※5 UV400

原産国

日本