

## 仕様




屈折率	1.60
比重	2.63
アッペ数	41
透過率	99.0 %
設計	球面

## 対応コート

●マルチ

## 製作範囲表

在庫範囲 (マルチ)

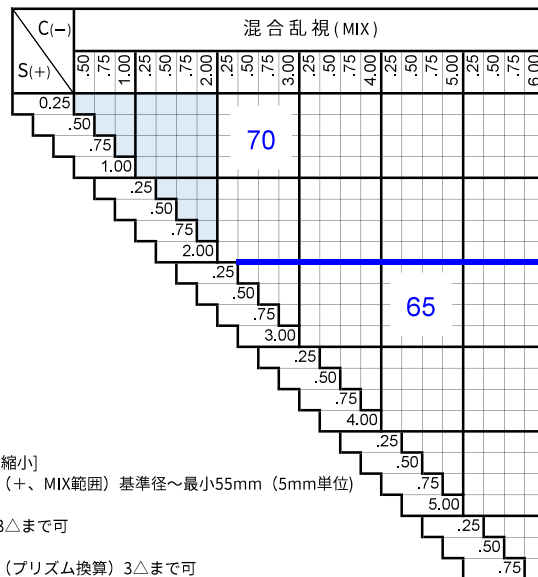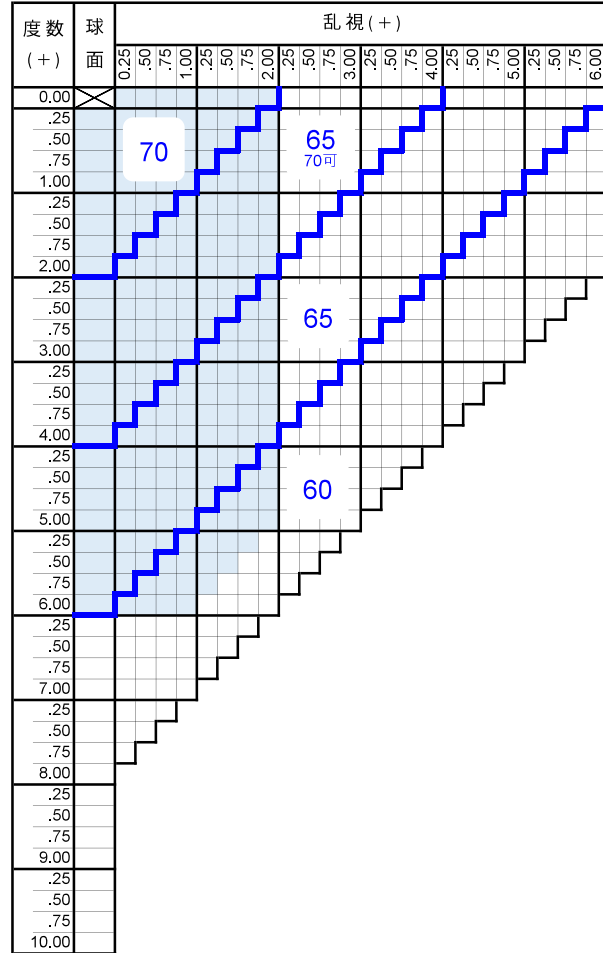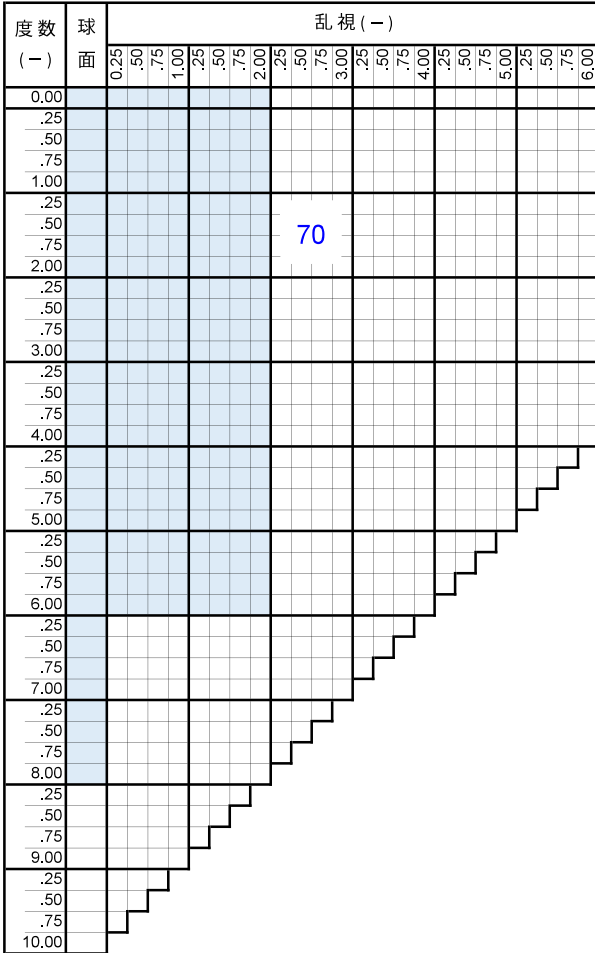

## カラー

ブラウン 15 %	○
ブラウン 25 %	○

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	○	※3
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	×	
ツボクリ	○	

- ※1 [縮小]  
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (5mm単位)
- ※2 3△まで可
- ※3 (プリズム換算) 3△まで可
- ※4 UVB

原産国

日本