

POLAスポーツ1.50 標準・4C

POLA SPORTS 1.50 (Standard・4curve)

偏光プラスチック

単焦点

球面

1.50

仕様

屈折率	1.50
比重	1.32
アッペ数	59
設計	球面

対応コート

- ハード
- つるつる
- 内面マルチ(表)ハード (裏)ハードマルチ+つるつる
- ミラー(シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)




POLA SPORTS ZERO

ポラスポーツ ゼロ

- ・平面 (ne 1.50) のみの設定です。
(度付とのペア注文はお受けできません)
- ・コーティング種類は、POLA SPORTS1.50と同じになります。
- ・ベースカーブは、6カーブのみの設定となります。

製作範囲表

標準カーブ製作範囲

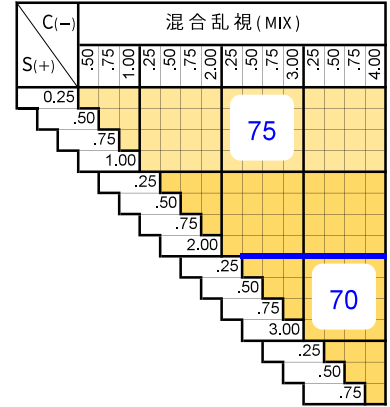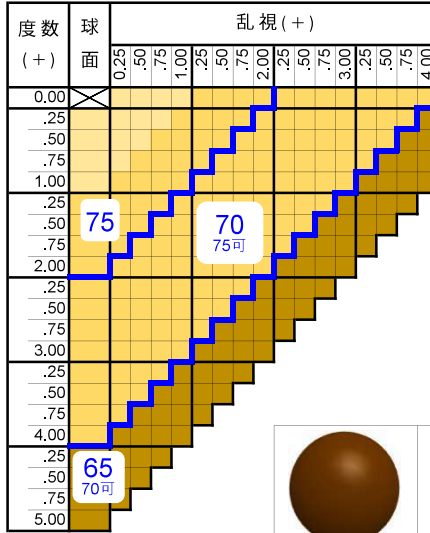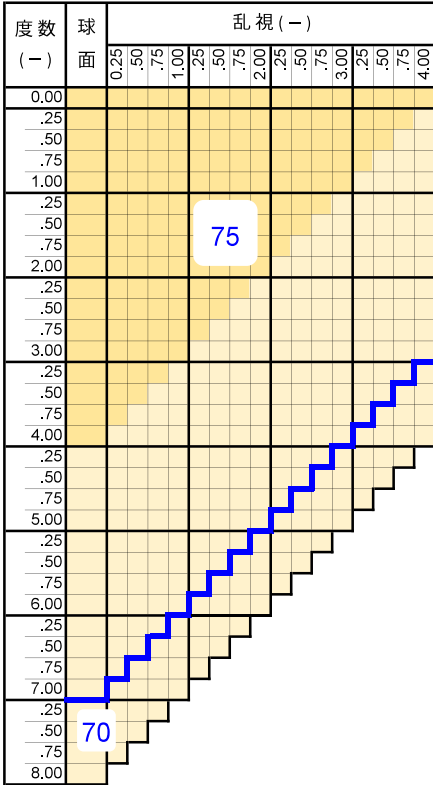

- 2カーブ
- 4カーブ
- 6カーブ
- 8カーブ

可視光線透過率
偏光度

アクティブ ブラウン85	アクティブ ブラウン75	アクティブ レッドブラウン75	アクティブ オリーブブラウン70
可視光線透過率 15%	可視光線透過率 25%	可視光線透過率 25%	可視光線透過率 30%
偏光度 99%	偏光度 99%	偏光度 99%	偏光度 99%
ナチュラル グレイ85	ナチュラル グレイ75	ナチュラル モスグリーン85	
可視光線透過率 15%	可視光線透過率 25%	可視光線透過率 15%	
偏光度 99%	偏光度 99%	偏光度 99%	

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 標準カーブ
(-) S+C=-6.00まで 3△まで可
(-) S+C=-7.00まで 2△まで可
(-) S+C=-8.00まで 1△まで可
(+) (MIX) 全範囲 3△まで可
4カーブ
(-) S+C=-4.00まで 3△まで可
(-) S+C=-4.50まで 2△まで可
(-) S+C=-5.00まで 1△まで可
(+) (MIX) 全範囲 3△まで可

※3 (プリズム換算) 3△まで可

※4 商品名で選択してください。
ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします。

※5 UV400

※6 補厚のみ可

※7 組立加工は可
(玉型カットのみ不可)

※注 ペア単位にて
ご注文ください。

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	○	※3
カーブ指定	標準	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	※6
玉型カット	×	※7
スライス加工	×	

原産国

日本

4カーブ製作範囲

