

プレジャーSVS I.67 6C・8C

Pleasure SVS I.67 (6curve・8curve)

プラスチック

単焦点

内面非球面

1.67

仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面非球面

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- 内面マルチ
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表


度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

C(-)	S(+)	混合乱視 (MIX)															
		.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00	
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

- 6カーブ・8カーブ
- 6カーブのみ

隠しマーク	屈折率
PSVS H	1.60
PSVS O	1.67

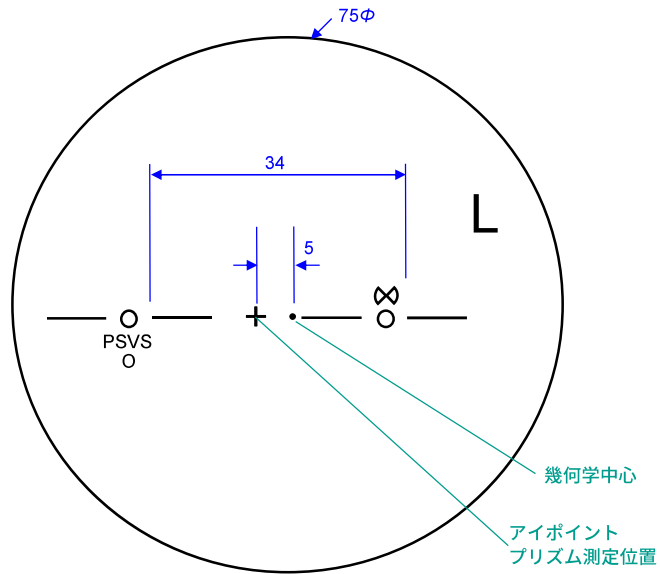

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

原産国
日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	標準	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

- ※1 [縮小]
(+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
外径は5mm内寄せになっています。
・外径75mm → 有効外径85mm
- ※2 3△まで可 (外径が変化することがあります)
- ※3 商品名で選択してください。
- ※4 UV400
- ※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。
- ※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2022-04-01

A9-18