

プレジャーSVI.67 POLA

Pleasure SV I.67 POLA

偏光プラスチック

単焦点

内面非球面

1.67





仕様

| | |
|-------|-------|
| 屈折率 | 1.67 |
| 比重 | 1.35 |
| アップベ数 | 32 |
| 設計 | 内面非球面 |

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表

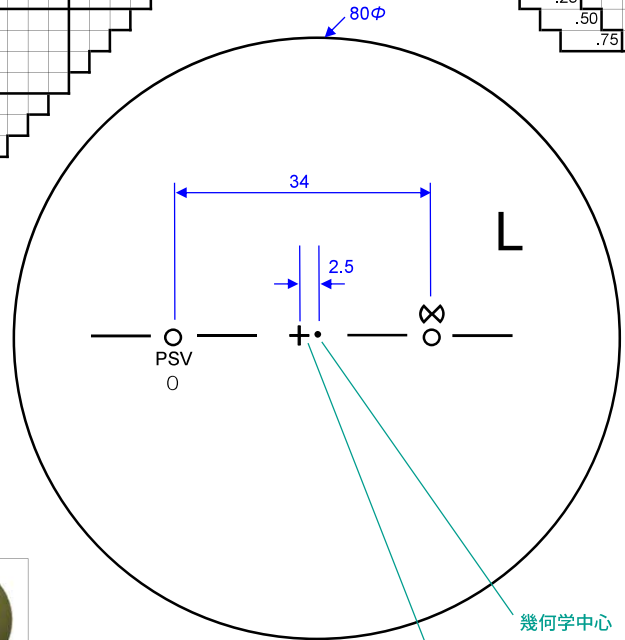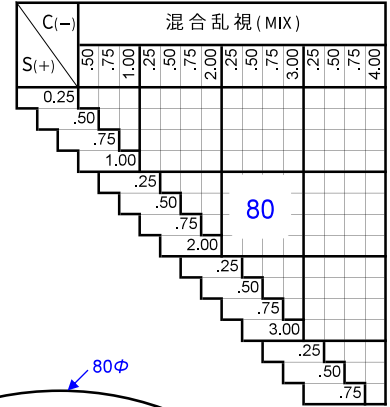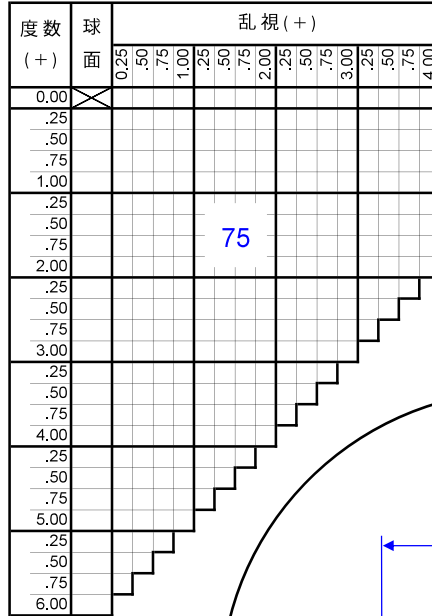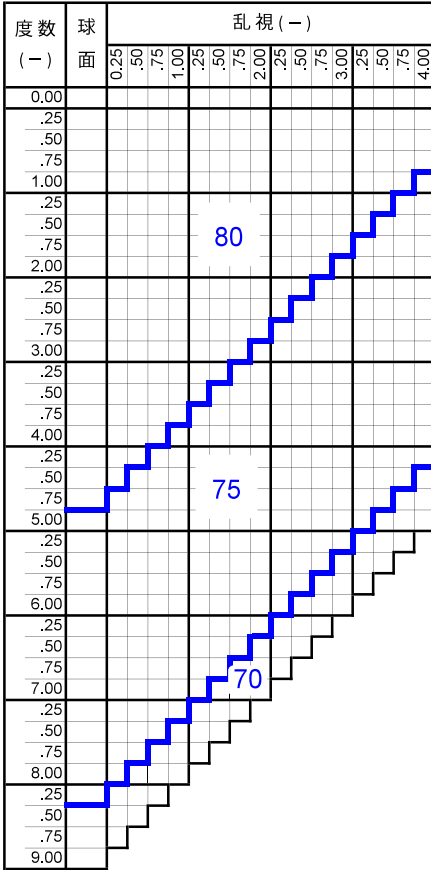

| | | | |
|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | |
| アクティブ ブラウン 85 | アクティブ ブラウン 70 | アクティブ レッドブラウン 70 | アクティブ オリーブブラウン 70 |
| 可視光線透過率 1.5% | 2.5% | 2.5% | 3.0% |
| 偏光度 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| | | | |
| ナチュラル グレー 85 | ナチュラル グレー 70 | ナチュラル グレー 40 | ナチュラル モスグリーン 85 |
| 可視光線透過率 1.5% | 2.5% | 4.0% | 1.5% |
| 偏光度 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

| 隠しマーク | 屈折率 |
|----------|------|
| PSV H | 1.60 |
| PSV O | 1.67 |

カラー

| | |
|--------------------|---|
| アリアーテ | × |
| レイバン G15・G31・#3 | × |
| 見本色 | × |
| リラックス | × |

原産国

日本

特殊加工

| | | |
|--------|----|----|
| 外径指定 | ○ | ※1 |
| プリズム | × | |
| 偏心 | × | |
| カーブ指定 | × | |
| UVカット | 標準 | ※2 |
| 厚み指定 | ○ | ※3 |
| 玉型カット | ○ | |
| スライス加工 | × | |

※1 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

・外径80mm → 有効外径85mm

・外径75mm → 有効外径80mm

※2 UV400

※3 補厚のみ可

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。