

# プレジャーラクデス I.60 POLA

Pleasure Rakudesu I.60 POLA

偏光プラスチック

アシスト

内面累進・内面非球面

1.60





## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	0.50～1.00

## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

## 製作範囲表

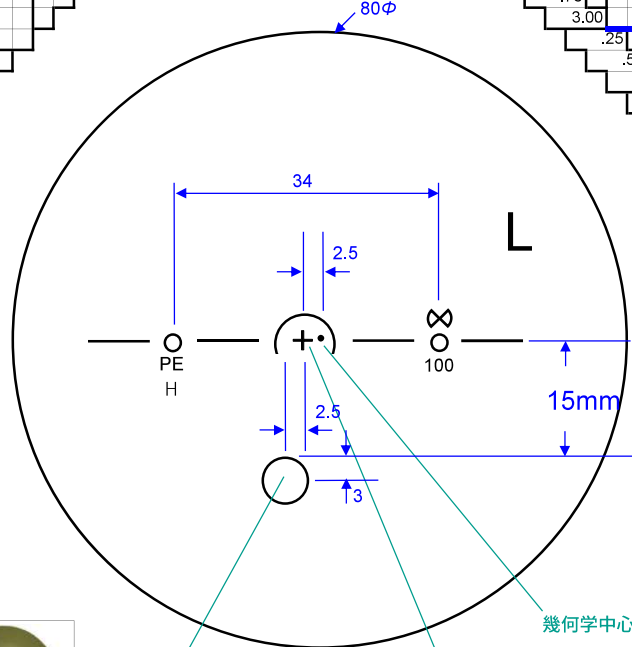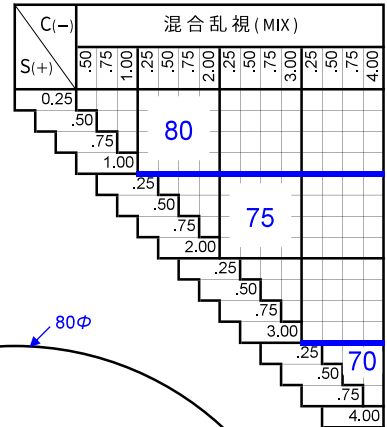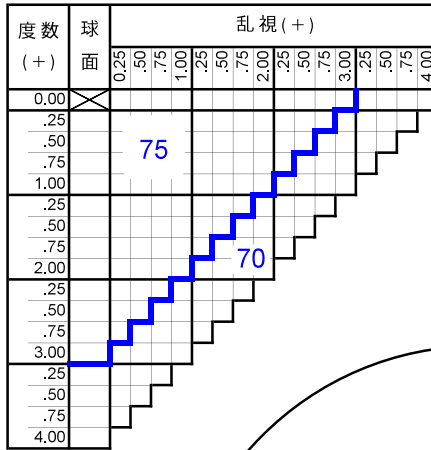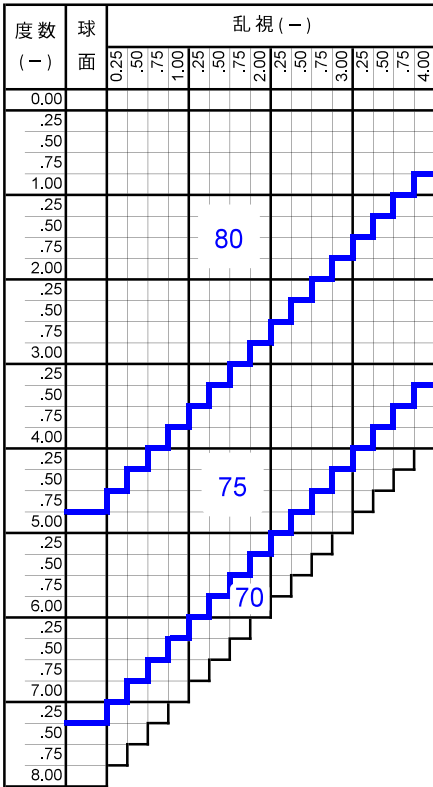

アクティブ ブラウン 85	アクティブ ブラウン 70	アクティブ レッドブラウン 70	アクティブ オリーブブラウン 70
可視光線透過率 15%	25%	25%	30%
偏光度 99%	99%	99%	99%
ナチュラル グレー 85	ナチュラル グレー 70	ナチュラル グレー 40	ナチュラル モスグリーン 85
可視光線透過率 15%	25%	40%	15%
偏光度 99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

隠しマーク	屈折率	累進帯長
PE H	1.60	15mm
PE O	1.67	

## カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	○	※2
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	×	※4
スライス加工	×	

※1 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

・外径80mm → 有効外径85mm

・外径75mm → 有効外径80mm

※2 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可

(-) S+C=-5.50まで 4カーブ指定可

※3 UV400

※4 組立加工は可 (玉型カットのみ不可)

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。

## 原産国

日本



日本レンズ NIPPO LENS since 1935

2022.06.01

A9-32