

# プレジャーSVS I.60 POLA 6C 8C

Pleasure SVS I.60 POLA (6curve・8curve)

偏光プラスチック

単焦点

内面非球面

1.60

## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面非球面

## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)


## 製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)																		
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00			
0.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
1.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
2.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
3.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
4.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
5.00																				

度数 (+)	球面	乱視 (+)																		
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00			
0.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
1.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
2.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
3.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
4.00																				

C(-)	S(+)	混合乱視 (MIX)																		
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00			
0.25																				
.50																				
.75																				
1.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
2.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
3.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
4.00																				

- 6カーブ・8カーブ (80φ)
- 6カーブ (80φ)
- 8カーブ (75φ)

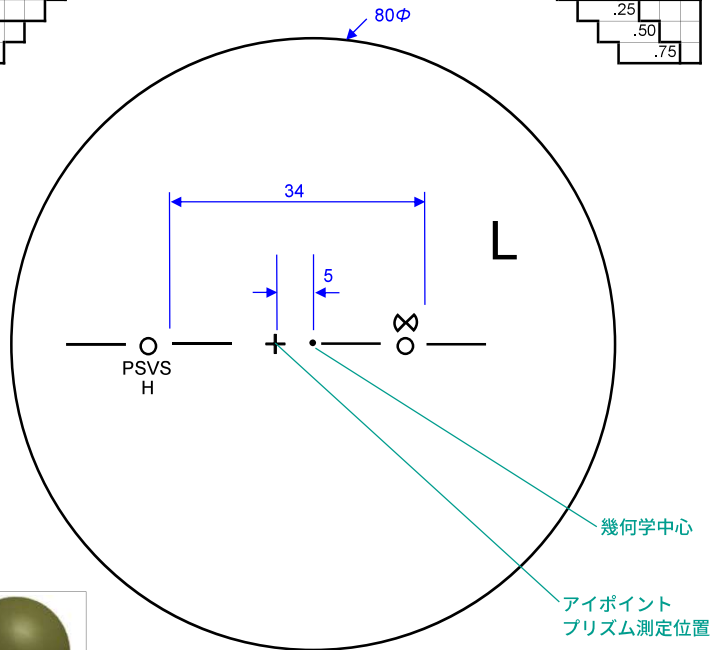

アクティブ ブラウン85	アクティブ ブラウン70	アクティブ レッドブラウン70	アクティブ オリーブブラウン70
可視光線透過率 15%	25%	25%	30%
偏光度 99%	99%	99%	99%
ナチュラル グレイ85	ナチュラル グレイ70	ナチュラル グレイ40	ナチュラル モスグリーン85
可視光線透過率 15%	25%	40%	15%
偏光度 99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

隠しマーク	屈折率
PSVS H	1.60
PSVS O	1.67

## カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	標準	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	×	
玉型カット	×	※5
スライス加工	×	

※1 [縮小]  
(+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)  
外径は5mm内寄せになっています。  
・外径80mm → 有効外径90mm

※2 2△まで可 (外径が変化することがあります)

※3 商品名で選択して下さい

※4 UV400

※5 組立加工は可 (玉型カットのみ不可)

※注 メガネネット発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。

## 原産国

日本