

POLA SVI.60

POLA SV I.60

偏光プラスチック

単焦点

内面非球面

1.60

仕様

屈折率	1.60
比重	1.31
アップ数	42
設計	内面非球面

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）


製作範囲表

標準カーブ製作範囲

度数 (-)	球面	乱視 (-)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		
4.25		
4.50		
4.75		
5.00		
5.25		
5.50		
5.75		
6.00		
6.25		
6.50		
6.75		
7.00		
7.25		
7.50		
7.75		
8.00		

度数 (+)	球面	乱視 (+)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		
4.25		
4.50		
4.75		
5.00		
5.25		
5.50		
5.75		
6.00		

C(-)	混合乱視 (MIX)
S(+)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
0.25	
.50	
.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	

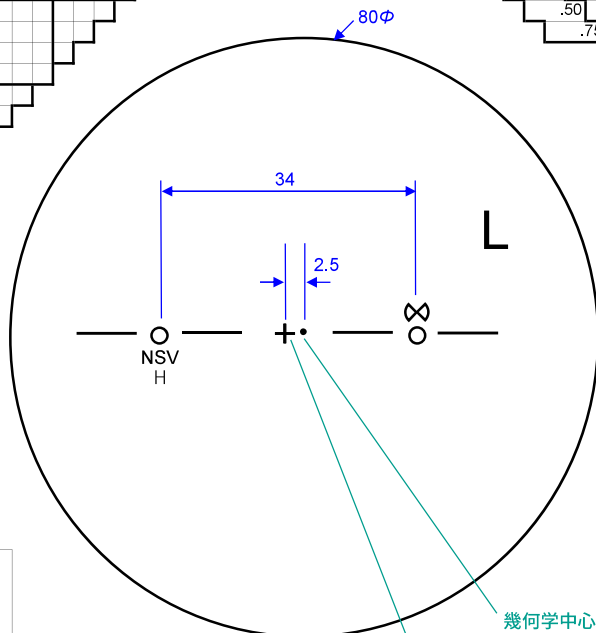

可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%
可視光線透過率	15%	25%	40%	15%
偏光度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

隠しマーク	屈折率
NSV H	1.60
NSV O	1.67

カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※2
厚み指定	×	
玉型カット	×	※3
スライス加工	×	

※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径〜最小55mm (1mm単位)

※2 UV400

※3 組立加工は可
(玉型カットのみ不可)

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本