

仕様

屈折率	1.74
比重	1.47
アッペ数	33
設計	球面

対応コート

- つるつる
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

度数 (-)	球 面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
9.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
10.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
11.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
12.00																	

			
	アクティブ ブラウン 70	ナチュラル グレイ 70	ナチュラル グレイ 40
可視光線透過率	25%	25%	40%
偏光度	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

特殊加工

外径指定	×	
プリズム	○	※1
偏心	○	※2
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	×	
玉型カット	×	※4
スライス加工	×	

※1 3△まで可

※2 （プリズム換算）3△まで可

※3 UV400

※4 組立加工は可
（玉型カットのみ不可）

原産国

日本

※注 ペア単位にてご注文ください。

POLAスポーツI.67 標準・4C

POLA SPORTS I.67 (Standard・4curve)

偏光プラスチック

単焦点

球面

1.67

仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	球面

対応コート

- つるつる
- 内面マルチ（表）ハード（裏）ハードマルチ+つるつる
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

標準カーブ製作範囲

度数 (-)	球面	乱視(-)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		
4.25		
4.50		
4.75		
5.00		
5.25		
5.50		
5.75		
6.00		
6.25		
6.50		
6.75		
7.00		
7.25		
7.50		
7.75		
8.00		
8.25		
8.50		
8.75		
9.00		
9.25		
9.50		
9.75		
10.00		

度数 (+)	球面	乱視(+)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		
4.25		
4.50		
4.75		
5.00		

C(-)	混合乱視(MIX)
S(+)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
0.25	
.50	
.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	

- 2カーブ
- 4カーブ
- 6カーブ

	アクティブ ブラウン 85	アクティブ ブラウン 70	アクティブ レッドブラウン 70	アクティブ オリーブブラウン 70
可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%
	ナチュラル グレイ 85	ナチュラル グレイ 70	ナチュラル グレイ 40	ナチュラル モスグリーン 85
可視光線透過率	15%	25%	40%	15%
偏光度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

4カーブ製作範囲

度数 (-)	球面	乱視(-)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		
4.25		
4.50		
4.75		
5.00		
5.25		
5.50		
5.75		
6.00		

度数 (+)	球面	乱視(+)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		

C(-)	混合乱視(MIX)
S(+)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
0.25	
.50	
.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	○	※3
カーブ指定	標準	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	※6
玉型カット	×	※7
スライス加工	×	

原産国

日本

※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径〜最小55mm (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 (プリズム換算) 3△まで可

※4 商品名で選択してください。
ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします。

※5 UV400

※6 補厚のみ可

※7 組立加工は可
(玉型カットのみ不可)

※注 ペア単位にて
ご注文ください。

仕 様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッベ数	32
設計	球面

対応コード

- つるつる
- 内面マルチ（表）ハード （裏）ハードマルチ+つるつる
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範圍表

6 カーブ 製作範囲

[illegible][illegible][illegible]

アクティブ
ブラウン8



アクティブ
ブラウン7




アクテ
レッドブラ




アクティブ
オリーブブラウン70

可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%



ナチュラ
グレー 85



ナチュラ
グレー7



ナチュ
グレー



ナチュラル
モスグリーン85

可視光線透過率	15%	25%	40%	15%
偏 光 度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

8カーブ 製作範囲

[illegible][illegible][illegible]

特殊加工

外 径 指 定	○	※1
ブ リ ズ ム	○	※2
偏 心	○	※3
カ ー ブ 指 定	標準	※4
U V カ ッ ト	標準	※5
厚 み 指 定	○	※6
玉 型 カ ッ ト	×	※7
ス ラ イ ス 加 工	×	

原産国

日本

- ※1 〔縮小〕
（＋、MIX範囲）基準径～最小55mm（1mm単位）
- ※2 3△まで可
- ※3 （プリズム換算）3△まで可
- ※4 商品名で選択してください。
ご指定が無い場合は、
標準カーブにて製作いたします。

- ※5 UV400
※6 補厚のみ可
※7 組立加工は可
(玉型カットのみ不可)
※注 ペア単位にてご注文ください。

POLA SPORTS 1.60 (Standard・4curve)

対応コード

- つるつる
- 内面マルチ（表）ハード （裏）ハードマルチ+つるつる
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範圍表

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

原産国

日本

※注 ペア単位にて
ご注文ください。

 **日本レンズ** NIPPON LENS since 1935

2022.04.01

A9-04

POLAスポーツ I.60 6C・8C

POLA SPORTS I.60 (6curve・8curve)

偏光プラスチック

単焦点

球面

1.60

仕様

屈折率	1.60
比重	1.31
アップ数	42
設計	球面

対応コート

- つるつる
- 内面マルチ (表) ハード (裏) ハードマルチ+つるつる
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表

6カーブ製作範囲

度数 (-)	球 面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

度数 (+)	球 面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00	✕																
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	

C(-) S(+)		混合乱視 (MIX)															
		.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00	
0.25																	
		.50															
			.75														
				1.00													
					.25												
						.50											
							.75										
								2.00									
									.25								
										.50							
											.75						
												3.00					
													.25				
														.50			
															.75		

				
	アクティブ ブラウン 85	アクティブ ブラウン 70	アクティブ レッドブラウン 70	アクティブ オリーブブラウン 70
可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%
				
	ナチュラル グレー 85	ナチュラル グレー 70	ナチュラル グレー 40	ナチュラル モスグリーン 85
可視光線透過率	15%	25%	40%	15%
偏光度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

8カーブ製作範囲

度数 (-)	球 面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

度数 (+)	球 面	乱視(+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00	×																
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

C(-) S(+)		混合乱視 (MIX)															
		.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00	
0.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

特殊加工

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	○	※3
カーブ指定	標準	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	※6

POLAスポーツI.50 標準・4C

POLA SPORTS I.50 (Standard・4curve)

偏光プラスチック

単焦点

球面

1.50

仕様

屈折率	1.50
比重	1.32
アッベ数	59
設計	球面

対応コート

- ハード
- つるつる
- 内面マルチ(表)ハード (裏)ハードマルチ+つるつる
- ミラー(シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)


POLA SPORTS ZERO

ボラスポート ゼロ

- ・平面(ne1.50)のみの設定です。
(度付とのペア注文はお受けできません)
- ・コーティング種類は、POLA SPORTS I.50と同じになります。
- ・ベースカーブは、6カーブのみの設定となります。

製作範囲表

標準カーブ製作範囲

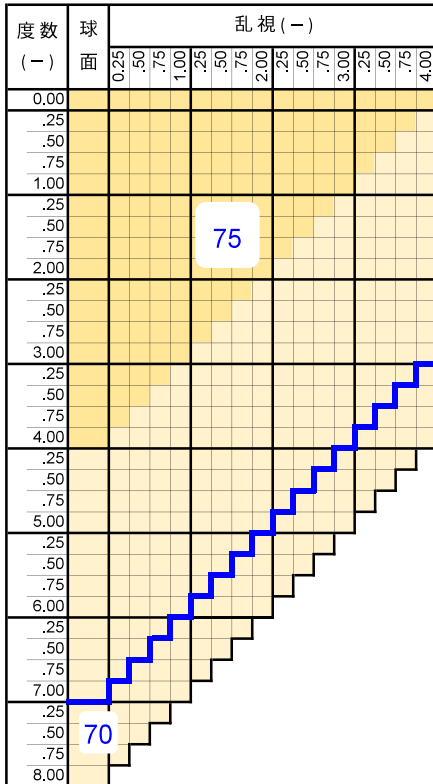

※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 標準カーブ
(-) S+C=-6.00まで 3△まで可
(-) S+C=-7.00まで 2△まで可
(-) S+C=-8.00まで 1△まで可
(+) (MIX) 全範囲 3△まで可
4カーブ
(-) S+C=-4.00まで 3△まで可
(-) S+C=-4.50まで 2△まで可
(-) S+C=-5.00まで 1△まで可
(+) (MIX) 全範囲 3△まで可

※3 (プリズム換算) 3△まで可

※4 商品名で選択してください。
ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします。

※5 UV400

※6 補厚のみ可


※7 組立加工は可 (玉型カットのみ不可) ※注 ペア単位にてご注文ください。

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏中心	○	※3
カーブ指定	標準	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	※6
玉型カット	×	※7
スライス加工	×	

原産国

日本

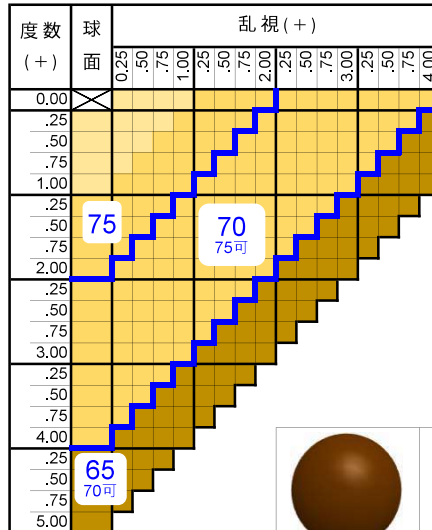




- 2カーブ
- 4カーブ
- 6カーブ
- 8カーブ

可視光線透過率
偏光度

アクティブ ブラウン85	アクティブ ブラウン70	アクティブ レッドブラウン70	アクティブ オリーブブラウン70
15%	25%	25%	30%
99%	99%	99%	99%
ナチュラル グレー85	ナチュラル グレー70	ナチュラル モスグリーン85	
15%	25%	15%	
99%	99%	99%	

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

4カーブ製作範囲

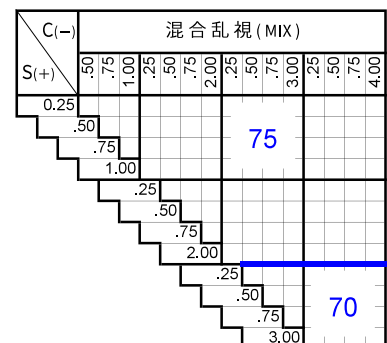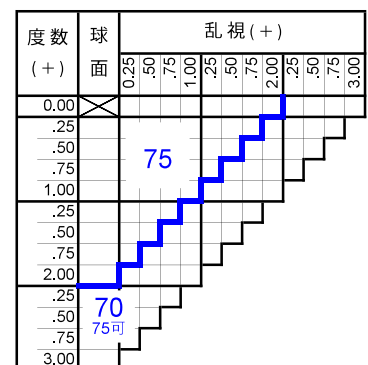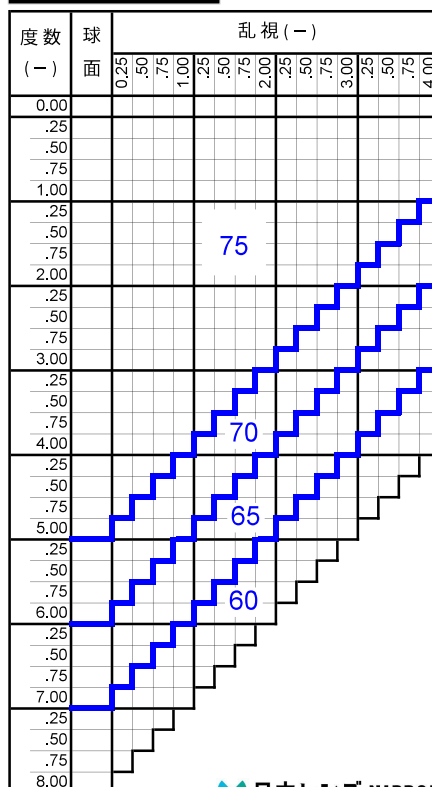

POLAスポーツI.50 6C・8C

POLA SPORTS I.50 (6curve・8curve)

偏光プラスチック

単焦点

球面

1.50

仕様

屈折率	1.50
比重	1.32
アップ数	59
設計	球面

対応コート

- ハード
- つるつる
- 内面マルチ（表）ハード（裏）ハードマルチ+つるつる
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

POLA SPORTS ZERO

ポラスポーツ ゼロ

- ・平面（ne 1.50）のみの設定です。（度付とのペア注文はお受けできません）
- ・コーティング種類は、POLA SPORTS I.50と同じになります。
- ・ベースカーブは、6カーブのみの設定となります。

製作範囲表

6カーブ製作範囲

度数 (-)	球面	乱視(-)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		
4.25		
4.50		
4.75		
5.00		
5.25		
5.50		
5.75		
6.00		

度数 (+)	球面	乱視(+)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		
4.25		
4.50		
4.75		
5.00		
5.25		
5.50		
5.75		
6.00		

C(-)	混合乱視(MIX)
S(+)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25	
.50	
.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	
5.75	
6.00	

多少、擦り残しが出る場合がございます。

アクティブ ブラウン 85	アクティブ ブラウン 70	アクティブ レッドブラウン 70	アクティブ オリブブラウン 70
可視光線透過率 1.5%	可視光線透過率 2.5%	可視光線透過率 2.5%	可視光線透過率 3.0%
偏光度 99%	偏光度 99%	偏光度 99%	偏光度 99%
ナチュラル グレー 85	ナチュラル グレー 70	ナチュラル モスグリーン 85	
可視光線透過率 1.5%	可視光線透過率 2.5%	可視光線透過率 3.0%	
偏光度 99%	偏光度 99%	偏光度 99%	

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

8カーブ製作範囲

度数 (-)	球面	乱視(-)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		
4.25		
4.50		
4.75		
5.00		
5.25		
5.50		
5.75		
6.00		

度数 (+)	球面	乱視(+)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		
4.25		
4.50		
4.75		
5.00		
5.25		
5.50		
5.75		
6.00		

C(-)	混合乱視(MIX)
S(+)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25	
.50	
.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	
4.25	
4.50	
4.75	
5.00	
5.25	
5.50	
5.75	
6.00	

多少、擦り残しが出る場合がございます

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	○	※3
カーブ指定	標準	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	※6
玉型カット	×	※7
スライス加工	×	

原産国

日本

- ※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

- ※2 6カーブ
(-) S+C=-3.00まで 2△まで可
(-) S+C=-4.00まで 1△まで可
(+) (MIX) 全範囲 2△まで可
8カーブ
(-) S+C=-1.00まで 2△まで可
(-) S+C=-2.00まで 1△まで可
(+) 全範囲 2△まで可
(MIX) C=-3.00まで 2△まで可

- ※3 (プリズム換算) 2△まで可
※4 商品名で選択してください。
ご指定が無い場合は、
標準カーブにて製作いたします。
※5 UV400
※6 補厚のみ可
※7 組立加工は可
(玉型カットのみ不可)
※注 ペア単位にてご注文ください。

POLA ISI.60 標準

POLA IS 1.60 (Standard)

偏光プラスチック

遠近両用

内面累進

1.60

仕様

屈折率	1.60
比重	1.31
アップ数	42
設計	内面累進
累進帯長	10・12・14mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

- つるつる
- 内面マルチ（表）ハード（裏）ハードマルチ+つるつる
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

標準カーブ製作範囲

度数 (-)	球面	乱視(-)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		
4.25		
4.50		
4.75		
5.00		
5.25		
5.50		
5.75		
6.00		
6.25		
6.50		
6.75		
7.00		
7.25		
7.50		
7.75		
8.00		
8.25		
8.50		
8.75		
9.00		


度数 (+)	球面	乱視(+)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		

C(-)	混合乱視(MIX)
S(+)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25	
.50	
.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	

	アクティブ ブラウン 85	アクティブ ブラウン 70	アクティブ レッドブラウン 70	アクティブ オリーブブラウン 70
可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%
	ナチュラル グレー 85	ナチュラル グレー 70	ナチュラル グレー 40	ナチュラル モスグリーン 85
可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

隠しマーク	屈折率	累進帯長
IS30		10mm
IS32	1.60	12mm
IS34		14mm

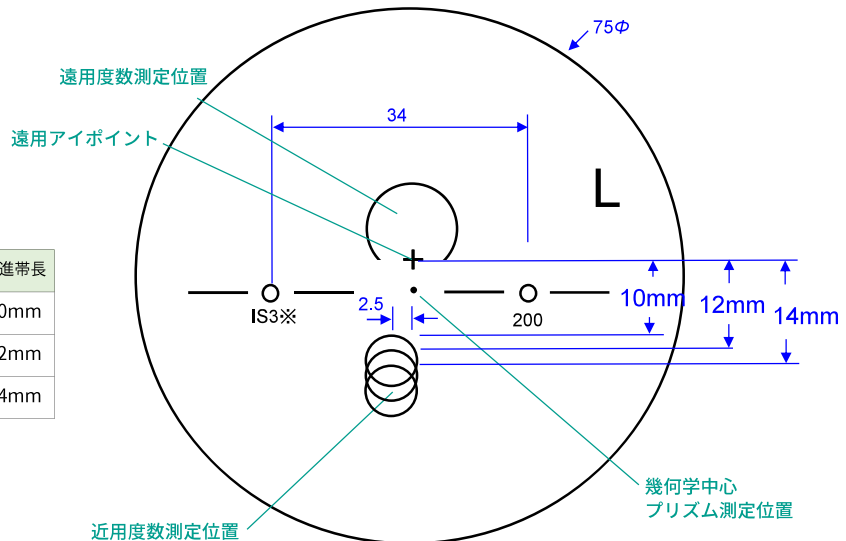

特殊加工

外径指定	×	※1
プリズム	○	※1
偏光	×	※1
カーブ指定	標準	※2
UVカット	標準	※3
厚み指定	×	※4
玉型カット	×	※4
スライス加工	×	※4

- ※1 3△まで可
- ※2 商品名で選択してください。
ご指定が無い場合は、
標準カーブにて製作いたします。
- ※3 UV400
- ※4 組立加工は可
(玉型カットのみ不可)

- ※注 プリズムシニング加工
1. +レンズ、MIXレンズ、S-1.00D以下の
レンズに対し、「薄く」「軽く」する
ためにシニング加工を行います。
 2. 左右で加入度が異なる場合は、左右とも
低加入度のプリズム量になります。
 3. プリズム処方がある場合は、
プリズムシニング加工を行いません。
 4. プリズムシニング加工範囲と範囲外の
組み合わせの場合は、両方ともシニング
加工を行いません。

原産国

日本

POLA ISI.60 4C・6C

POLA IS 1.60 (4curve・6curve)

偏光プラスチック

遠近両用

内面累進

1.60

仕様


屈折率	1.60
比重	1.31
アップ数	42
設計	内面累進
累進帯長	10・12・14 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート


- つるつる
- 内面マルチ（表）ハード（裏）ハードマルチ+つるつる
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

4カーブ製作範囲


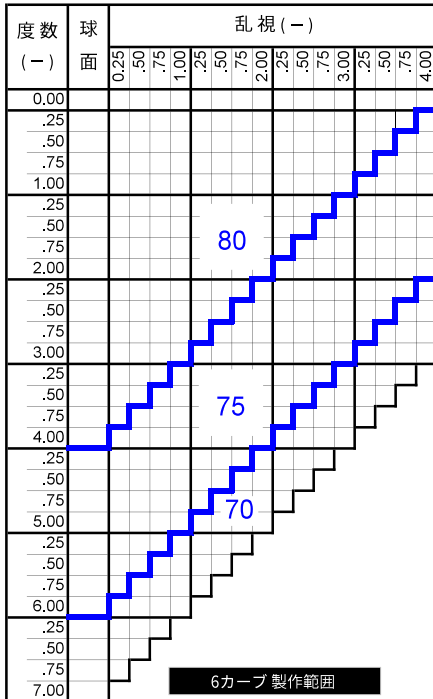


6カーブ製作範囲

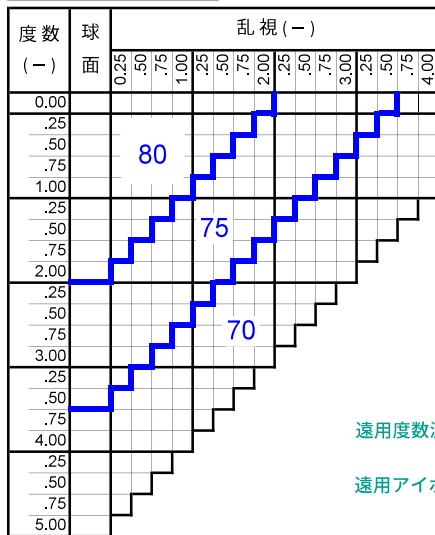

可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%
可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

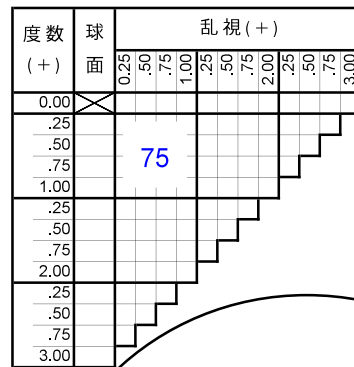

遠用度数測定位置

遠用アイポイント

近用度数測定位置

幾何学中心
プリズム測定位置

- ※1 3△まで可
- ※2 商品名で選択してください。
ご指定が無い場合は、
標準カーブにて製作いたします。

※3 UV400

※4 組立加工は可
（玉型カットのみ不可）

※注 プリズムシニング加工

1. +レンズ、MIXレンズ、S-1.00D以下のレンズに対し、「薄く」「軽く」するためにシニング加工を行います。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右とも低加入度のプリズム量になります。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. プリズムシニング加工範囲と範囲外の組み合わせの場合は、両方ともシニング加工を行いません。

特殊加工

外径指定	×	※1
プリズム	○	※1
偏心	×	※2
カーブ指定	標準	※3
UVカット	標準	※3
厚み指定	×	※4
玉型カット	×	※4
スライス加工	×	※4

原産国

日本

チェンジRX ブラウン・グレー

Change RX (Brown・Gray)

調光プラスチック

単焦点

球面

1.55

仕様

屈折率	1.55
比重	1.19
アッペ数	40
設計	球面

対応コート

●つるつる

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	

C(-) S(+)	混合乱視 (MIX)															
	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25
0.25																
.50																
.75																
1.00																
.25																
.50																
.75																
2.00																
.25																
.50																
.75																
3.00																
.25																
.50																
.75																
4.00																

最小濃度
約5%

最大濃度
約60%
(気温23°Cの場合)



最小濃度
約5%

最大濃度
約75%
(気温23°Cの場合)



※使用環境（気温・紫外線量等）により、調光濃度や調光スピードが異なります。

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	○	※3
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 〔縮小〕
〔+、MIX範囲〕基準径～最小55mm（1mm単位）
〔拡大〕
可表記まで製作可（1mm単位）

※2 3△まで可

※3 〔プリズム換算〕3△まで可

※4 UV380（UV400加工不可）

※注 ペア単位にてご注文ください。

※注 在庫品（非球面設計）と特注品（球面設計）のペア注文はお受けできません。

※注 基準外径および外径縮小時のプリズム・偏心可能量となります。

原産国

日本

チェンジAS ブラウン・グレー

Change AS (Brown・Gray)

調光プラスチック

単焦点

非球面

1.55

仕様

屈折率	1.55
比重	1.19
アッペ数	40
設計	非球面

対応コート

●つるつる


製作範囲表

在庫範囲 (つるつる)

度数 (-)	球面	乱視 (-)					
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50
0.00							
.25							
.50							
.75							
1.00							
.25							
.50							
.75							
2.00							
.25							
.50							
.75							
3.00							
.25							
.50							
.75							
4.00							
.25							
.50							
.75							
5.00							
.25							
.50							
.75							
6.00							

度数 (+)	球面	乱視 (+)					
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50
0.00							
.25							
.50							
.75							
1.00							
.25							
.50							
.75							
2.00							
.25							
.50							
.75							
3.00							

C(-) S(+)	混合乱視 (MIX)					
	.50	.75	1.00	.25	.50	.75
0.25						
.50						
.75						
1.00						
.25						
.50						
.75						

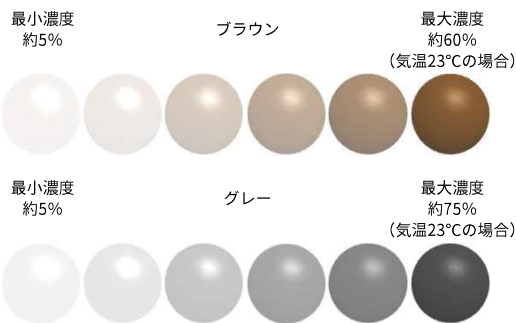

※使用環境 (気温・紫外線量等) により、調光濃度や調光スピードが異なります。

特殊加工

外径指定	×	
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※1
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 UV380 (UV400加工不可)

※注 ペア単位にてご注文ください。

※注 在庫品 (非球面設計) と特注品 (球面設計) のペア注文はお受けできません。

原産国

中国

仕様

屈折率	1.50
比重	1.28
アッベ数	57
設計	球面
小玉内寄	2 mm
加入度数	1.50～3.00

対応コート

- ハード
- ハードマルチ
- つるつる

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)											
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	4.00
0.00													
.25													
.50													
.75													
1.00													
.25													
.50													
.75													
2.00													
.25													
.50													
.75													
3.00													
.25													
.50													
.75													
4.00													
.25													
.50													
.75													
5.00													
.25													
.50													
.75													
6.00													

度数 (+)	球面	乱視 (+)											
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	4.00
0.00													
.25													
.50													
.75													
1.00													
.25													
.50													
.75													
2.00													
.25													
.50													
.75													
3.00													
.25													
.50													
.75													
4.00													


C(-) S(+)	混合乱視 (MIX)											
	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	
0.25												
.50												
.75												
1.00												
.25												
.50												
.75												
2.00												
.25												
.50												
.75												
3.00												

最小濃度
約5%

ブラウン

最大濃度
約80%
(気温23°Cの場合)

※使用環境（気温・紫外線量等）により、調光濃度や調光スピードが異なります。

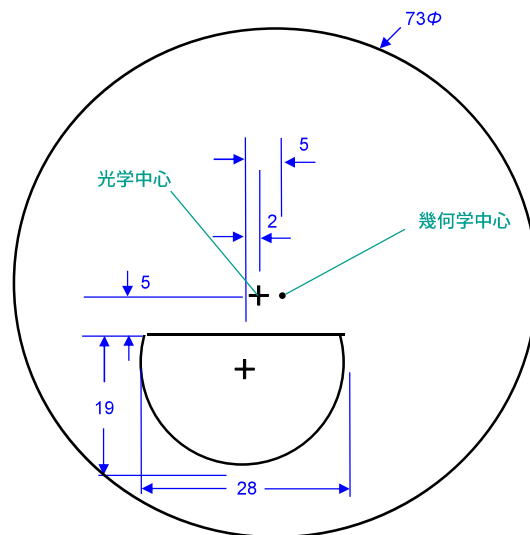

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

原産国

日本

※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 (-) S+C= -2.00まで 3△まで可
(-) S+C= -2.50まで 2△まで可
(-) S+C= -5.50まで 1△まで可
(+) S+C= +2.00まで 3△まで可
(+) S+C= +3.00まで 2△まで可
(+) S+C= +4.00まで 1△まで可
(MIX) C= -2.50まで 3△まで可
(MIX) C= -3.00まで 2△まで可

※3 UV400

パワーインデックス エクストラブラウン

Power Index Extra Brown

調光ガラス

単焦点

球面

1.70

仕様

屈折率	1.70
比重	3.21
アップベ数	35
設計	球面

対応コート

●マルチ

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
2.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	

ブラウン

最大濃度
約40%



※使用環境（気温・紫外線量等）により、調光濃度や調光スピードが異なります。

特殊加工

外径指定	×	
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※1
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 UVB

※注 ペア単位にてご注文ください。

※注 加工上の注意点

本商品は調光レンズ（前面位置、約1mm）と高屈折レンズを特殊接合しています。ヤゲンが接合部にかかりますと強度が弱まる場合がありますので、位置を調整してください。

原産国

日本

エクストラブラウン

Extra Brown

調光ガラス

単焦点

球面

1.52

仕様

屈折率	1.52
比重	2.41
アッペ数	57
設計	球面

対応コート

●マルチ

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

C(-) S(+)	混合乱視 (MIX)															
	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25
0.25																
.50																
.75																
1.00																
.25																
.50																
.75																
2.00																
.25																
.50																
.75																

最小濃度
約15%

ブラウン

最大濃度
約70%



※使用環境（気温・紫外線量等）により、調光濃度や調光スピードが異なります。

特殊加工

外径指定	×	
ブリズム	○	※1
偏中心	○	
カーブ指定	×	
UVカット	×	
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 詳細はお問合せください。

※注 ペア単位にてご注文ください。

原産国

日本

エクストラグレー

Extra Gray

調光ガラス

単焦点

球面

1.52

仕様

屈折率	1.52
比重	2.41
アップベ数	57
設計	球面

対応コート

●マルチ

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

C(-) S(+)	混合乱視 (MIX)															
	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	2.00
0.25																
.50																
.75																
1.00																
.25																
.50																
.75																
2.00																
.25																
.50																
.75																

最小濃度
約15%

グレー

最大濃度
約70%



※使用環境（気温・紫外線量等）により、調光濃度や調光スピードが異なります。

特殊加工

外径指定	×	
ブリズム	○	※1
偏中心	○	
カーブ指定	×	
UVカット	×	
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 詳細はお問合せください。

※注 ペア単位にてご注文ください。

原産国

日本

SGR 調光BR

SGR Photochromic Brown

調光ガラス

遠近両用

球面

1.60

仕様

屈折率	1.60
比重	2.80
アップ数	45
設計	球面
累進帯長	14 mm
加入度数	0.75 ~ 3.00

対応コート

●マルチ

【販売終了】2021年12月31日
【片玉対応】2022年3月31日

代替商品
なし

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	

C(-)	S(+)	混合乱視 (MIX)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	


ブラウン

最大濃度
約50%
(気温23℃の場合)



※使用環境(気温・紫外線量等)により、調光濃度や調光スピードが異なります。

隠しマーク	屈折率	累進帯長
3	1.60	14mm

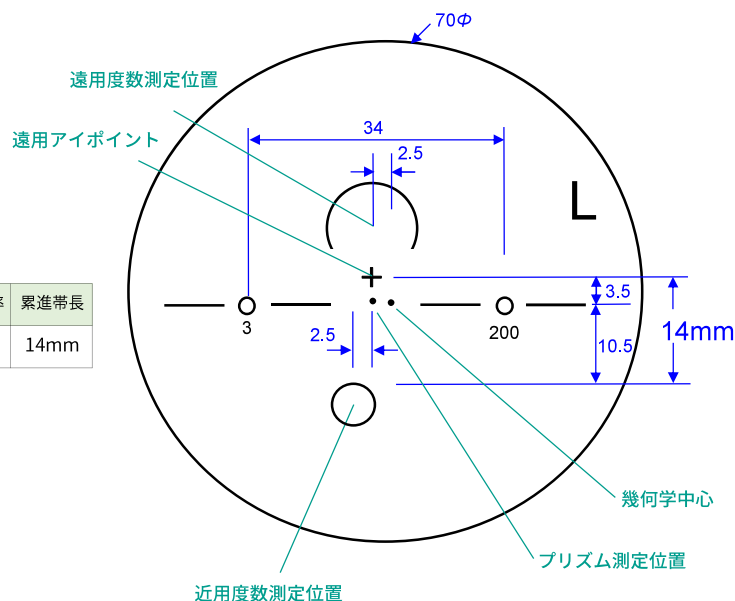

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	×	
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 2△まで可

※注 プリズムシニング加工

1. +レンズ, MIXレンズ, S-1.00D以下のレンズに対し、「薄く」「軽く」するためにシニング加工を行います。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右とも低加入度のプリズム量になります。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. プリズムシニング加工範囲と範囲外の組み合わせの場合は、両方ともシニング加工を行いません。

原産国

日本

スーパーバイフォーカル

Super Bifocal

調光ガラス

多焦点

球面

1.52

仕様

屈折率	1.52
比重	2.54
アッペ数	59
設計	球面
小玉内寄	3 mm
加入度数	1.00～3.00

対応コート

- ノンコート
- マルチ

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)									
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50
0.00											
.25											
.50											
.75											
1.00											
.25											
.50											
.75											
2.00											
.25											
.50											
.75											
3.00											

度数 (+)	球面	乱視 (+)									
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50
0.00											
.25											
.50											
.75											
1.00											
.25											
.50											
.75											
2.00											
.25											
.50											
.75											
3.00											
.25											
.50											
.75											
4.00											


C(-) S(+)	混合乱視 (MIX)									
	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75
0.25										
.50										
.75										
1.00										
.25										
.50										
.75										
2.00										
.25										
.50										
.75										
3.00										
.25										
.50										
.75										
4.00										

ブラウン

最大濃度
約40%



※使用環境（気温・紫外線量等）により、調光濃度や調光スピードが異なります。

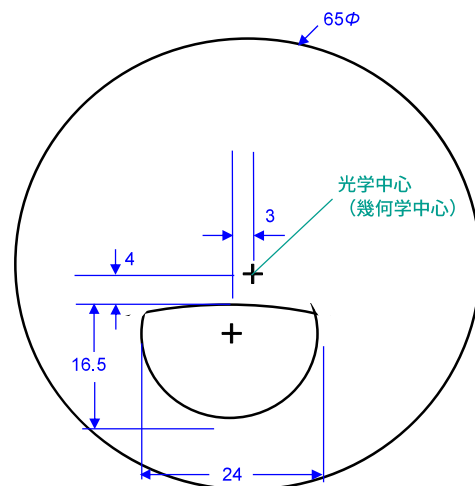

※凸面から見た左レンズを表示しています。

特殊加工

外径指定	×	
プリズム	○	※1
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	×	
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 詳細はお問い合わせ下さい

※ベア単位にてご注文下さい。

加工上の注意点

本商品は調光レンズ（前面位置、約1mm）と高屈折レンズを特殊接合しています。ヤゲンが接合部にかかりますと強度が弱まる場合がありますので、位置を調整してください。

原産国

日本

プレジャーSVS I.67 6C・8C

Pleasure SVS I.67 (6curve・8curve)

プラスチック

単焦点

内面非球面

1.67

仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面非球面

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- 内面マルチ
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表


度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	

- 6カーブ・8カーブ
■ 6カーブのみ

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

C(-) S(+)	混合乱視 (MIX)															
	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25
0.25																
.50																
.75																
1.00																
.25																
.50																
.75																
2.00																
.25																
.50																
.75																
3.00																
.25																
.50																
.75																
4.00																

隠しマーク	屈折率
PSVS H	1.60
PSVS O	1.67

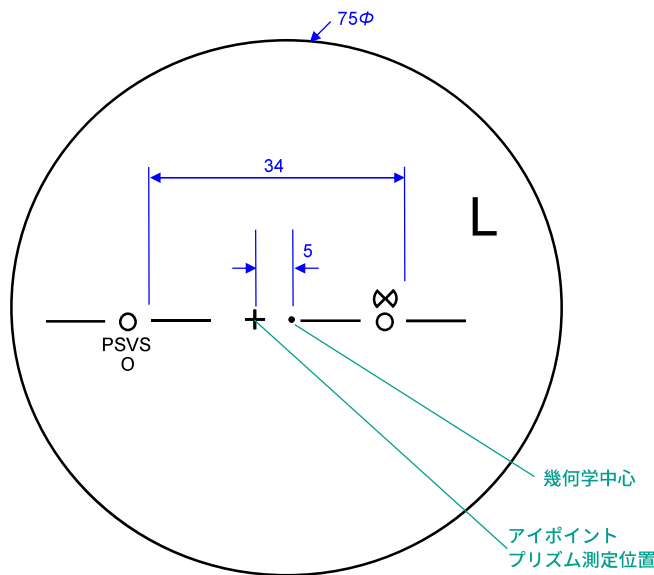

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	標準	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

- ※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径〜最小55mm (1mm単位)
外径は5mm内寄せになっています。
・外径75mm → 有効外径85mm
- ※2 3△まで可 (外径が変化することがあります)
- ※3 商品名で選択してください。
- ※4 UV400
- ※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。
- ※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

プレジャーSVS I.60 6C・8C

Pleasure SVS I.60 (6curve・8curve)

プラスチック

単焦点

内面非球面

1.60

仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
設計	内面非球面

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ビューティフル
- ボードン
- 内面マルチ
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）


製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

C(-) S(+)	混合乱視 (MIX)															
	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25
0.25																
.50																
.75																
1.00																
.25																
.50																
.75																
2.00																
.25																
.50																
.75																
3.00																
.25																
.50																
.75																
4.00																

隠しマーク	屈折率
PSVS H	1.60
PSVS O	1.67

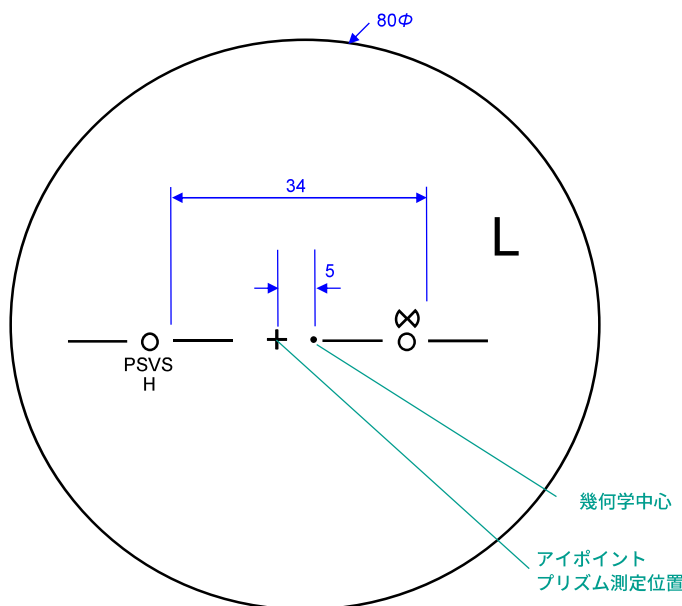

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	標準	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

- ※1 [縮小]
(+、MIX範囲) 基準径〜最小55mm (1mm単位)
外径は5mm内寄せになっています。
・外径80mm → 有効外径90mm
- ※2 2△まで可 (外径が変化する場合があります)
- ※3 商品名で選択してください。
- ※4 UV400
- ※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。
- ※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本

SVスーパーエイト 6C・8C

SV Super Eighth (6curve・8curve)

プラスチック

単焦点

球面

1.67

仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	球面

対応コート

- ハード
- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ（表）ハード（裏）ハードマルチ+つるつる
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・ピンク・レッド）

製作範囲表

6カーブ製作範囲

度数 (-)	球面	乱視(-)					
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50
0.00							
.25							
.50							
.75							
1.00							
.25							
.50							
.75							
2.00							
.25							
.50							
.75							
3.00							
.25							
.50							
.75							
4.00							
.25							
.50							
.75							
5.00							
.25							
.50							
.75							
6.00							

度数 (+)	球面	乱視(+)					
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50
0.00							
.25							
.50							
.75							
1.00							
.25							
.50							
.75							
2.00							
.25							
.50							
.75							
3.00							
.25							
.50							
.75							
4.00							

C(-)	混合乱視 (MIX)					
S(+)	.50	.75	1.00	.25	.50	.75
0.25						
.50						
.75						
1.00						
.25						
.50						
.75						

8カーブ製作範囲

度数 (-)	球面	乱視(-)					
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50
0.00							
.25							
.50							
.75							
1.00							
.25							
.50							
.75							
2.00							
.25							
.50							
.75							
3.00							
.25							
.50							
.75							
4.00							

度数 (+)	球面	乱視(+)					
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50
0.00							
.25							
.50							
.75							
1.00							
.25							
.50							
.75							
2.00							
.25							
.50							
.75							
3.00							
.25							
.50							
.75							
4.00							

C(-)	混合乱視 (MIX)					
S(+)	.50	.75	1.00	.25	.50	.75
0.25						
.50						
.75						
1.00						
.25						
.50						
.75						

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	○	※1

原産国

日本

特殊加工

外径指定	×	
プリズム	○	※2
偏心	○	※3
カーブ指定	標準	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 つるつるのみ可

※2 4△まで可（外径が変化する場合があります）

※3 （プリズム換算）4△まで可

※4 商品名で選択してください。

※5 UV400

※注 ミラーコートお取り扱い時のご注意点

ミラーコートは裏面マルチコートで不快な反射を防いでいますが、ベースカラー濃度が薄い時又は無色の場合、ミラーレンズの後面にゴースト発生し装用感が悪くなる場合がございますのでご注意ください。

※注 玉摺加工について

超撥水コート付高カーブレズは通常のレンズよりも玉摺加工時に「滑り」が発生しやすい場合がございますのでご注意ください。

SV2エイト 6C・8C

SV-II Eight (6curve・8curve)

プラスチック

単焦点

球面

1.60

仕様

屈折率	1.60
比重	1.31
アッペ数	42
設計	球面

対応コート

- ハード
- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ（表）ハード（裏）ハードマルチ+つるつる
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・ピンク・レッド）

製作範囲表

6カーブ製作範囲

度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

C(-)	混合乱視 (MIX)				
S(+)	.50	.75	1.00	.25	.75
0.25					
.50					
.75					
1.00					
.25					
.50					
.75					

8カーブ製作範囲

度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	○	※1

原産国

日本

特殊加工

外径指定	×	
プリズム	○	※2
偏心	○	※3
カーブ指定	標準	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 つるつるのみ可

※2 3△まで可（外径が変化する場合があります）

※3 （プリズム換算）3△まで可

※4 商品名で選択してください。

※5 UV400

※注 度数により耳側コバにスリ残しが出る場合があります。

仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	フラット

対応コート

- ハード
- ハードマルチ
- つるつる
- 内面マルチ（表）ハード（裏）ハードマルチ+つるつる
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

度数 (-)	球 面	乱視(-)						
		0.25	.50	.75	1.00	1.25	1.50	2.00
0.00								
.25								
.50								
.75								
1.00								
.25								
.50								
.75								
2.00								
.25								
.50								
.75								
3.00								
.25								
.50								
.75								
4.00								
.25								
.50								
.75								
5.00								
.25								
.50								
.75								
6.00								

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	×	
プリズム	○	※1
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※2
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 3△まで可（外径が変化する場合があります）

※2 UV400

原産国

日本

仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	フラット

対応コート

- ハード
- ハードマルチ
- つるつる
- 内面マルチ（表）ハード（裏）ハードマルチ+つるつる
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

度数 (-)	球 面	乱視(-)						
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75
0.00								
.25								
.50								
.75								
1.00								
.25								
.50								
.75								
2.00								
.25								
.50								
.75								
3.00								
.25								
.50								
.75								
4.00								

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	×	
プリズム	○	※1
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※2
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 3△まで可（外径が変化する場合があります）

※2 UV400

原産国

日本

仕 様

屈 折 率	1.50
比 重	1.32
アッペ数	59
設 計	フラット

対応コート

- ハード
- ハードマルチ
- つるつる
- 内面マルチ（表）ハード （裏）ハードマルチ+つるつる
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

度数 (-)	球 面	乱 視 (-)					
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50
0.00							
.25							
.50							
.75							
1.00							
.25							
.50							
.75							
2.00							

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見 本 色	○	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外 径 指 定	×	
ブ リ ズ ム	○	※1
偏 心	○	※2
カ ー ブ 指 定	×	
U V カ ッ ト	標準	※3
厚 み 指 定	×	
玉 型 カ ッ ト	○	
ス ラ イ ス 加 工	×	

※1 3△まで可

※2 3△まで可

※3 UV400

フラットガラス

Flat Glass

ガラス

単焦点

フラット

1.52

仕様

屈折率	1.52
比重	2.54
アッペ数	59
設計	フラット

対応コート

- ノンコート
- マルチ

製作範囲表

度数 (-)	球 面	乱視(-)					
		0.25	.50	.75	1.00	1.50	2.00
0.00		製作不可範囲					
.25							
.50							
.75							
1.00							
.25							
.50							
.75							
2.00							
.25							
.50							
.75							
3.00							
.25							
.50							
.75							
4.00							
.25							
.50							
.75							
5.00							
.25							
.50							
.75							
6.00							
.25							
.50							
.75							
7.00							
.25							
.50							
.75							
8.00							
.25							
.50							
.75							
9.00							
.25							
.50							
.75							
10.00							

カラー

ブラウン15%	○	※1
ブラウン25%	○	※1

原産国

日本

特殊加工

外径指定	×	
プリズム	○	※2
偏心	○	※3
カーブ指定	×	
UVカット	×	
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	
ツボクリ	×	

※1 ノンコートは不可

※2 (-) S+C=-8.00まで 3△まで可
(-) S+C=-8.50まで 2△まで可
(-) S+C=-9.00まで 1△まで可

※3 (プリズム換算)
(-) S+C=-8.00まで 3△まで可
(-) S+C=-8.50まで 2△まで可
(-) S+C=-9.00まで 1△まで可

※注 強度数にて擦り残しが出る場合がございます

仕様

屈折率	1.60
比重	1.31
アッペ数	42
設計	球面

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- ミラー（シルバー）

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
9.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
10.00																	

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

C(-)	S(+)	混合乱視 (MIX)															
		.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25
0.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

カラー

イーガカラー	標準	※1

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	○	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 フルカラーまたはグラデーションカラー（5：5）を選択してください。

※2 [縮小]
（+、MIX範囲）基準径～最小55mm（1mm単位）

※3 3△まで可

※4 UV400

原産国

日本

プレジャーSVI.67 POLA

Pleasure SV I.67 POLA

偏光プラスチック

単焦点

内面非球面

1.67





仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッベ数	32
設計	内面非球面

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

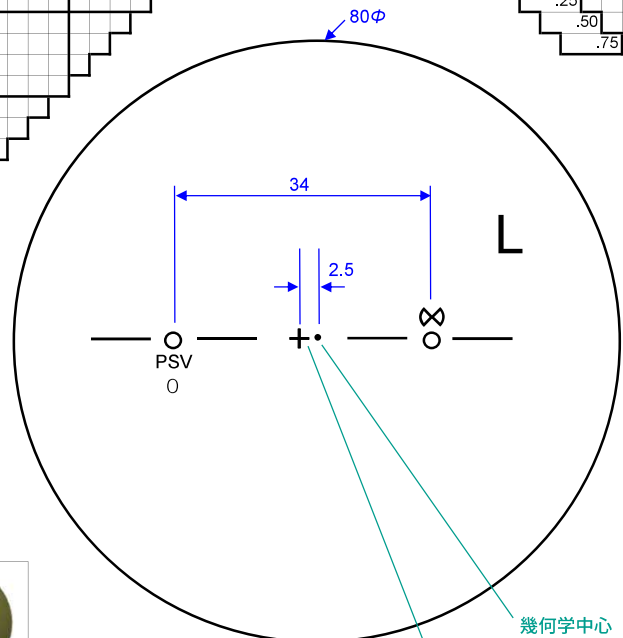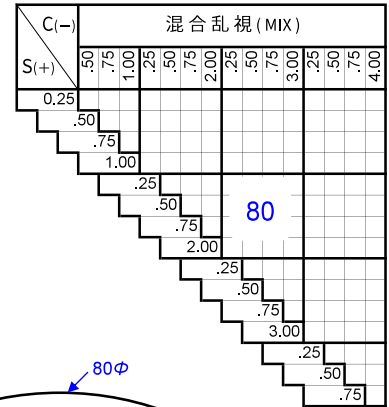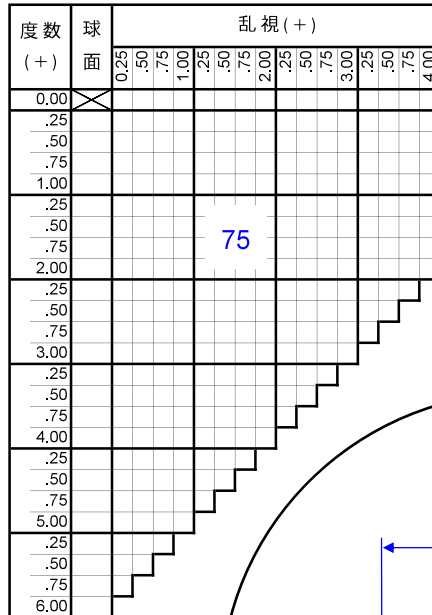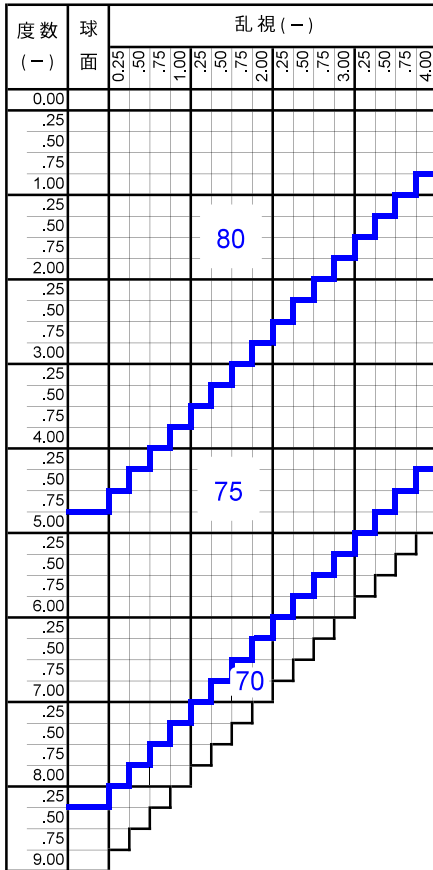

可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%
可視光線透過率	15%	25%	40%	15%
偏光度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

隠しマーク	屈折率
PSV H	1.60
PSV O	1.67

カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※2
厚み指定	○	※3
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 [縮小]

(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

・外径80mm → 有効外径85mm

・外径75mm → 有効外径80mm

※2 UV400

※3 補厚のみ可

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

プレジャーSVI.60 POLA

Pleasure SV I.60 POLA

偏光プラスチック

単焦点

内面非球面

1.60





仕様


屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面非球面

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

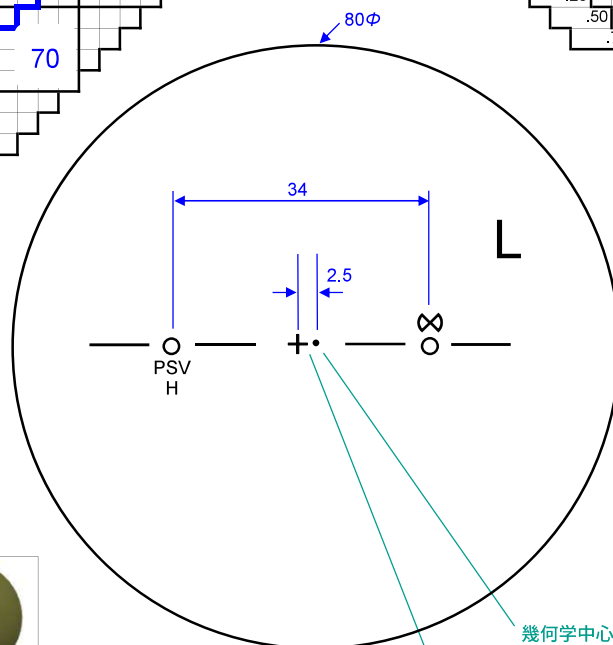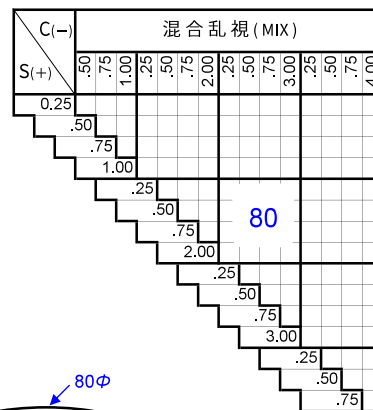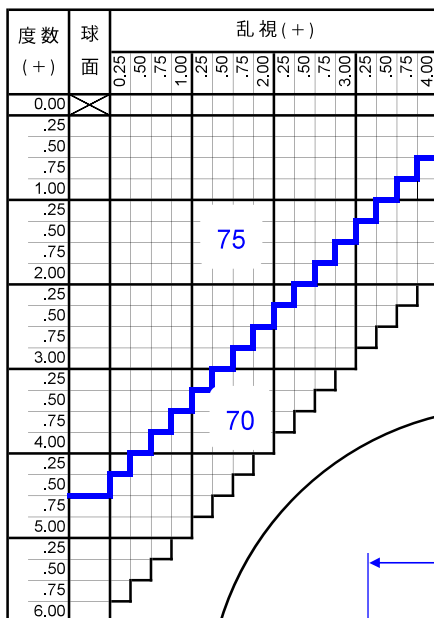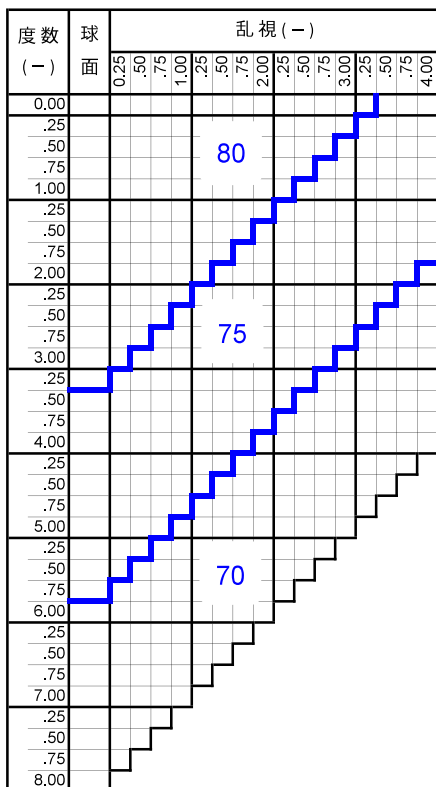

				
	アクティブ ブラウン85	アクティブ ブラウン70	アクティブ レッドブラウン70	アクティブ オリーブブラウン70
可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%
				
	ナチュラル グレー85	ナチュラル グレー70	ナチュラル グレー40	ナチュラル モスグリーン85
可視光線透過率	15%	25%	40%	15%
偏光度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

隠しマーク	屈折率
PSV H	1.60
PSV O	1.67

カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※2
厚み指定	○	※3
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径〜最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

・外径80mm → 有効外径85mm

・外径75mm → 有効外径80mm

※2 UV400

※3 補厚のみ可

※注 メガネネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本

プレジャーMV I.67 POLA

Pleasure MV I.67 POLA

偏光プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.67





仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・12・13・14・15mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

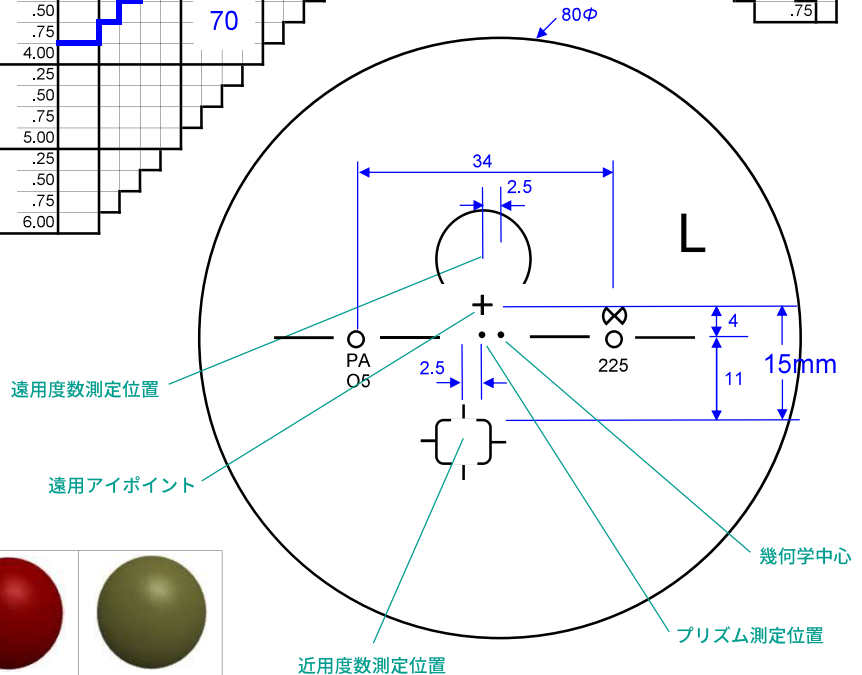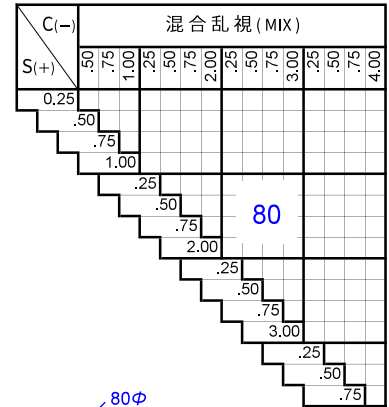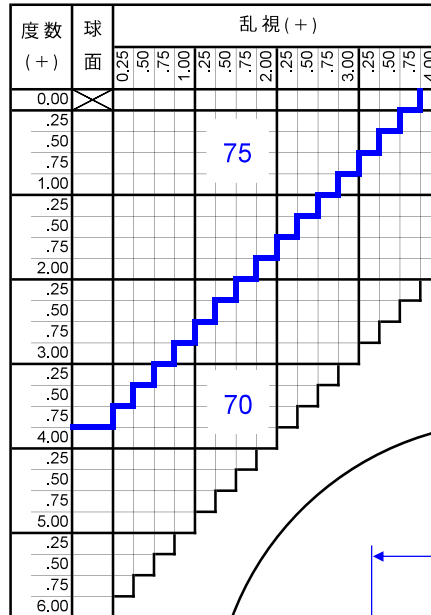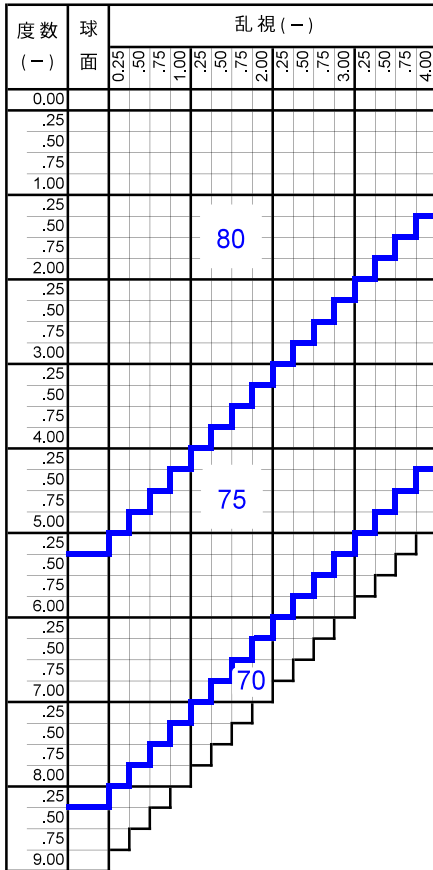

可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%
可視光線透過率	15%	25%	40%	15%
偏光度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

設計タイプ	隠しマーク
A (オールマイティ)	PA
S (ソフト)	PS
F (遠方重視)	PF
N (近方重視)	PN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.67	11mm	O 1
	12mm	O 2
	13mm	O 3
	14mm	O 4
	15mm	O 5

カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	○	※2
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	×	※4
スライス加工	×	

※1 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

・外径80mm → 有効外径85mm

・外径75mm → 有効外径80mm

※4 組立加工は可

(玉型カットのみ不可)

※2 (-) S+C=-3.50まで 6カーブ指定可

(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※3 UV400

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本

プレジャーMV I.60 POLA

Pleasure MV I.60 POLA

偏光プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60





仕様

屈折率	1.60
比重	1.31
アップ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・12・13・14・15 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

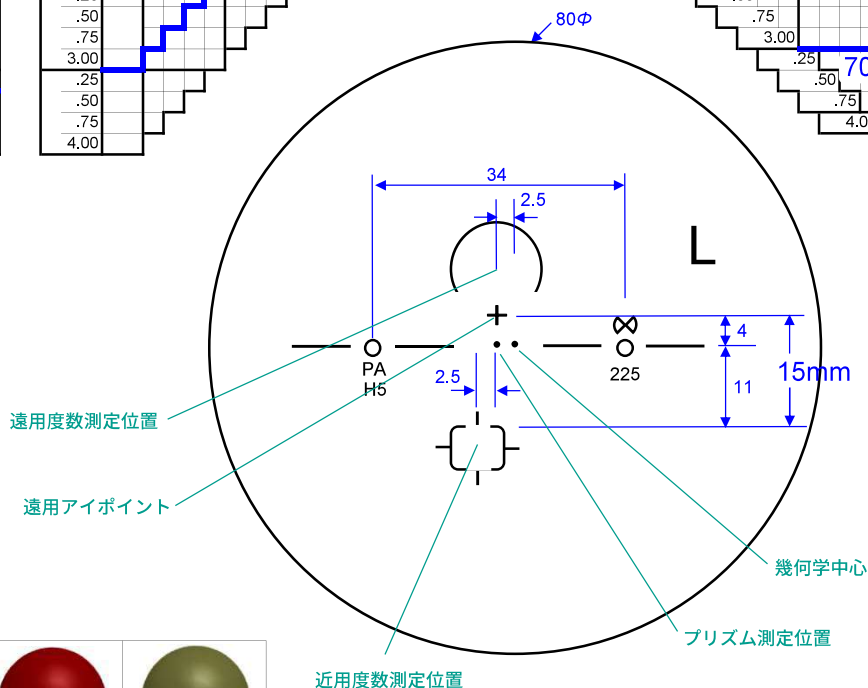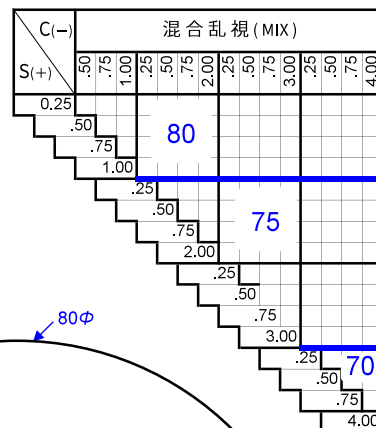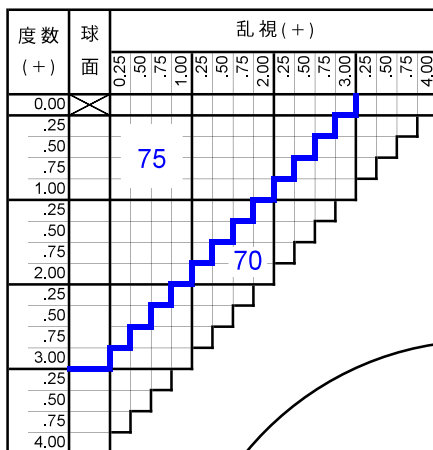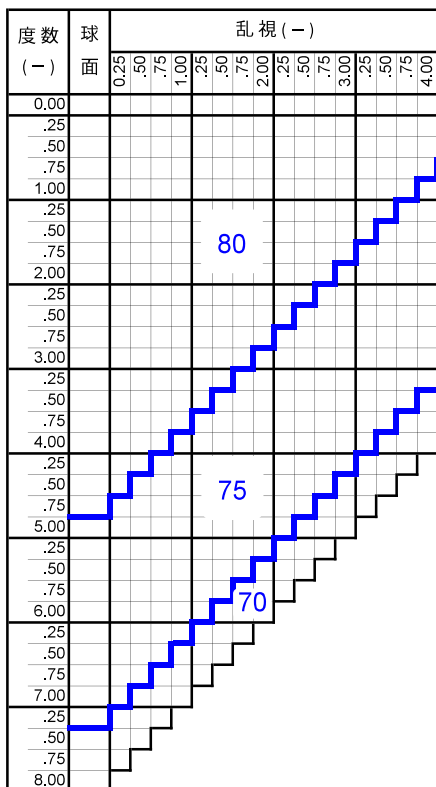

可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%
可視光線透過率	15%	25%	40%	15%
偏光度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

設計タイプ	隠しマーク
A (オールマイティ)	PA
S (ソフト)	PS
F (遠方重視)	PF
N (近方重視)	PN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.60	11mm	H 1
	12mm	H 2
	13mm	H 3
	14mm	H 4
	15mm	H 5

カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	○	※2
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	×	※4
スライス加工	×	

※1 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

・外径80mm → 有効外径85mm

・外径75mm → 有効外径80mm

※4 組立加工は可

(玉型カットのみ不可)

※2 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可

(-) S+C=-5.50まで 4カーブ指定可

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※3 UV400

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2022-06-01

A9-30

プレジャーラクデスI.67 POLA

Pleasure Rakudesu I.67 POLA

偏光プラスチック

アシスト

内面累進・内面非球面

1.67





仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	0.50～1.00

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

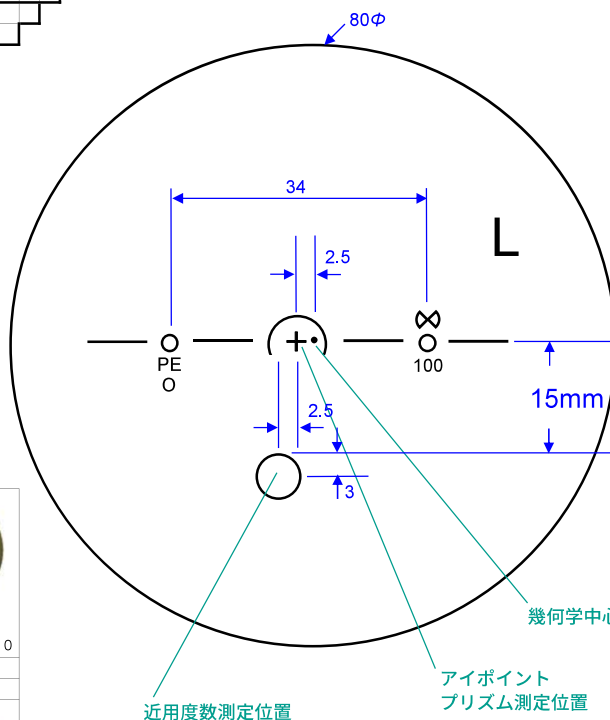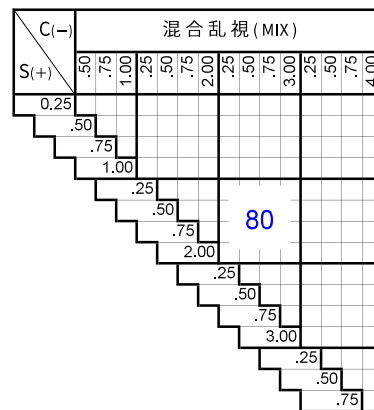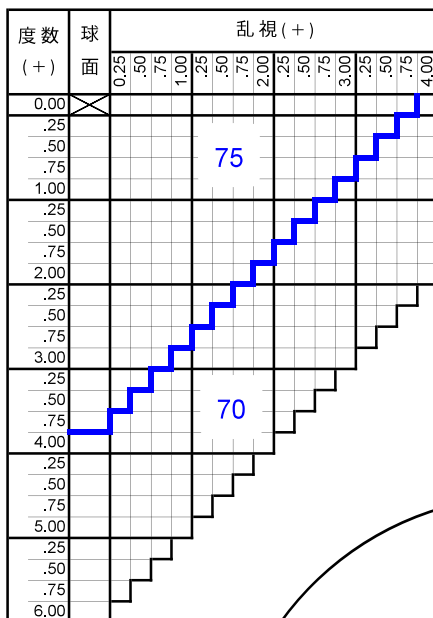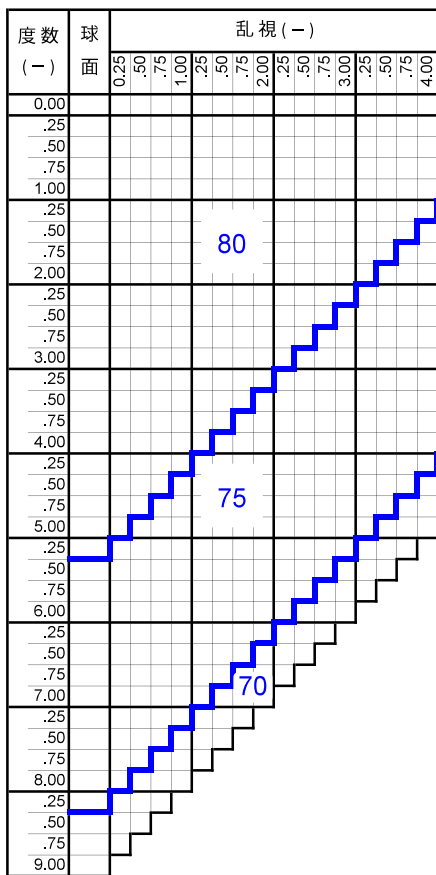

可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%
可視光線透過率	15%	25%	40%	15%
偏光度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏中心	×	
カーブ指定	○	※2
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	×	※4
スライス加工	×	

※1 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

・外径80mm → 有効外径85mm

・外径75mm → 有効外径80mm

※2 (-) S+C=-3.50まで 6カーブ指定可

(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可

※3 UV400

※4 組立加工は可 (玉型カットのみ不可)

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本

プレジャーラクデス I.60 POLA

Pleasure Rakudesu I.60 POLA

偏光プラスチック

アシスト

内面累進・内面非球面

1.60





仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	0.50～1.00

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

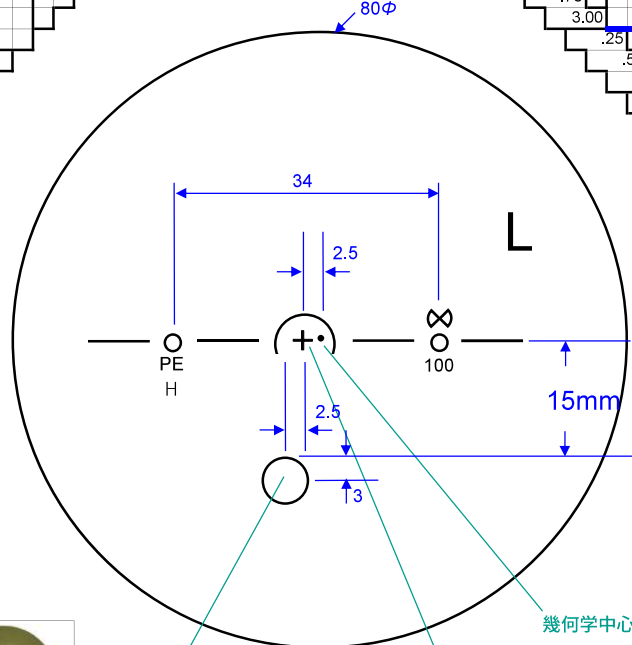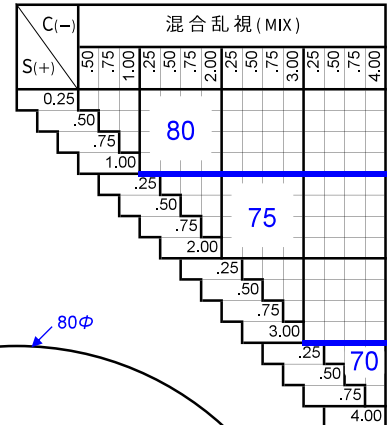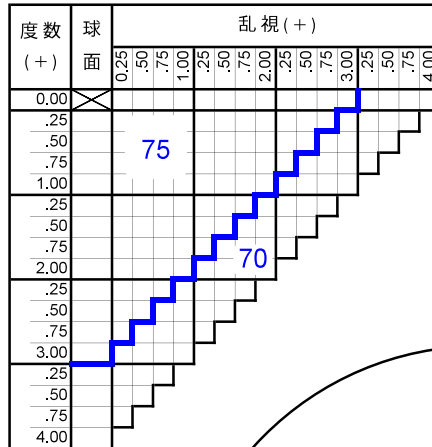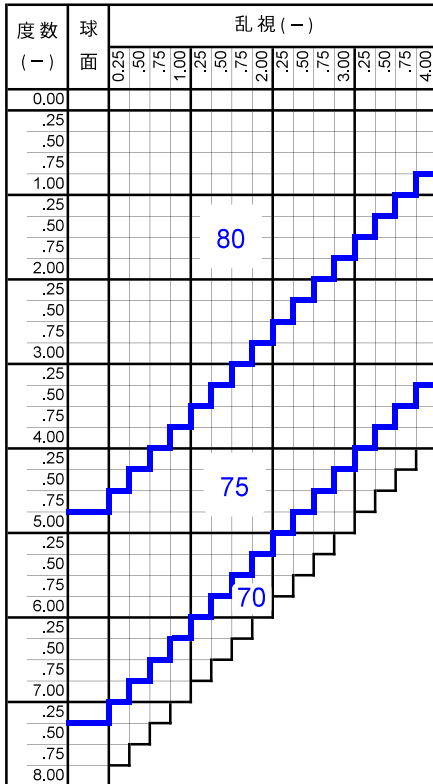

可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%
可視光線透過率	15%	25%	40%	15%
偏光度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

隠しマーク	屈折率	累進帯長
PE H	1.60	15mm
PE O	1.67	

カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	○	※2
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	×	※4
スライス加工	×	

※1 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

・外径80mm → 有効外径85mm

・外径75mm → 有効外径80mm

※2 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可

(-) S+C=-5.50まで 4カーブ指定可

※3 UV400

※4 組立加工は可 (玉型カットのみ不可)

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。



日本レンズ NIPPO LENS since 1935

2022-06-01

A9-32

プレジャーSVS I.67 POLA 6C 8C

Pleasure SVS I.67 POLA (6curve・8curve)

偏光プラスチック

単焦点

内面非球面

1.67

仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッベ数	32
設計	内面非球面

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）


製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		

度数 (+)	球面	乱視 (+)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		

C(-)	混合乱視 (MIX)
S(+)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
0.25	
.50	
.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	

- 6カーブ・8カーブ (80φ)
- 6カーブ (80φ)
- 8カーブ (75φ)

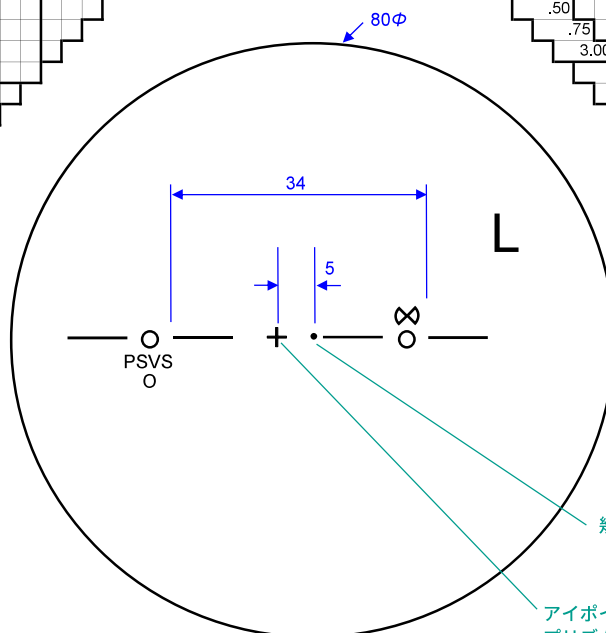

幾何学中心

アイポイント
プリズム測定位置

	アクティブ ブラウン85	アクティブ ブラウン70	アクティブ レッドブラウン70	アクティブ オリブブラウン70
可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%
	ナチュラル グレー85	ナチュラル グレー70	ナチュラル グレー40	ナチュラル モスグリーン85
可視光線透過率	15%	25%	40%	15%
偏光度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

隠しマーク	屈折率
PSVS H	1.60
PSVS O	1.67

カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	標準	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 [縮小]

(+、MIX範囲) 基準径〜最小55mm (1mm単位)

外径は5mm内寄せになっています。

・外径80mm→有効外径90mm

※2 2△まで可 (外径が変化することがあります)

※3 商品名で選択して下さい

※4 UV400

※注 ×ガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本

プレジャーSVS I.60 POLA 6C 8C

Pleasure SVS I.60 POLA (6curve・8curve)

偏光プラスチック

単焦点

内面非球面

1.60

仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アップベ数	42
設計	内面非球面

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）


製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		

度数 (+)	球面	乱視 (+)
0.00		0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
1.25		
1.50		
1.75		
2.00		
2.25		
2.50		
2.75		
3.00		
3.25		
3.50		
3.75		
4.00		

C(-)	混合乱視 (MIX)
S(+)	0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00
0.25	
.50	
.75	
1.00	
1.25	
1.50	
1.75	
2.00	
2.25	
2.50	
2.75	
3.00	
3.25	
3.50	
3.75	
4.00	

- 6カーブ・8カーブ (80φ)
- 6カーブ (80φ)
- 8カーブ (75φ)

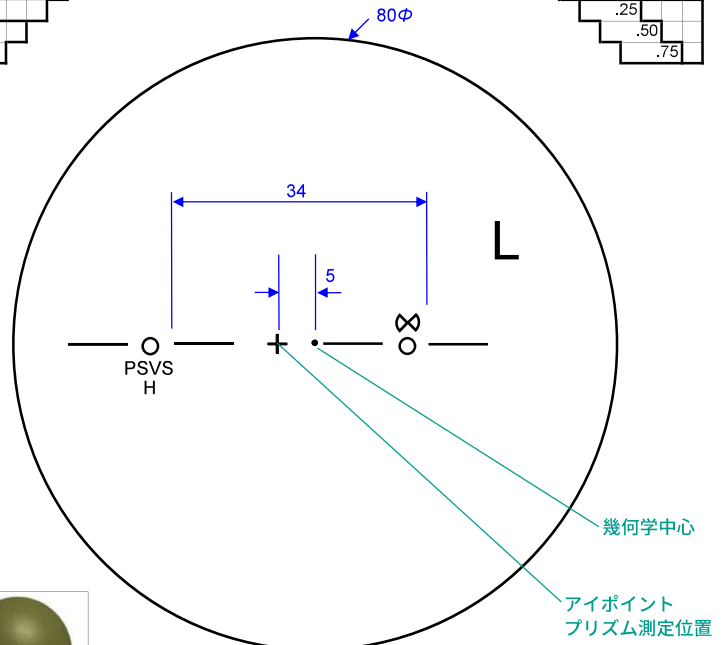

	アクティブ ブラウン85	アクティブ ブラウン70	アクティブ レッドブラウン70	アクティブ オリーブブラウン70
可視光線透過率	15%	25%	25%	30%
偏光度	99%	99%	99%	99%
	ナチュラル グレイ85	ナチュラル グレイ70	ナチュラル グレイ40	ナチュラル モスグリーン85
可視光線透過率	15%	25%	40%	15%
偏光度	99%	99%	99%	99%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

隠しマーク	屈折率
PSVS H	1.60
PSVS O	1.67

カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	標準	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 [縮小]

(+、MIX範囲) 基準径〜最小55mm (1mm単位)

外径は5mm内寄せになっています。

・外径80mm → 有効外径90mm

※2 2△まで可 (外径が変化することがあります)

※3 商品名で選択して下さい

※4 UV400

※注 メガネネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本