

# プレジャーMV I.60

Pleasure MV I.60

プラスチック
遠近両用
内面累進・内面非球面
1.60




## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・12・13・14・15 mm
加入度数	0.75～3.50

## 対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ビューティフル
- ホードン
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

## 製作範囲表

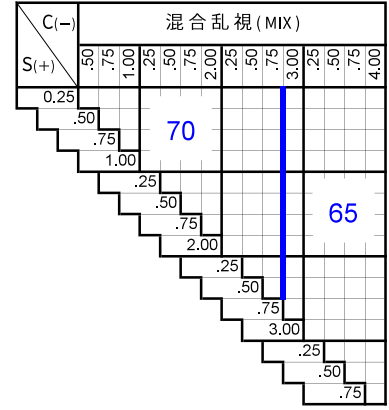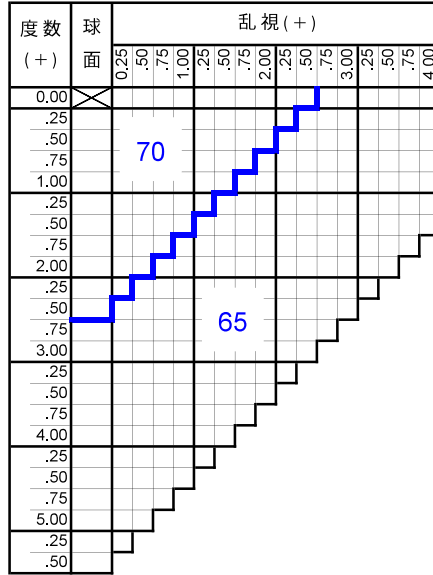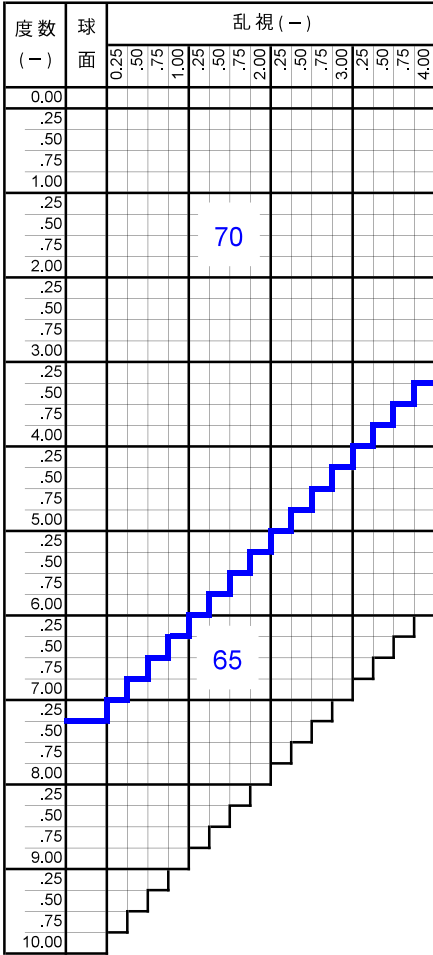

設計タイプ	隠しマーク
A (オールマイティ)	PA
S (ソフト)	PS
F (遠方重視)	PF
N (近方重視)	PN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.60	11mm	H 1
	12mm	H 2
	13mm	H 3
	14mm	H 4
	15mm	H 5

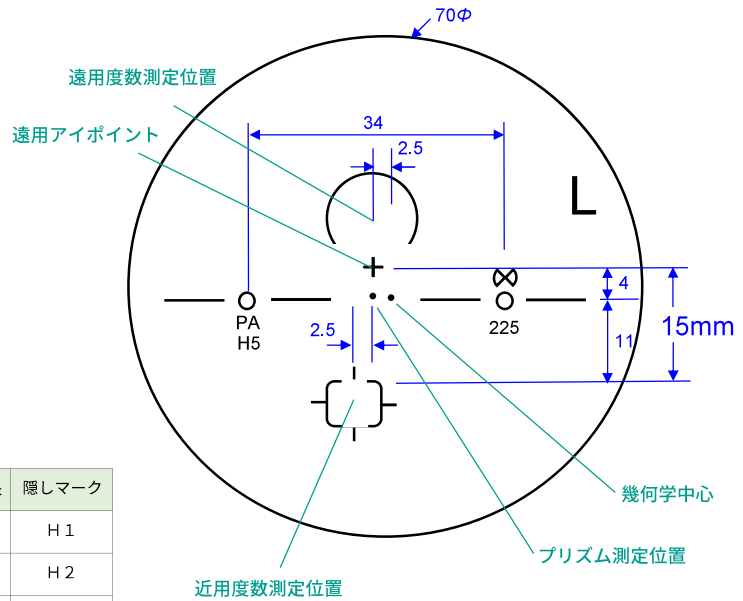

## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]  
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。  
・外径70mm → 有効外径75mm  
・外径65mm → 有効外径70mm

※2 3△まで可  
外径が変化する場合があります

※3 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可  
(-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可  
(-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※4 UV400

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。

原産国

日本



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2022-08-19

A2-12