

インフィニティ.70

Infinity I.70

プラスチック

遠近両用

両面累進・両面非球面

1.70

仕様

屈折率	1.70
比重	1.41
アッペ数	36
設計	両面累進・両面非球面
累進帯長	11・12・13・14・15 mm
加入度数	0.50～4.00

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナDUV
- ブルークリア

【販売終了】2021年12月31日
【片玉対応】2022年3月31日

代替商品
リンクMVシリーズ
プレジャーMVシリーズ
ズームMVシリーズ

製作範囲表


度数 (-)	球 面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
9.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
10.00																	

度数 (+)	球 面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

C(-) S(+)	混合乱視 (MIX)															
	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00	
0.25																
.50																
.75																
1.00																
.25																
.50																
.75																
2.00																
.25																
.50																
.75																
3.00																
.25																
.50																
.75																
4.00																

隠しマーク	屈折率	累進帯長
f 7 1	1.70	11mm
f 7 2		12mm
f 7 3		13mm
f 7 4		14mm
f 7 5		15mm

近用度数測定位置
(インセット量・累進帯長によって変わります)

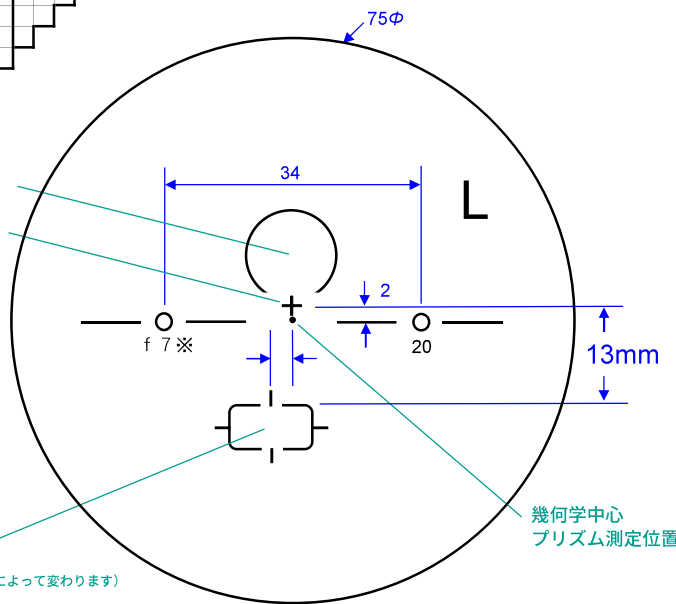

※注 近業作業距離の指定によりインセット量を最適設定
(近業作業距離)
25cm～80cmの範囲
1cm単位で指定可能
(インセット量)
0.0～5.0mmの範囲
0.1mm単位で指定可能
ご指定がない場合は、処方度数により最適な近用部インセット量を自動設定します。

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	○	

原産国
日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)
※2 3△まで可
※3 UV400

※注 プリズムシニング加工
1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

インフィニティ I.60

Infinity I.60

プラスチック

遠近両用

両面累進・両面非球面

1.60

仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	両面累進・両面非球面
累進帯長	11・12・13・14・15 mm
加入度数	0.50～4.00




対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナDUV
- ブルークリア

【販売終了】2021年12月31日
【片玉対応】2022年3月31日


代替商品
リンクMVシリーズ
プレジャーMVシリーズ
ズームMVシリーズ

製作範囲表

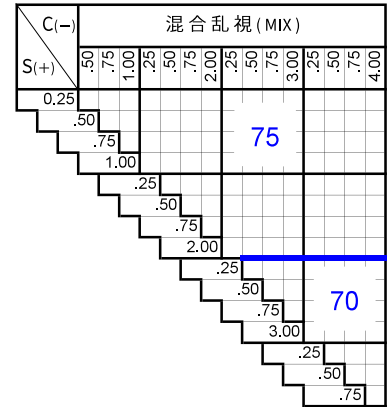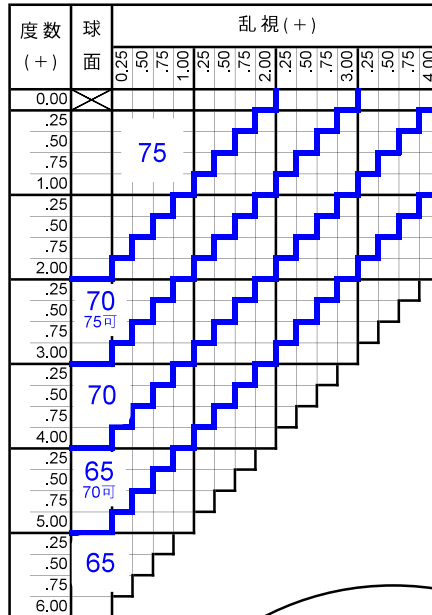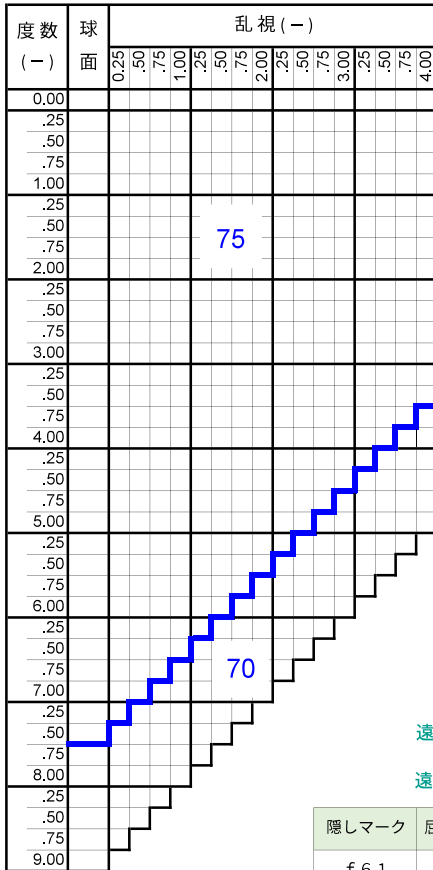

隠しマーク	屈折率	累進帯長
f 6 1	1.60	11mm
f 6 2		12mm
f 6 3		13mm
f 6 4		14mm
f 6 5		15mm

遠用度数測定位置
遠用アイポイント
近用度数測定位置
(インセット量・累進帯長によって変わります)

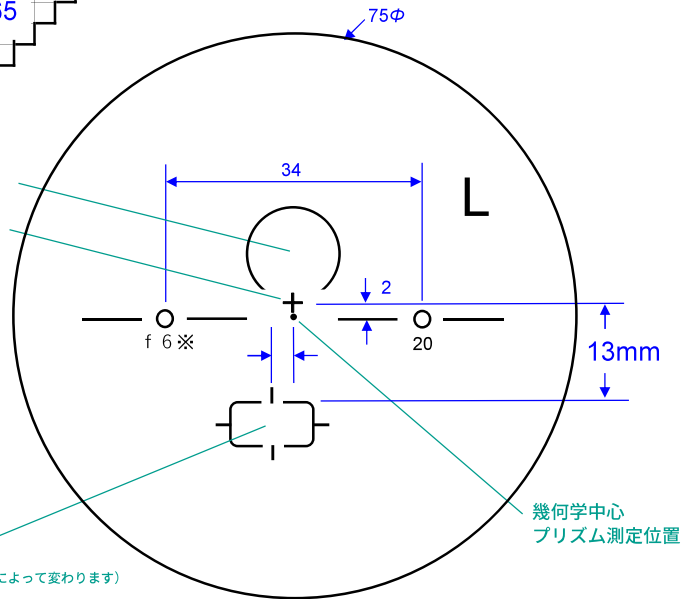

※注 近業作業距離の指定によりインセット量を最適設定
(近業作業距離)
25cm～80cmの範囲
1cm単位で指定可能
(インセット量)
0.0～5.0mmの範囲
0.1mm単位で指定可能
ご指定がない場合は、処方度数により最適な近用部インセット量を自動設定します。

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	○

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工
1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

リンクMVI.67

Link MV I.67

プラスチック

遠近両用

両面累進・両面非球面

1.67




仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	両面累進・両面非球面
累進帯長	11・12・13mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

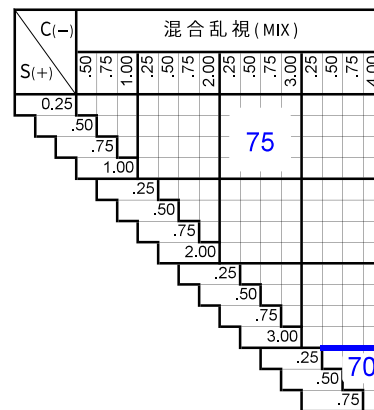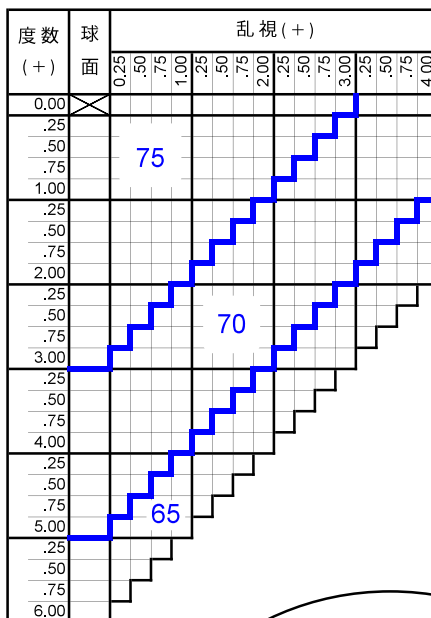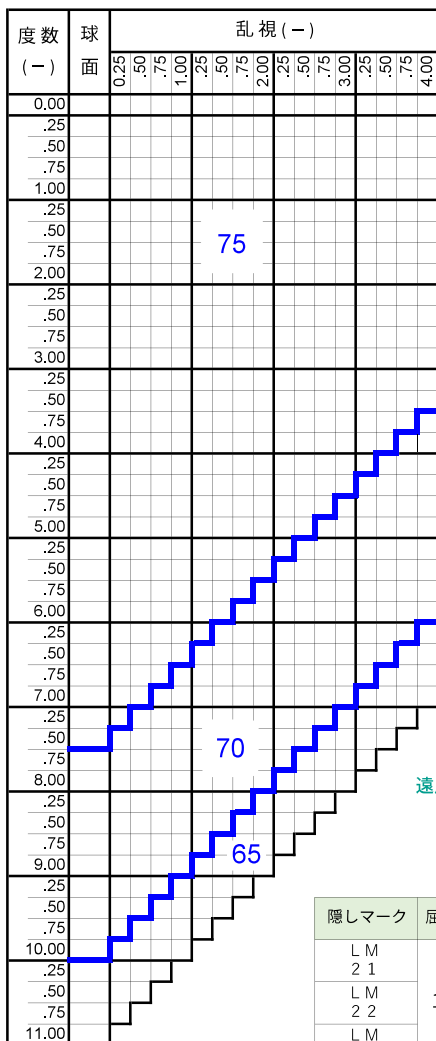


隠しマーク	屈折率	累進帯長
LM 2 1	1.67	11mm
LM 2 2		12mm
LM 2 3		13mm

近用度数測定位置
インセット量（自動・可変）

遠用度数測定位置

遠用アイポイント

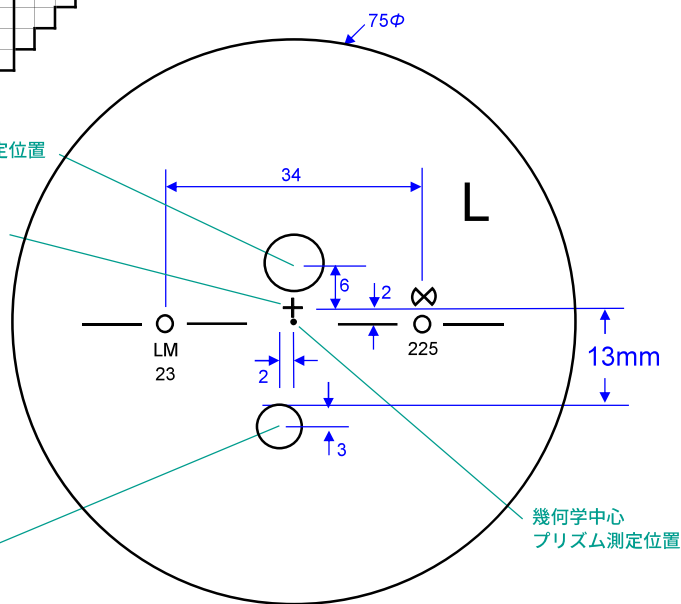

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
- ※2 3△まで可
外径が変化する場合があります
- ※3 UV400

- ※注 プリズムシニング加工
1. 加入度によりプリズム量は異なります。
 2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
 3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
 4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

Link MV 1.60

プラスチック

遠近兩用

兩面累進・兩面非球面

1.60





仕 様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	両面累進・両面非球面
累進帯長	11・12・13 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コード

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範圍表

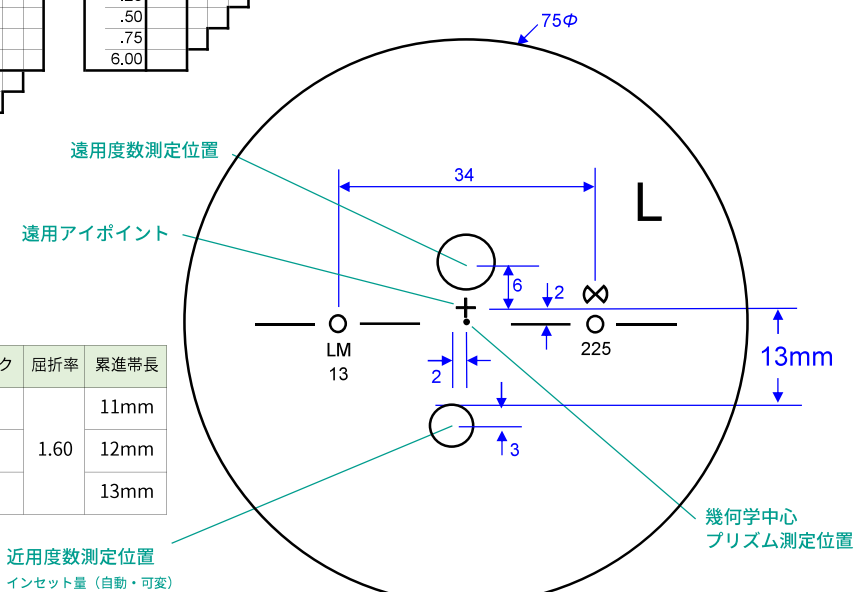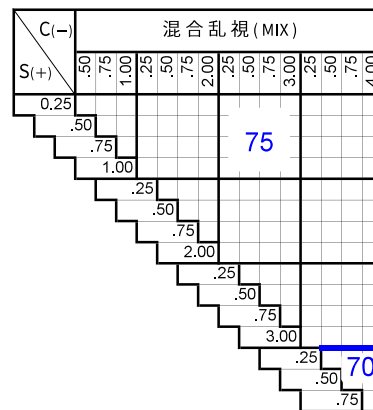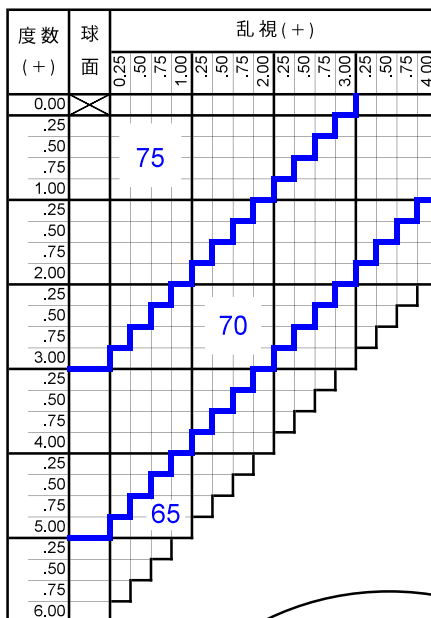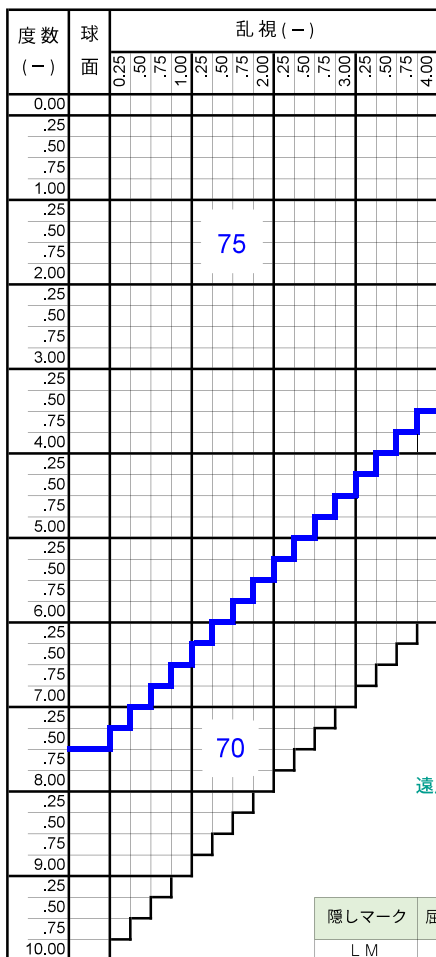

隠しマーク	屈折率	累進帯長
L M 1 1	1.60	11mm
L M 1 2		12mm
L M 1 3		13mm

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見 本 色	○	
リラックス	×	

特殊加工

外 径 指 定	○	※1
プ リ ズ ム	○	※2
偏 心	×	
カ ー プ 指 定	×	
U V カ ッ ト	標準	※3
厚 み 指 定	○	
玉 型 カ ッ ト	○	
ス ラ イ ス 加 工	○	

※1 [縮小]
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※2 3△まで可
外径が変化する場合があります

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方数もお知らせ下さい。

原产国

日本

スタイルUPI.70

Style UP I.70

プラスチック

遠近両用

両面累進・両面非球面

1.70

仕様

屈折率	1.70
比重	1.41
アッベ数	36
設計	両面累進・両面非球面
累進帯長	11・13mm
加入度数	0.50～4.00

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナDUV
- ブルークリア

【販売終了】2021年12月31日
【片玉対応】2022年3月31日

代替商品
リンクMVシリーズ
プレジャーMVシリーズ
ズームMVシリーズ

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視(-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
9.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
10.00																	


度数 (+)	球面	乱視(+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

C(-)	混合乱視(MIX)															
S(+)	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25
0.25																
.50																
.75																
1.00																
.25																
.50																
.75																
2.00																
.25																
.50																
.75																
3.00																
.25																
.50																
.75																
4.00																

遠用度数測定位置
遠用アイポイント

隠しマーク	屈折率	累進帯長
U71	1.70	11mm
U73		13mm

近用度数測定位置
(インセット量・累進帯長によって変わります)

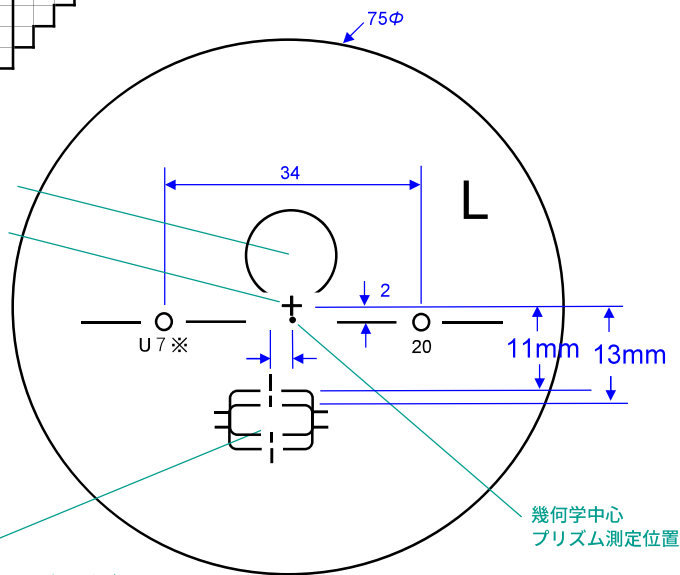

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	○

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

原産国

日本

プレジャーBT MVI.74

Pleasure Blue Tech MV I.74

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.74

仕様

屈折率	1.74
比重	1.44
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・12・13・14・15 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

製作範囲表


度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
9.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
10.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
11.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
12.00																	

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

C(-)	S(+)	混合乱視 (MIX)															
		.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25
0.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

設計タイプ	隠しマーク
A (オールマイティ)	PBA
S (ソフト)	PBS
F (遠方重視)	PBF
N (近方重視)	PBN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.74	11mm	V1
	12mm	V2
	13mm	V3
	14mm	V4
	15mm	V5

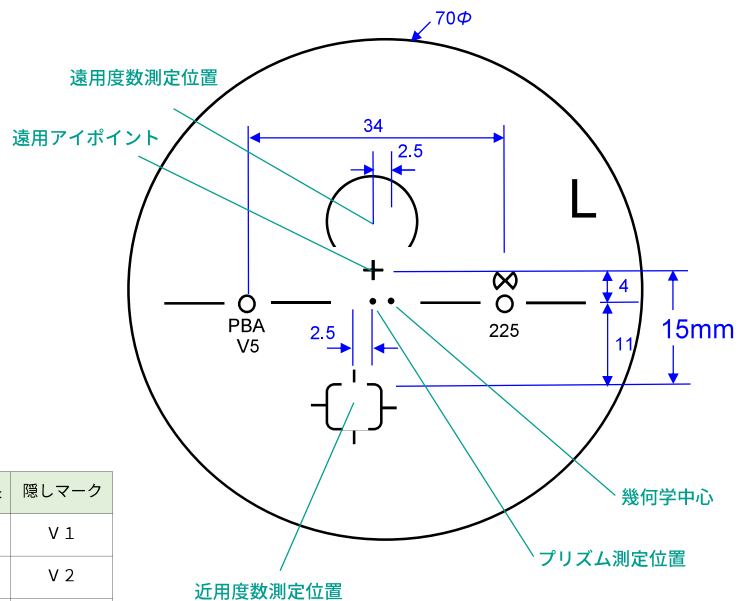

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

・外径70mm → 有効外径75mm

・外径65mm → 有効外径70mm

※3 3△まで可

外径が変化する場合があります

※4 (-) S+C=-4.50まで 5カーブ指定可

(-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可

(-) S+C=-8.00まで 2カーブ指定可

(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。

トレースデータがないご注文はオフライン

対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。

左右別々でご注文ください。



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2022-04-01

A2-07

プレジャーBT MVI.67

Pleasure Blue Tech MV I.67

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.67




仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・12・13・14・15 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

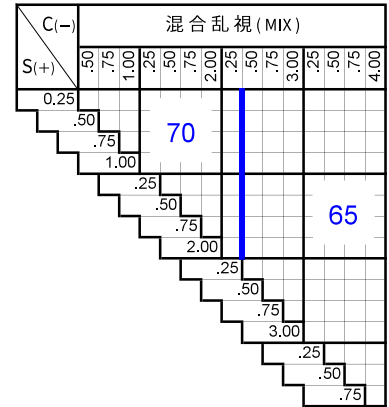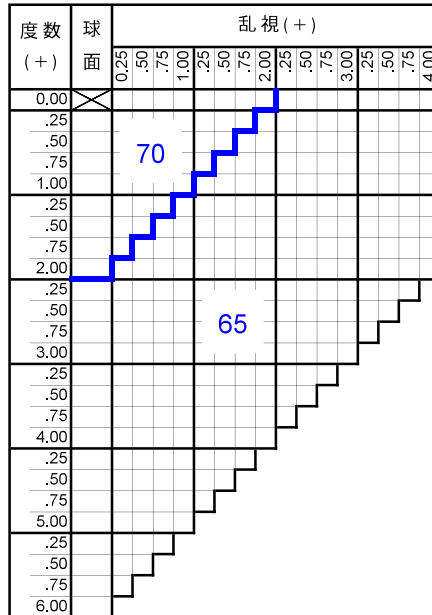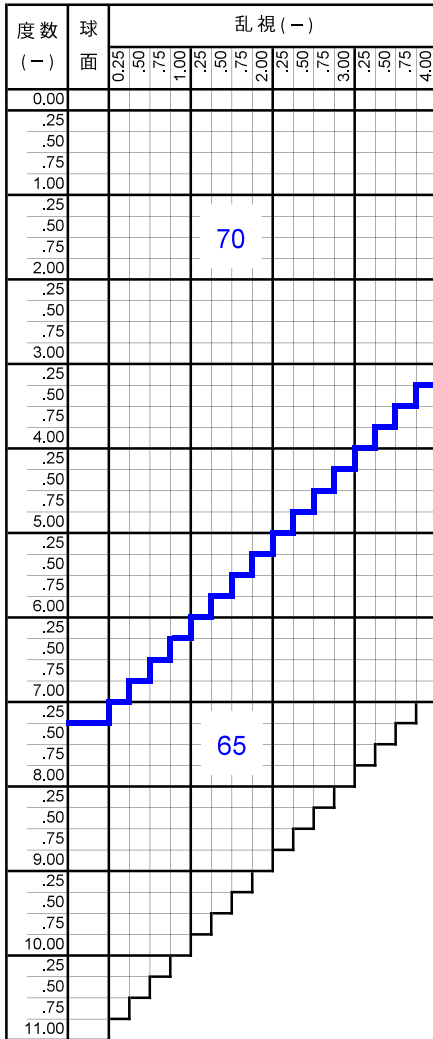

設計タイプ	隠しマーク
A (オールマイティ)	PBA
S (ソフト)	PBS
F (遠方重視)	PBF
N (近方重視)	PBN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.67	11mm	O1
	12mm	O2
	13mm	O3
	14mm	O4
	15mm	O5

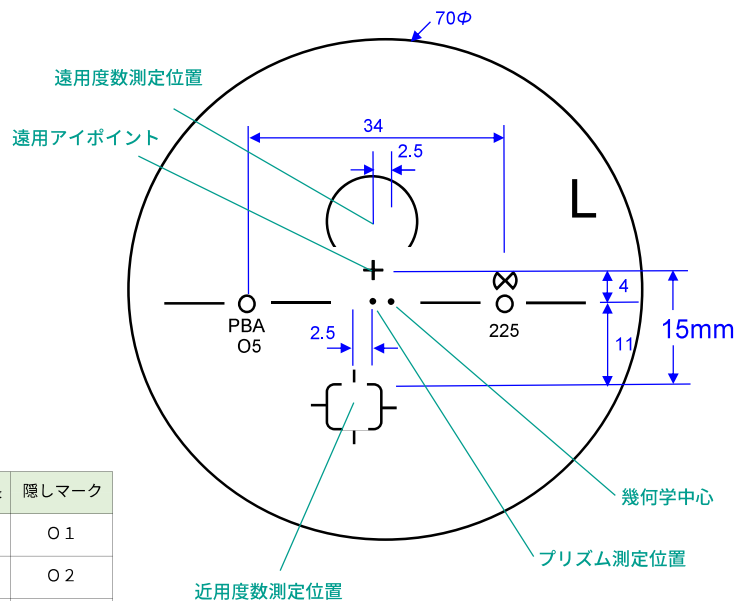

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 3△まで可
外径が変化する場合があります

※4 (－) S+C＝－3.00まで 6カーブ指定可
(－) S+C＝－5.00まで 5カーブ指定可
(－) S+C＝－6.50まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本

プレジャーBT MVI.60

Pleasure Blue Tech MV I.60

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・12・13・14・15 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ビューティフル
- ボードン
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表

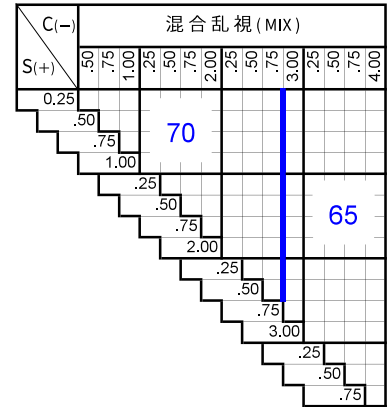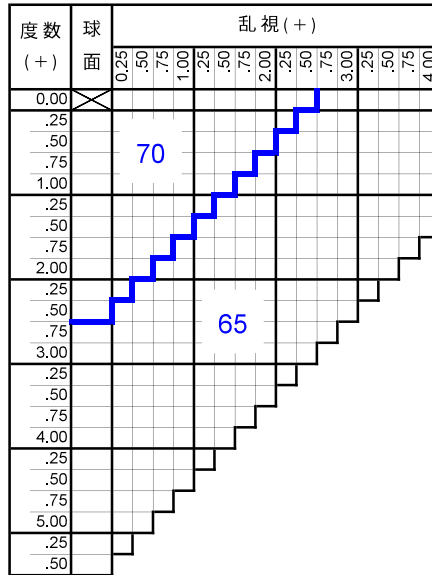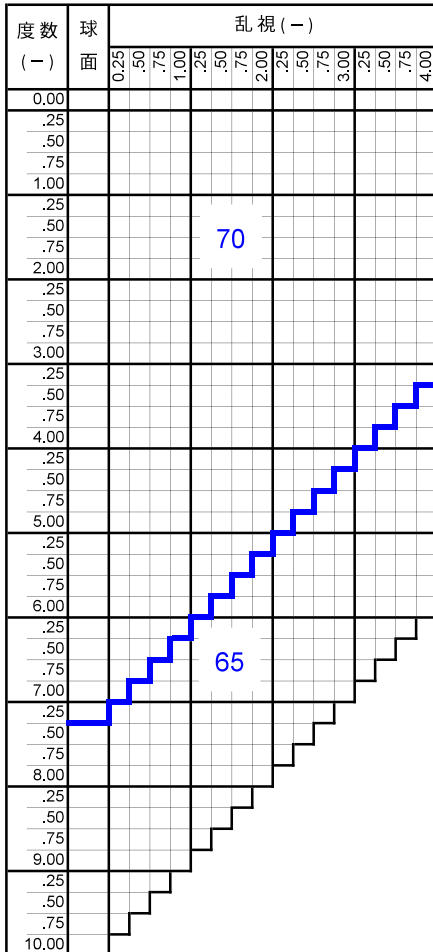

設計タイプ	隠しマーク
A (オールマイティ)	PBA
S (ソフト)	PBS
F (遠方重視)	PBF
N (近方重視)	PBN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.60	11mm	H 1
	12mm	H 2
	13mm	H 3
	14mm	H 4
	15mm	H 5

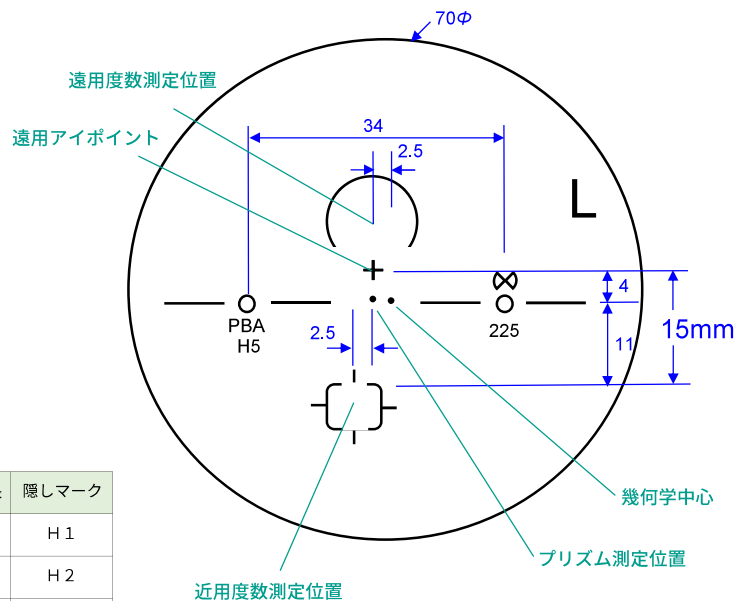

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 3△まで可
外径が変化する場合があります

※4 (－) S+C＝－3.00まで 6カーブ指定可
(－) S+C＝－5.00まで 5カーブ指定可
(－) S+C＝－6.50まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本

プレジャーMV I.74

Pleasure MV I.74

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.74

仕様

屈折率	1.74
比重	1.44
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・12・13・14・15 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	2.00	.25	.50	.75	1.00	2.00	.25	.50
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
9.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
10.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
11.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
12.00																	

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	2.00	.25	.50	.75	1.00	2.00	.25	.50
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

C(-)	S(+)	混合乱視 (MIX)															
		.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	2.00	.25	.50	.75	1.00	2.00	.25	.50	.75
0.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

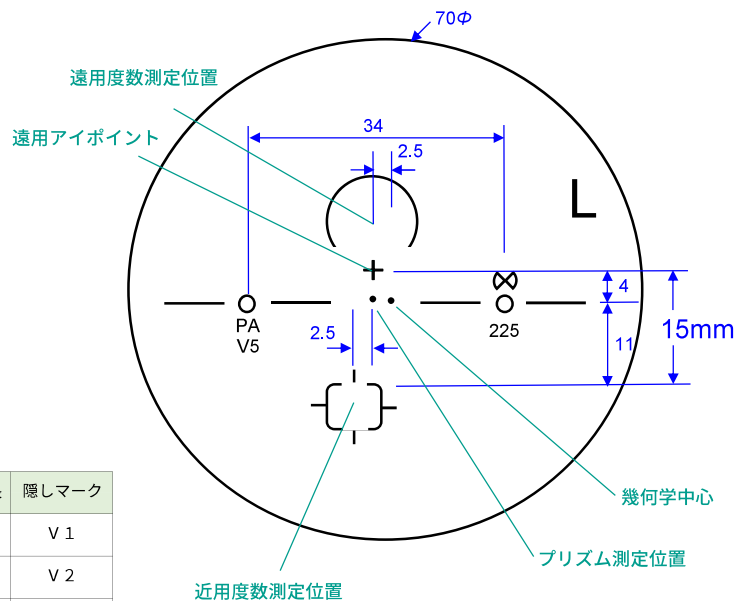

設計タイプ	隠しマーク
A (オールマイティ)	PA
S (ソフト)	PS
F (遠方重視)	PF
N (近方重視)	PN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.74	11mm	V 1
	12mm	V 2
	13mm	V 3
	14mm	V 4
	15mm	V 5

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

・外径70mm → 有効外径75mm

・外径65mm → 有効外径70mm

※2 3△まで可

外径が変化する場合があります

※3 (-) S+C=-4.50まで 5カーブ指定可

(-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可

(-) S+C=-8.00まで 2カーブ指定可

(カーブ指定の時はプリズム不可)

※4 UV400

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。

トレースデータがないご注文はオフライン

対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。

左右別々でご注文ください。

原産国

日本

プレジャーMV I.67

Pleasure MV I.67

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.67




仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アップ数	32
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・12・13・14・15 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

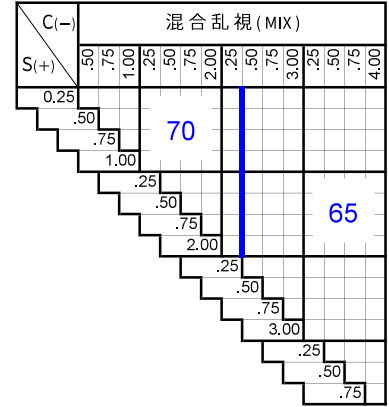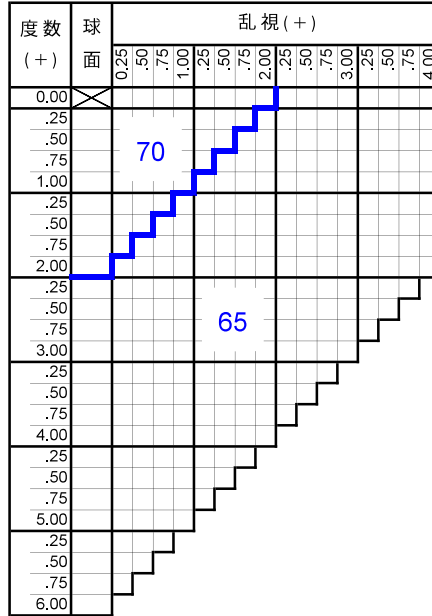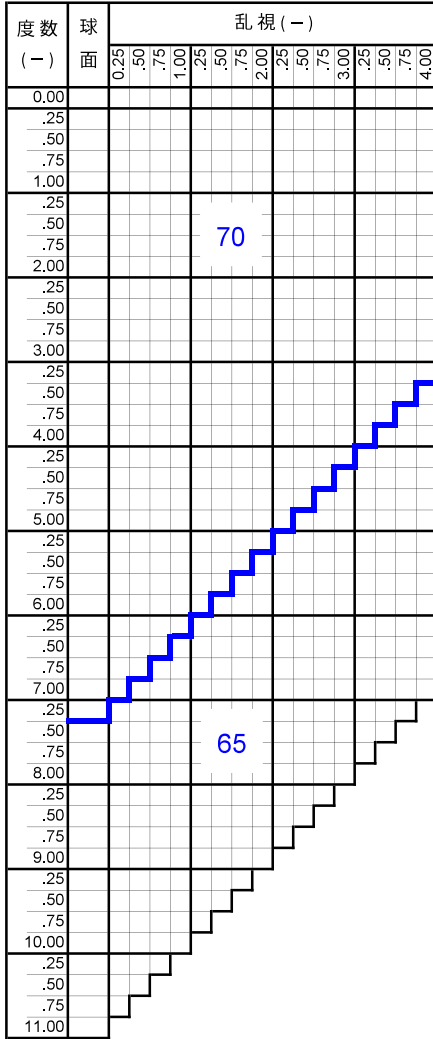

設計タイプ	隠しマーク
A (オールマイティ)	PA
S (ソフト)	PS
F (遠方重視)	PF
N (近方重視)	PN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.67	11mm	O 1
	12mm	O 2
	13mm	O 3
	14mm	O 4
	15mm	O 5

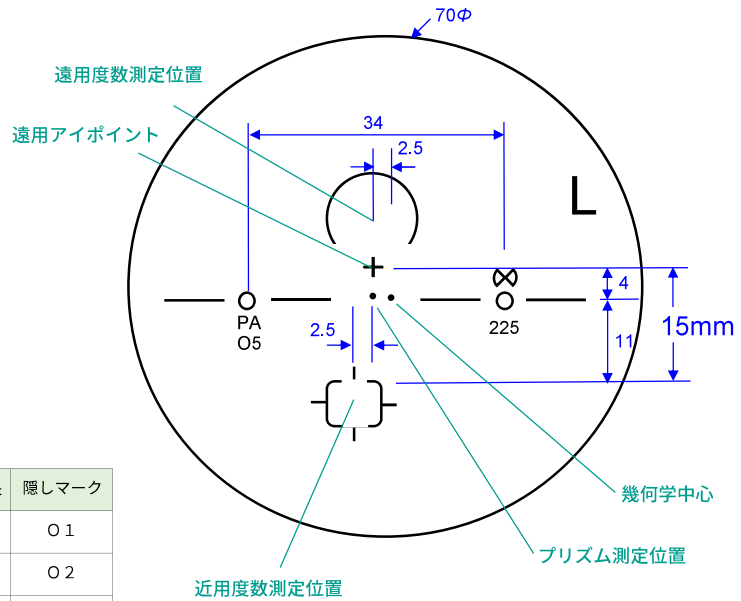

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

・外径70mm → 有効外径75mm

・外径65mm → 有効外径70mm

※2 3△まで可

外径が変化することがあります

※3 (－) S+C＝－3.00まで 6カーブ指定可

(－) S+C＝－5.00まで 5カーブ指定可

(－) S+C＝－6.50まで 4カーブ指定可

(カーブ指定の時はプリズム不可)

※4 UV400

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。

トレースデータがないご注文はオフライン

対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。

左右別々でご注文ください。

原産国

日本

プレジャーMV I. 60

Pleasure MV I. 60

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アップ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・12・13・14・15 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ビューティフル
- ボードン
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表

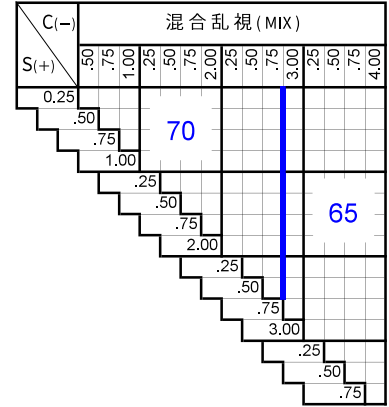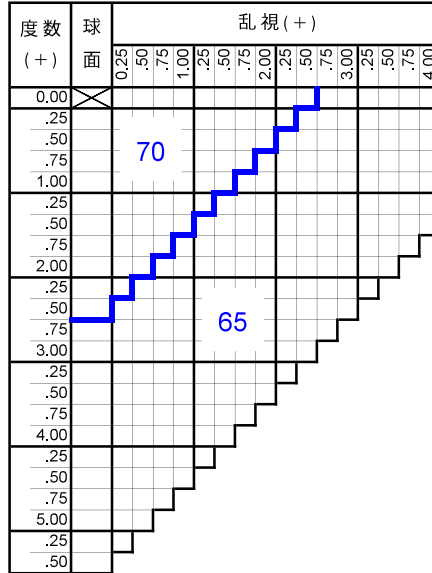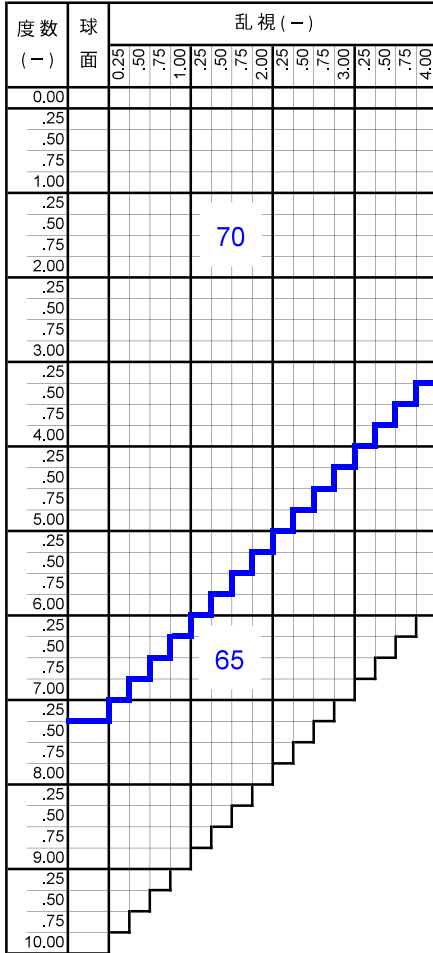

設計タイプ	隠しマーク
A (オールマイティ)	PA
S (ソフト)	PS
F (遠方重視)	PF
N (近方重視)	PN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.60	11mm	H 1
	12mm	H 2
	13mm	H 3
	14mm	H 4
	15mm	H 5

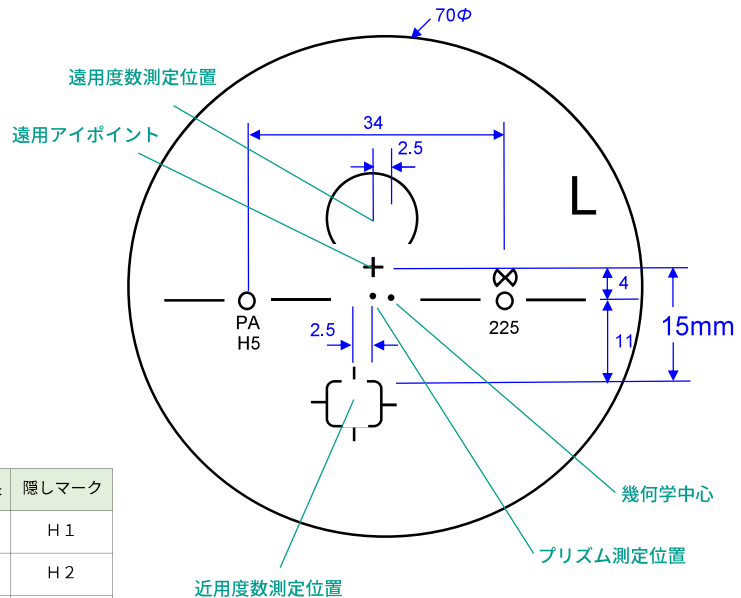

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

・外径70mm → 有効外径75mm

・外径65mm → 有効外径70mm

※2 3△まで可

外径が変化する場合があります

※3 (－) S+C＝－3.00まで 6カーブ指定可

(－) S+C＝－5.00まで 5カーブ指定可

(－) S+C＝－6.50まで 4カーブ指定可

(カーブ指定の時はプリズム不可)

※4 UV400

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。

トレースデータがないご注文はオフライン

対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。

左右別々でご注文ください。

原産国

日本

ズームBT MVI.74

Zoom Blue Tech MV I.74

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.74





仕様

屈折率	1.74
比重	1.46
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

製作範囲表

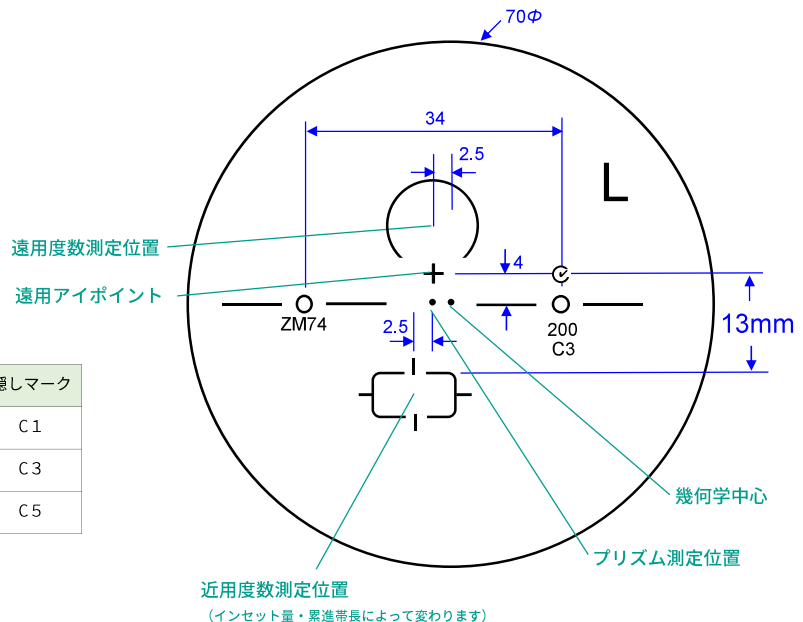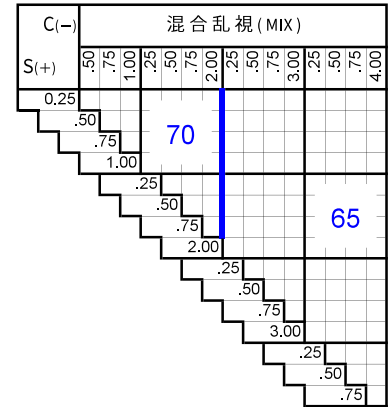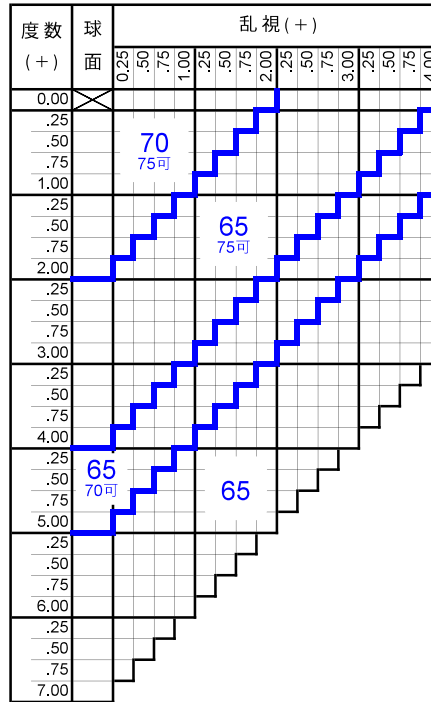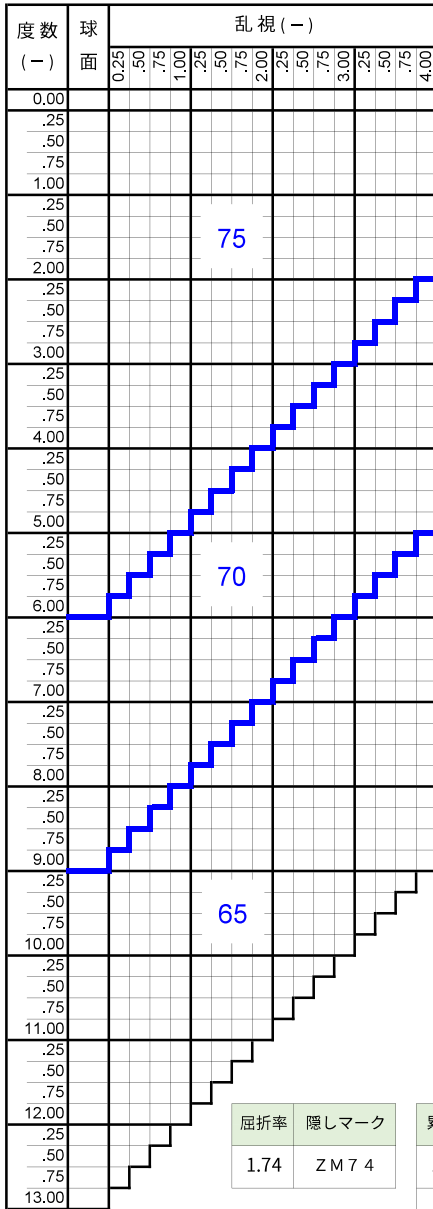

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上
スパークイエロー・スパークピンク
ツインカラーは不可

※2 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径〜最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径75mm → 有効外径80mm
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm
・外径60mm → 有効外径65mm

※3 3△まで可
(-) (MIX)全範囲
(+) S+C = +6.00まで

※4 (-) S+C = -3.50まで 5カーブ指定可
(-) S+C = -4.50まで 4カーブ指定可
(-) S+C = -7.00まで 2カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)
(カーブは1.530換算)

※5 UV420

ズームBT MVI.67

Zoom Blue Tech MV I.67

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.67




仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッベ数	32
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

製作範囲表

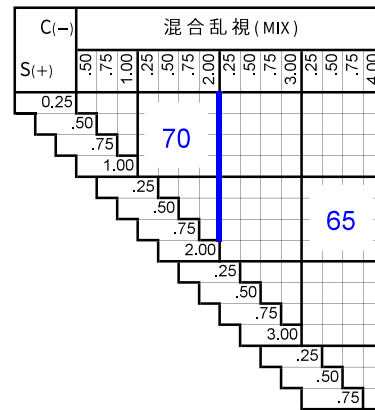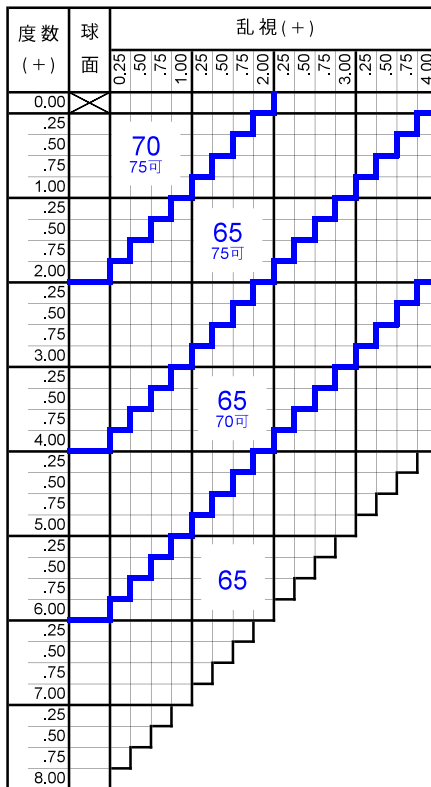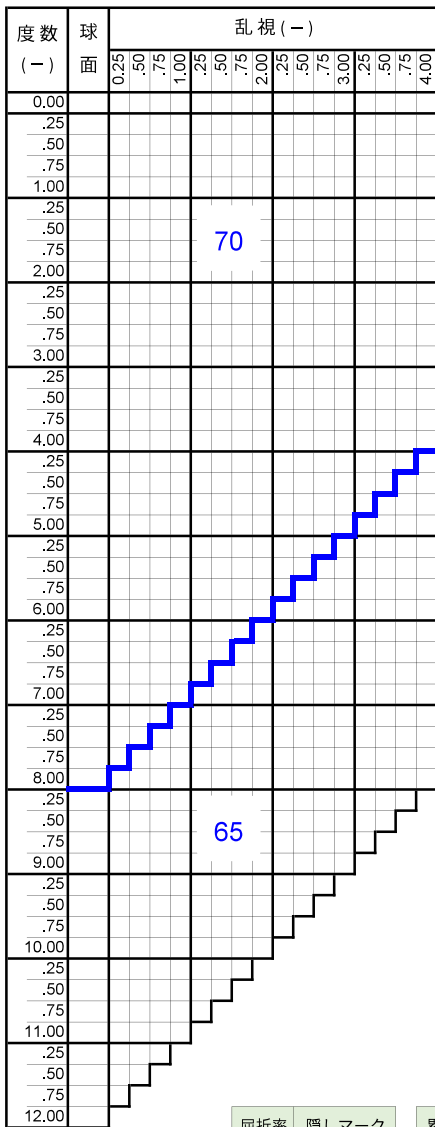

屈折率	隠しマーク
1.67	Z M 6 7

累進帯長	隠しマーク
11mm	C 1
13mm	C 3
15mm	C 5

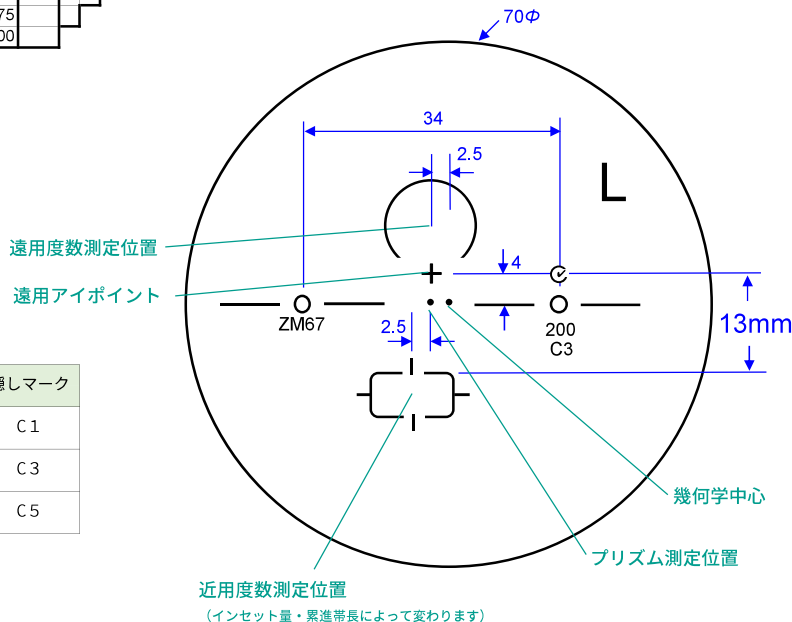

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

- ・外径70mm → 有効外径75mm
- ・外径65mm → 有効外径70mm
- ・外径60mm → 有効外径65mm

※3 2△まで可
(-) S+C= -10.00 (C-3.00) まで
3△まで可
(+) S+C= +5.00 まで
(MIX) 全範囲

※4 (-) S+C= -3.00 まで 6カーブ指定可
(-) S+C= -4.50 まで 4カーブ指定可
(-) S+C= -5.50 まで 3カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)
(カーブは1.530換算)

※5 UV420

ズームMVI.74

Zoom MV I.74

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.74




仕様

屈折率	1.74
比重	1.46
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

製作範囲表

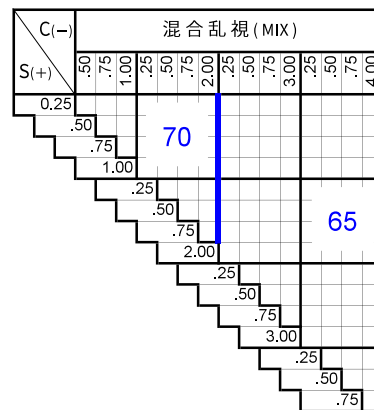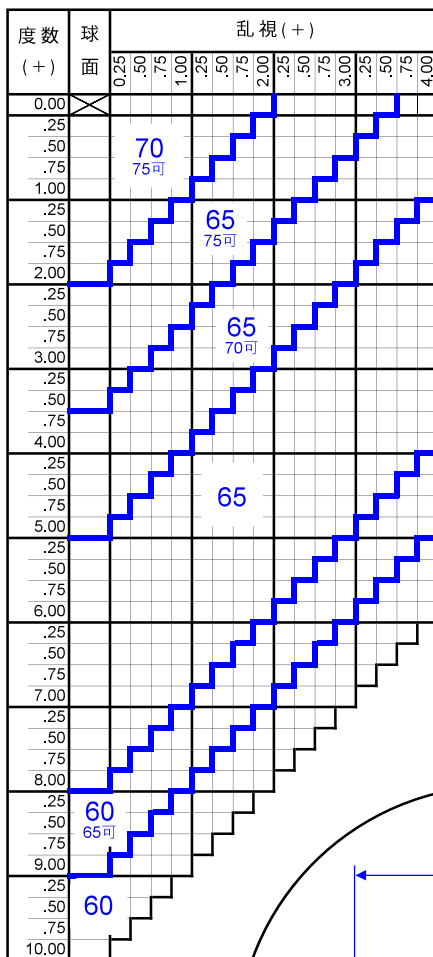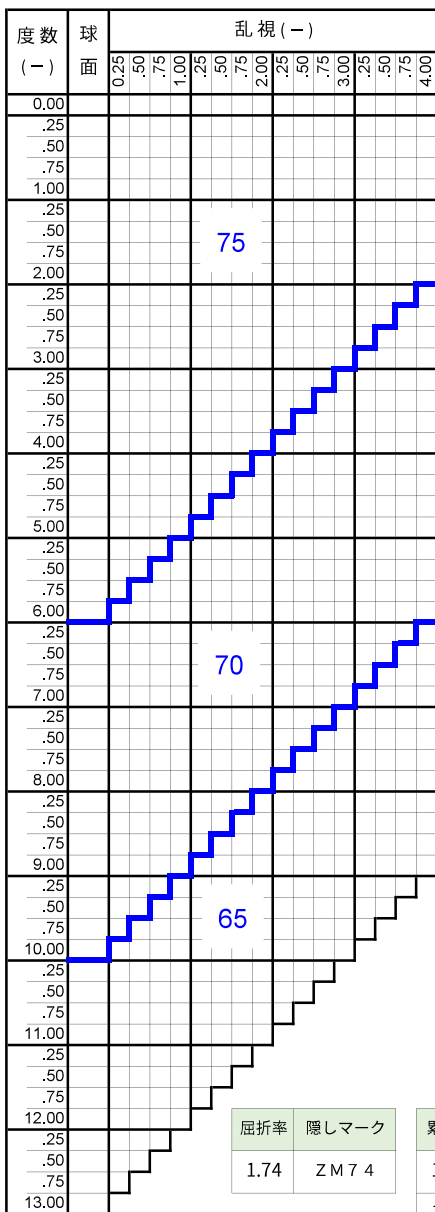

遠用度数測定位置

遠用アイポイント

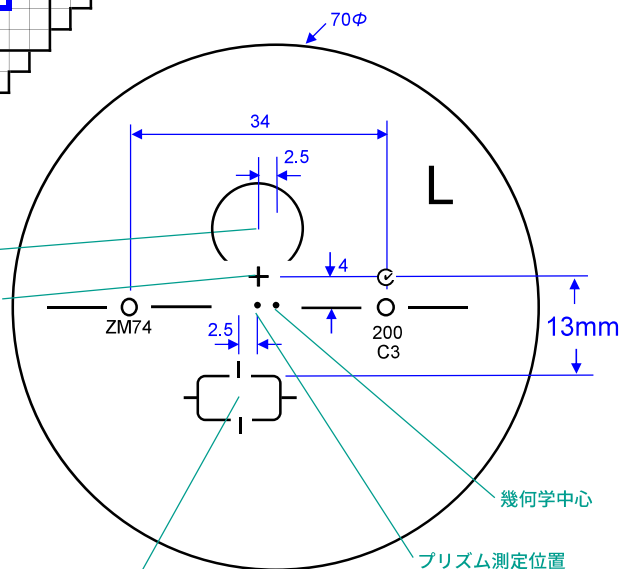

近用度数測定位置

(インセット量・累進帯長によって変わります)

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

- ・外径75mm → 有効外径80mm
- ・外径70mm → 有効外径75mm
- ・外径65mm → 有効外径70mm
- ・外径60mm → 有効外径65mm

※2 3△まで可
(-) (MIX)全範囲
(+) S+C= +6.00まで

※3 (-) S+C=-3.50まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-4.50まで 4カーブ指定可
(-) S+C=-7.00まで 2カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)
(カーブは1.530換算)

※4 UV400

ズームMVI.67

Zoom MV I.67

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.67




仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー)

製作範囲表

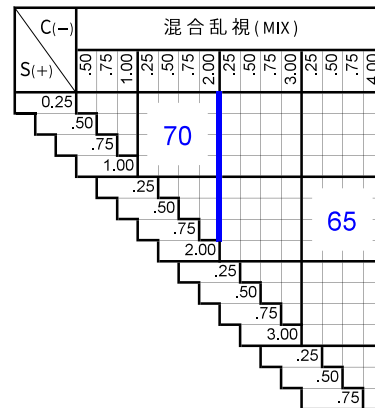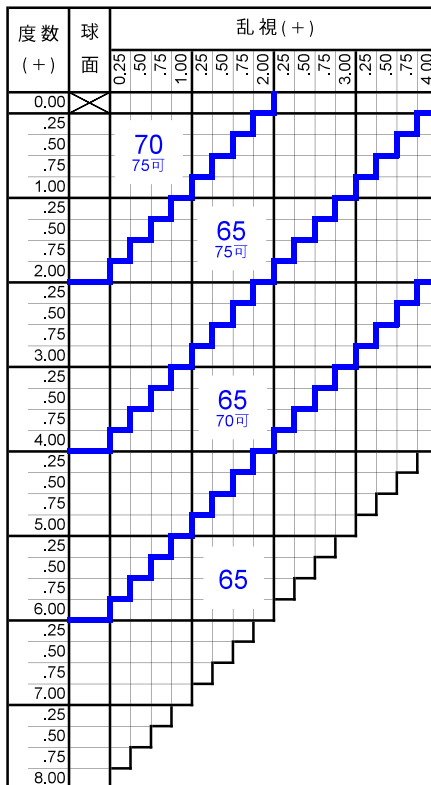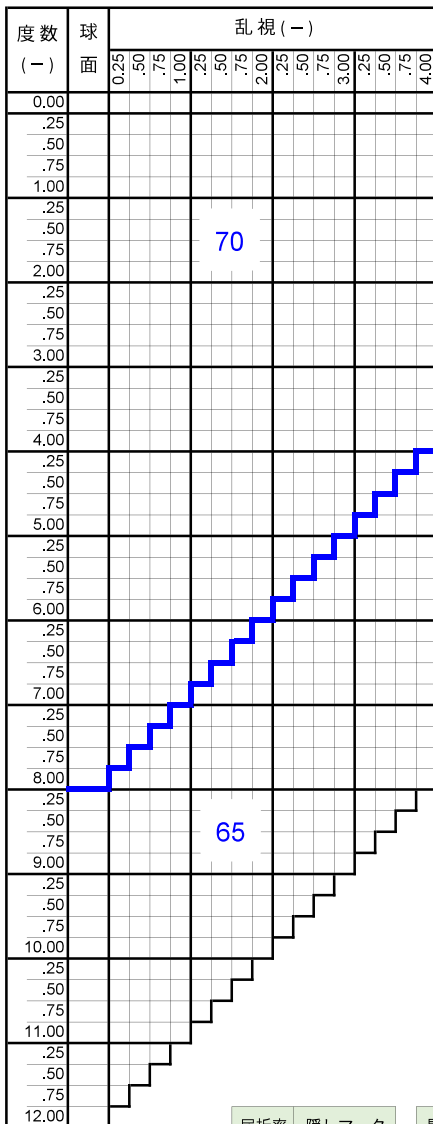

屈折率	隠しマーク
1.67	Z M 6 7

累進帯長	隠しマーク
11mm	C 1
13mm	C 3
15mm	C 5

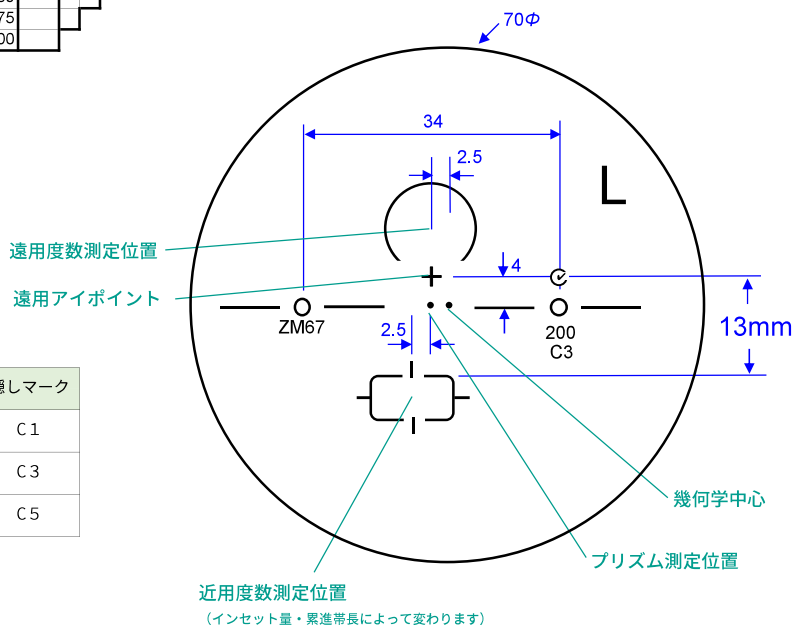

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	※1
見本色	○	※1
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 プラチナIRBは不可

※2 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

- ・外径70mm → 有効外径75mm
- ・外径65mm → 有効外径70mm
- ・外径60mm → 有効外径65mm

※3 2△まで可
(-) S+C=-10.00 (C=-3.00) まで
3△まで可
(+) S+C=+5.00 まで
(MIX) 全範囲

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-4.50まで 4カーブ指定可
(-) S+C=-5.50まで 3カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)
(カーブは1.530換算)

ズームMVI.60

Zoom MV I.60

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー)

製作範囲表

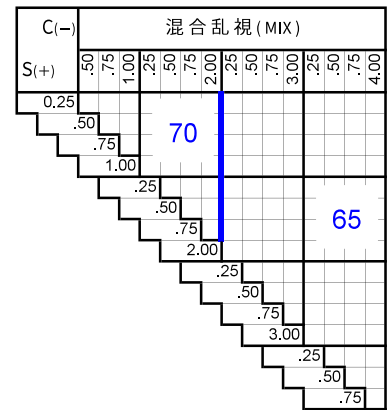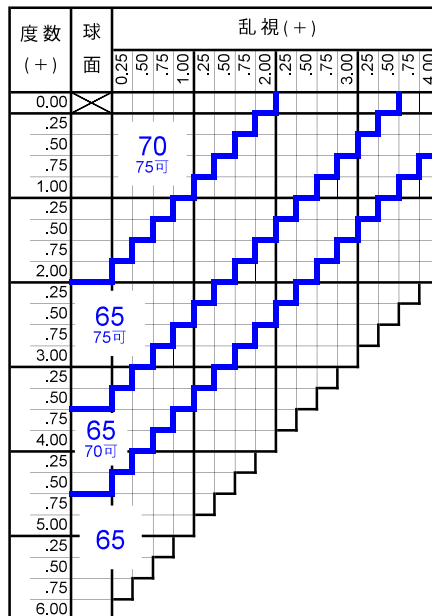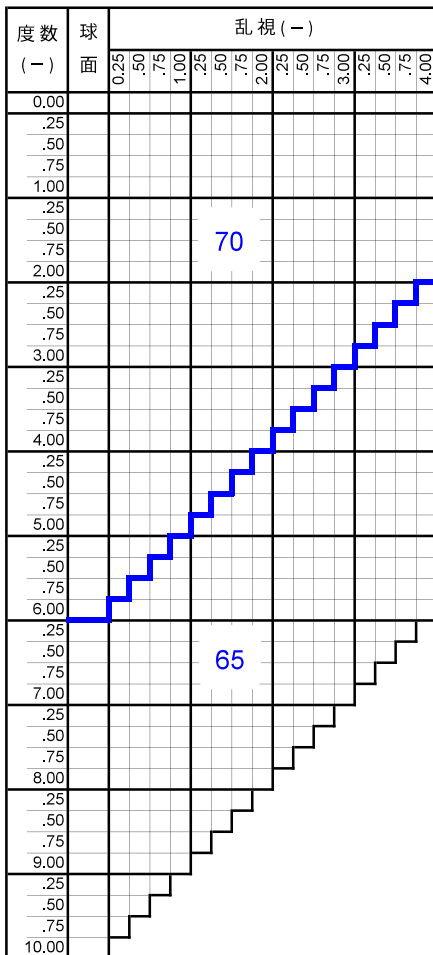

屈折率	隠しマーク
1.60	Z M 6 0

累進帯長	隠しマーク
11mm	C 1
13mm	C 3
15mm	C 5

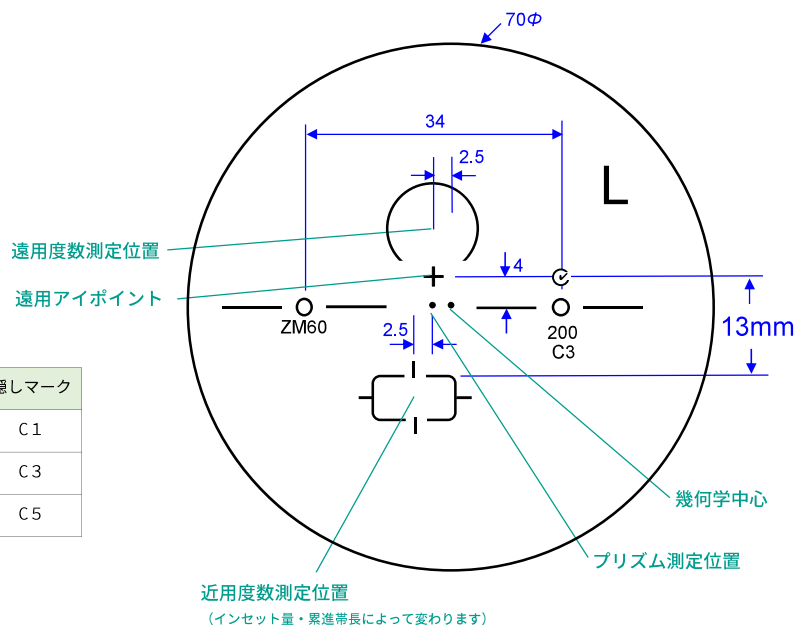

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	※1
見本色	○	※1
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏中心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 プラチナIRBは不可

※2 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。

- ・外径70mm → 有効外径75mm
- ・外径65mm → 有効外径70mm
- ・外径60mm → 有効外径65mm

※3 3△まで可

(-) S+C=-9.00まで
(+) S+C=+4.00まで
(MIX) C=-3.00まで

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-5.00まで 4カーブ指定可
(-) S+C=-6.50まで 3カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)
(カーブは1.530換算)

※5 UV400

スタイルマイルドI.70

Style MILD I.70

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.70

仕様

屈折率	1.70
比重	1.41
アッペ数	36
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13mm
加入度数	0.50～4.00

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナDUV
- ブルークリア

【販売終了】2021年12月31日
【片玉対応】2022年3月31日

代替商品
リンクMVシリーズ
プレジャーMVシリーズ
ズームMVシリーズ

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視(-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
9.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
10.00																	


度数 (+)	球面	乱視(+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

C(-)	混合乱視(MIX)															
S(+)	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25
0.25																
.50																
.75																
1.00																
.25																
.50																
.75																
2.00																
.25																
.50																
.75																
3.00																
.25																
.50																
.75																
4.00																

遠用度数測定位置
遠用アイポイント

隠しマーク	屈折率	累進帯長
M 7 1	1.70	11mm
M 7 3		13mm

近用度数測定位置
(インセット量・累進帯長によって変わります)

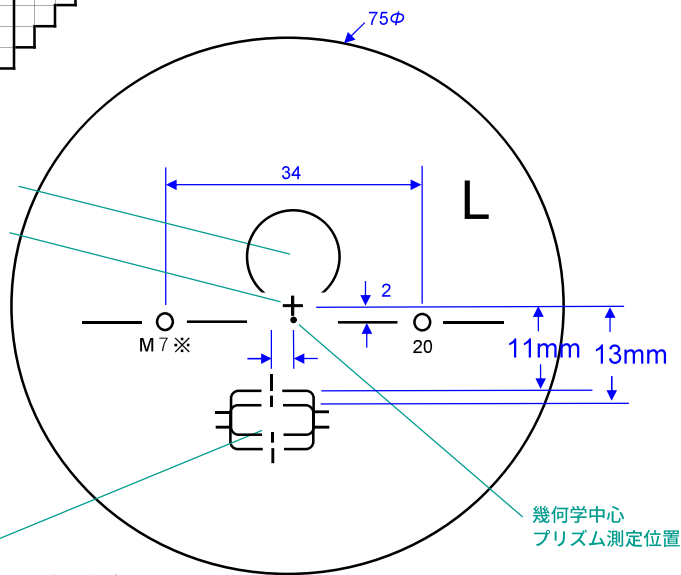

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	○	

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工
1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

原産国
日本

スタイルマイルド I.60

Style MILD I.60

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60

仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13mm
加入度数	0.50～4.00




対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナDUV
- ブルークリア

【販売終了】2021年12月31日
【片玉対応】2022年3月31日


代替商品
リンクMVシリーズ
プレジャーMVシリーズ
ズームMVシリーズ

製作範囲表

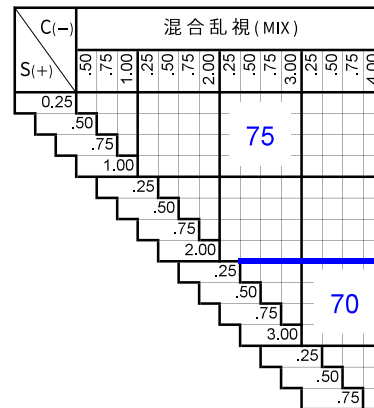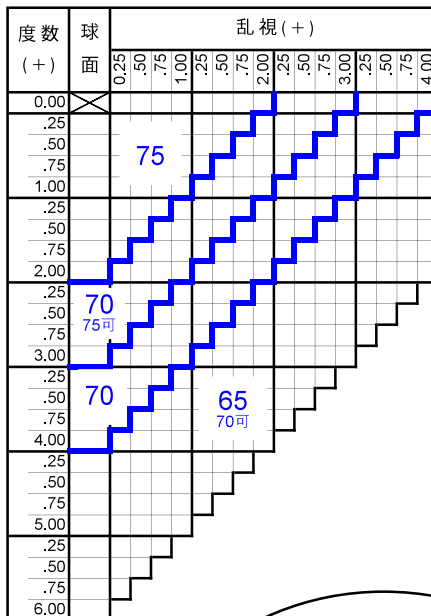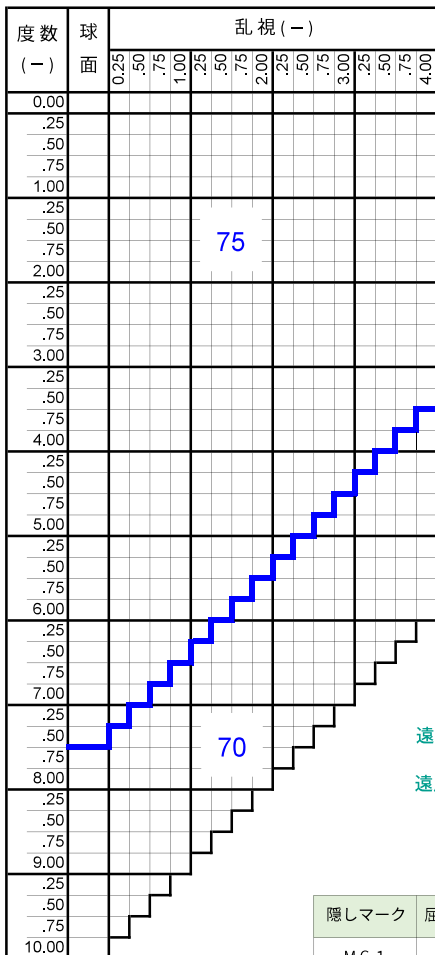

隠しマーク	屈折率	累進帯長
M 6 1	1.60	11mm
M 6 3		13mm

遠用度数測定位置
遠用アイポイント
近用度数測定位置
(インセット量・累進帯長によって変わります)

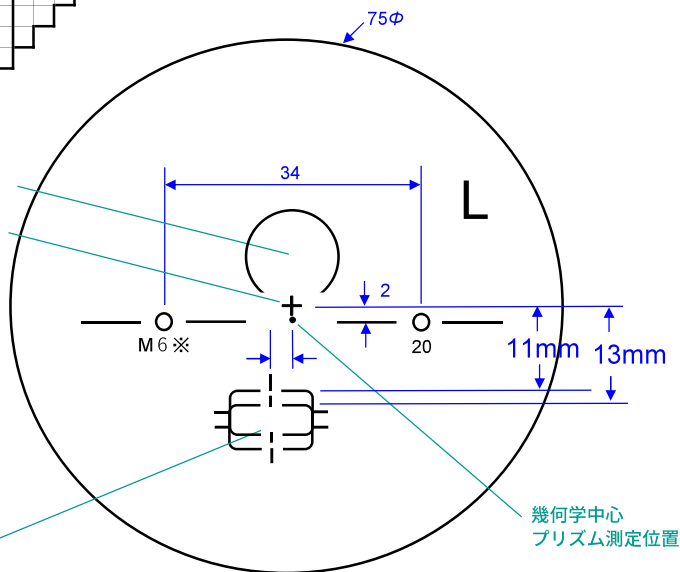

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	○

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可
S+C=-7.25以上でプリズム加工のある場合
度数によっては、ツボクリ状になる場合があります。

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

Style 1.60

プラスチック

遠近兩用

内面累進・内面非球面

1.60

仕 様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進，内面非球面
累進帯長	11・13 mm
加入度数	0.50～4.00

対応コード

- つるつる
- プラチナ
- プラチナDUV
- ブルークリア
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

【販売終了】2021年12月31日
【片玉対応】2022年3月31日




代替商品

リンクMVシリーズ


プレジャーMVシリーズ

ズームMVシリーズ

製作範圍表

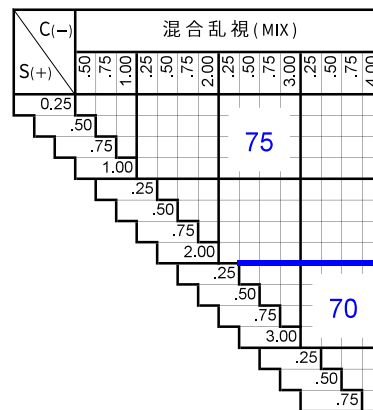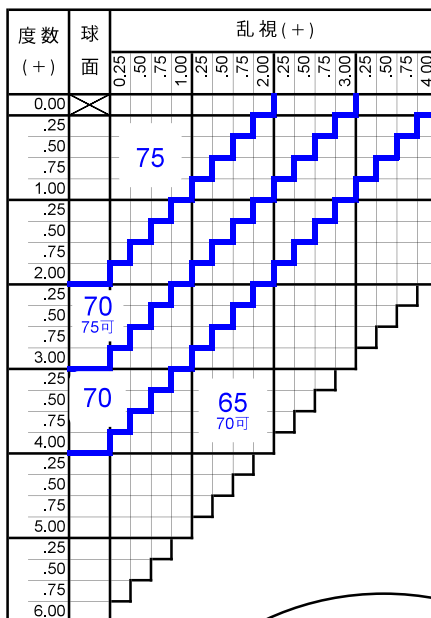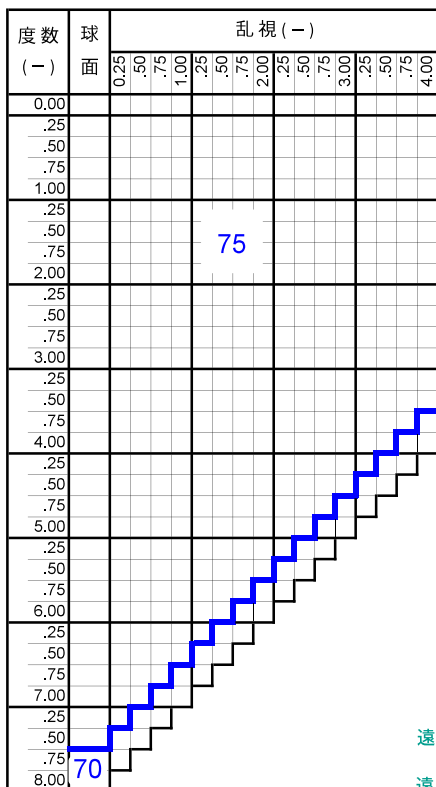

隠しマーク	屈折率	累進帯長
S 6 1	1.60	11mm
S 6 3		13mm

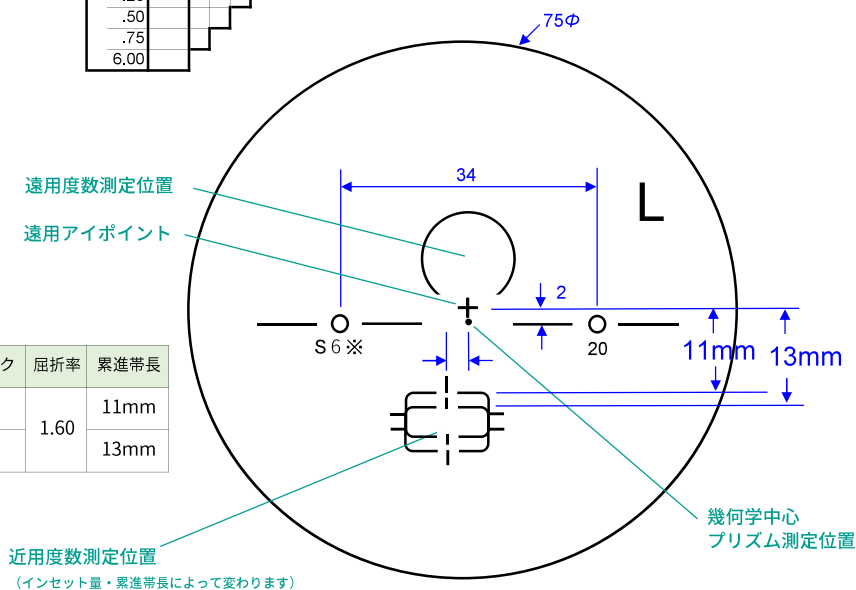

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見 本 色	○	
リラックス	○	※1

特殊加工

外 径 指 定	○	※2
プ リ ズ ム	○	※3
偏 心	×	
カ ー プ 指 定	○	
U V カ ッ ト	標準	※4
厚 み 指 定	○	
玉 型 カ ッ ト	○	
ス ラ イ ス 加 工	○	

※1 ミラーは不可

※2 [縮小]
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※3 3△まで可

※4 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

原产国

日本

スタイル I.50

Style I.50

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.50

仕様

屈折率	1.50
比重	1.32
アッベ数	59
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13mm
加入度数	0.50～4.00




対応コート

- つるつる
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

【販売終了】2021年12月31日
【片玉対応】2022年3月31日

代替商品
リンクMVシリーズ
プレジャーMVシリーズ
ズームMVシリーズ


製作範囲表

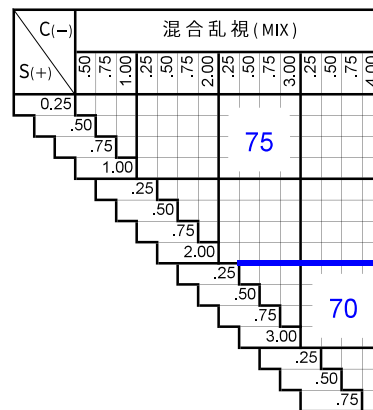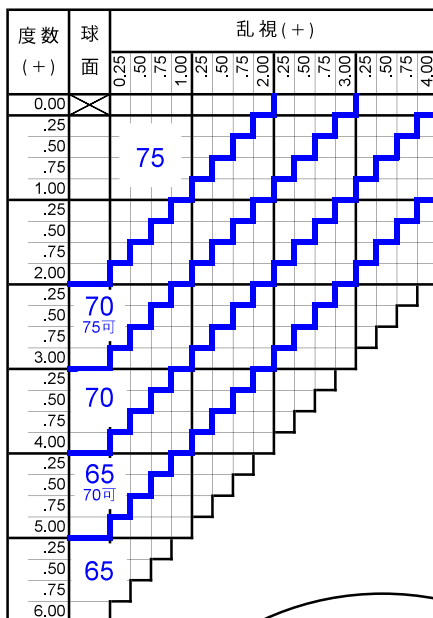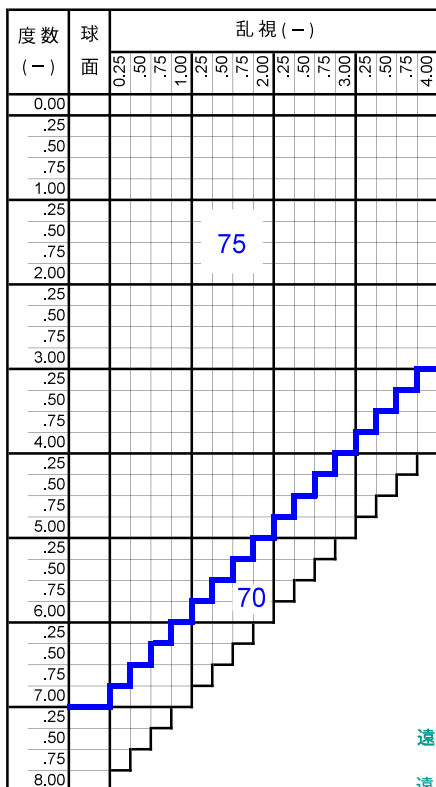

隠しマーク	屈折率	累進帯長
S 5 1	1.50	11mm
S 5 3		13mm

遠用度数測定位置
遠用アイポイント

近用度数測定位置
(インセット量・累進帯長によって変わります)

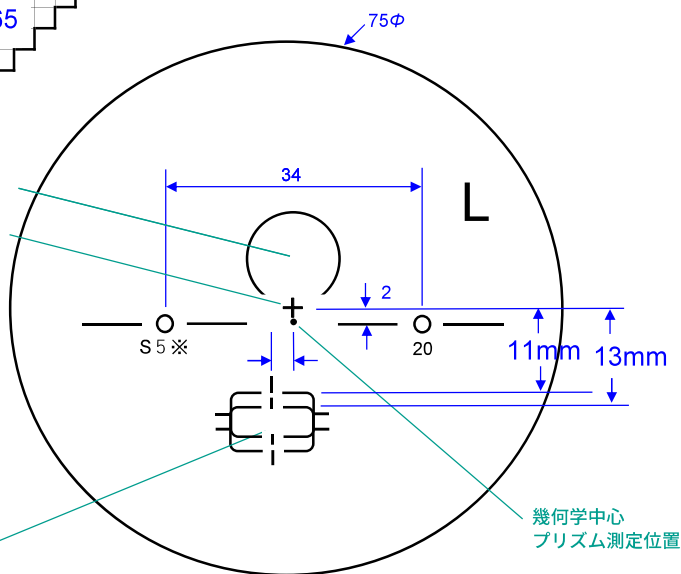

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

フランカ I.70

Franca I.70

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.70

仕様

屈折率	1.70
比重	1.41
アップ数	36
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13mm
加入度数	0.50～4.00

対応コート

●つるつる

ブルークリアコート販売終了
チタンコート販売終了
【販売終了】2022年6月30日
【片玉対応】2022年9月30日

製作範囲表


度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
9.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
10.00																	

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

C(-)	混合乱視 (MIX)															
S(+)	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25
0.25																
.50																
.75																
1.00																
.25																
.50																
.75																
2.00																
.25																
.50																
.75																
3.00																
.25																
.50																
.75																
4.00																

隠しマーク	屈折率	累進帯長
R7 1	1.70	11mm
R7 3		13mm

近用度数測定位置
(インセット量・累進帯長によって変わります)

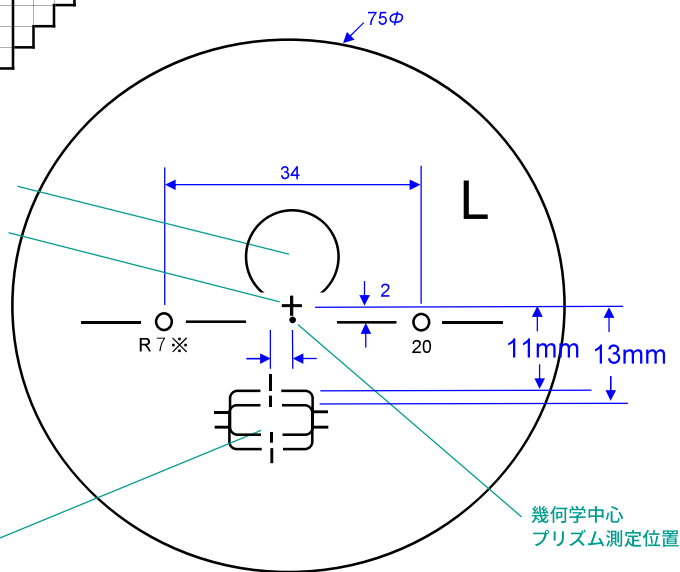

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	○

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

フランカ I.60

Franca I.60

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60

仕様

屈折率	1.60
比重	1.41
アップ数	36
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13mm
加入度数	0.50～4.00

対応コート

●つるつる

ブルークリアコート販売終了
チタンコート販売終了
【販売終了】2022年6月30日
【片玉対応】2022年9月30日


製作範囲表

度数 (-)	球 面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	

度数 (+)	球 面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

C(-)	混合乱視 (MIX)															
S(+)	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25
0.25																
.50																
.75																
1.00																
.25																
.50																
.75																
2.00																
.25																
.50																
.75																
3.00																
.25																
.50																
.75																
4.00																

隠しマーク	屈折率	累進帯長
R 6 1	1.60	11mm
R 6 3		13mm

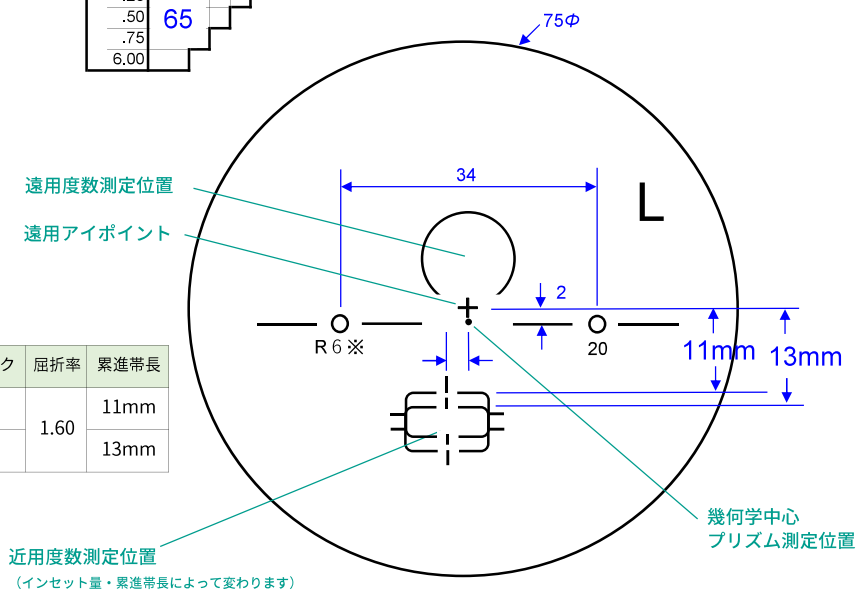

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工
1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

フ兰卡 I.50

Franca I.50

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.50

仕様

屈折率	1.50
比重	1.32
アップ数	59
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13 mm
加入度数	0.50～4.00

対応コート

●つるつる

製作範囲表


度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

C(-) S(+)	混合乱視 (MIX)															
	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00	
0.25																
.50																
.75																
1.00																
.25																
.50																
.75																
2.00																
.25																
.50																
.75																
3.00																
.25																
.50																
.75																
4.00																

隠しマーク	屈折率	累進帯長
R 5 1	1.50	11mm
R 5 3		13mm

近用度数測定位置
(インセット量・累進帯長によって変わります)

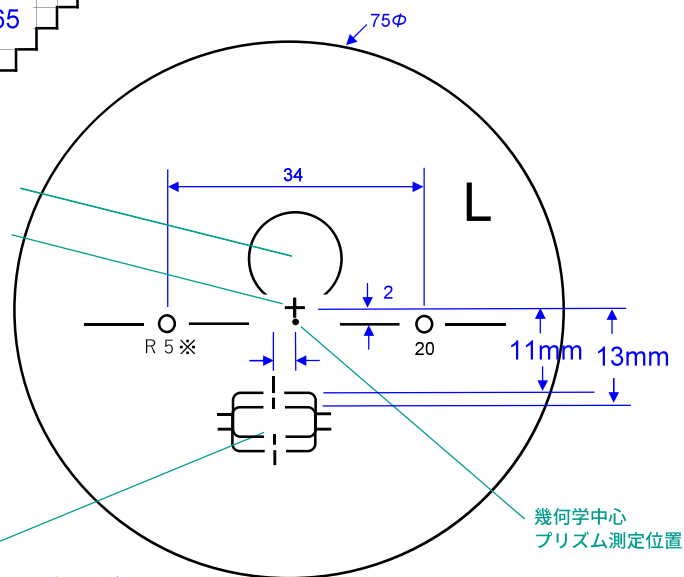

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。