

ズーム2MV1.67

Zoom2 MV 1.67

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.67





仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル
- ミラー (ゴールド・シルバー・ブルー・レッド)

製作範囲表

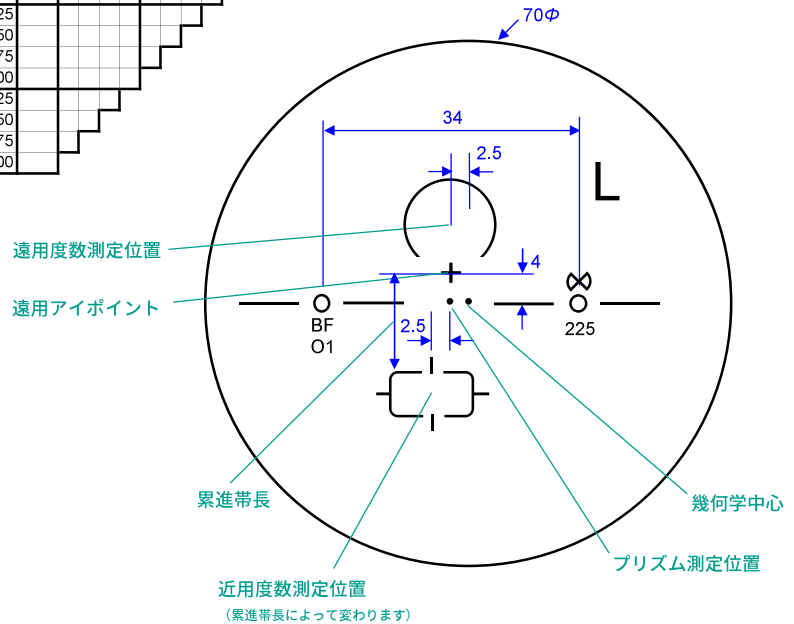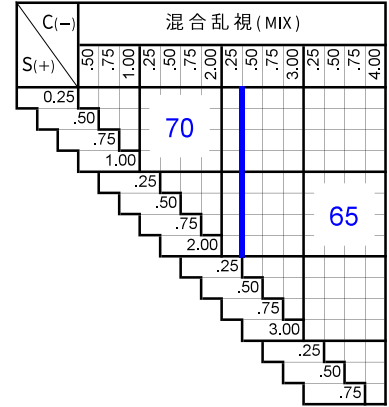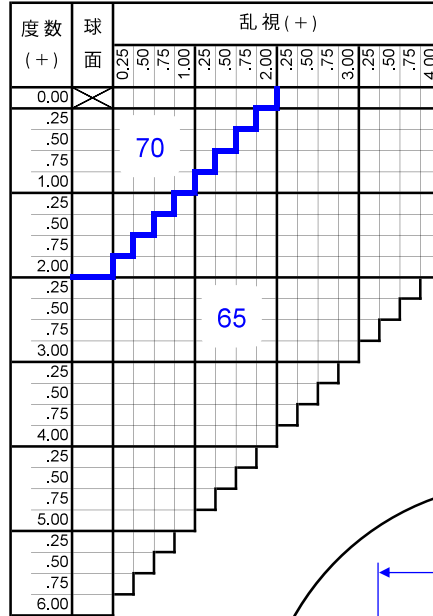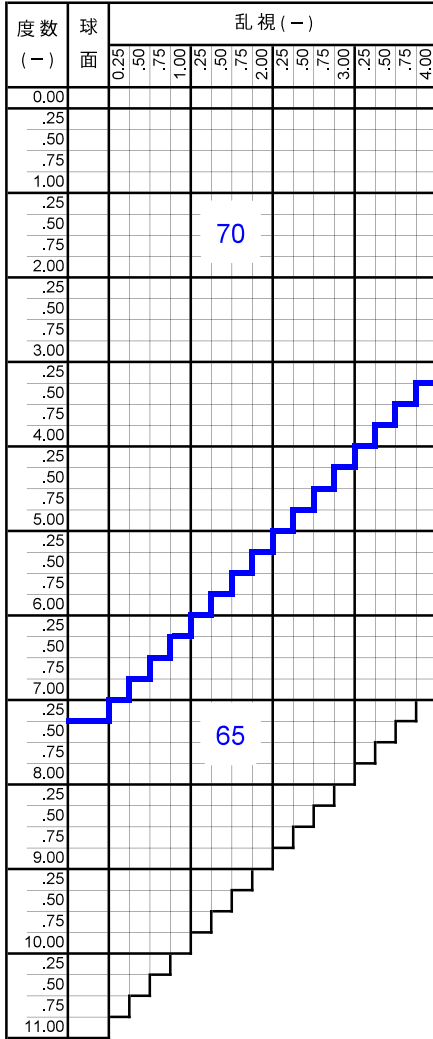

設計タイプ	隠しマーク	屈折率	累進帯長	隠しマーク
F (遠方重視)	BF	1.67	11mm	O 1
N (近方重視)	BN		13mm	O 3
			15mm	O 5

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]
(+、MIX範囲)
基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

- ※2 (-) C-2.00まで 3△可
- (-) C-2.50まで 2△可
- (-) C-3.00まで 1△可
- (+) S+C=+2.00まで 3△可
- (+) S+C=+3.50まで 2△可
- (+) S+C=+5.75まで 1△可
- (MIX) C-3.00まで 3△可
- (MIX) C-3.50まで 2△可
- (MIX) C-4.00まで 1△可

- ※3 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可
- (-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可
- (-) S+C=-5.50まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

- ※4 UV400

※注 メガネツト 発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本