

デジフォーカル1.60

Digi-focal 1.60

- プラスチック
- 多焦点
- 内面非球面
- 1.60





仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面非球面
累進帯長	-
加入度数	0.75~3.50

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル
- ミラー (ゴールド・シルバー・ブルー・レッド)

製作範囲表

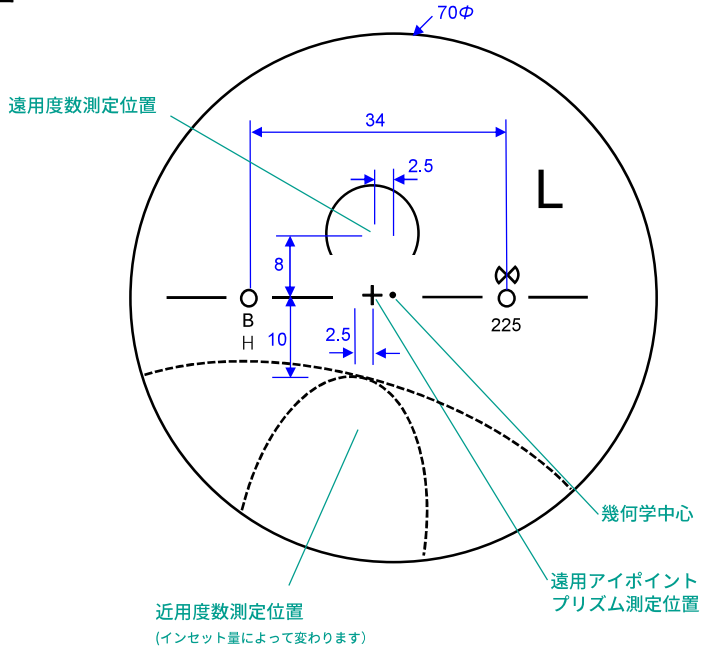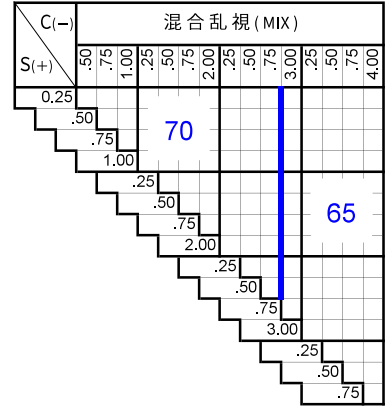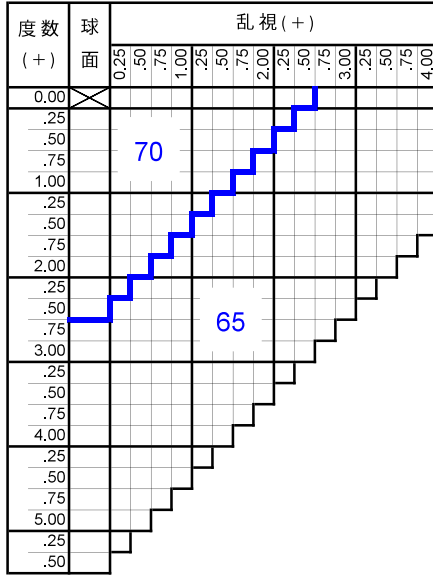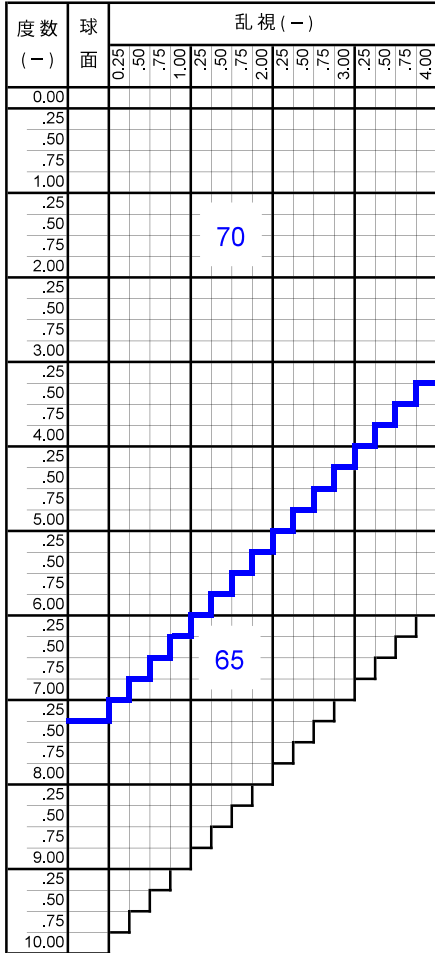

屈折率	隠しマーク
1.60	H
UVカット	隠しマーク
UV400	B

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]
(+, MIX範囲)
基準径~最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※2 (-) 3△可
(+) S+C=+3.50まで 3△可
(+) S+C=+3.75まで 2△可
(+) S+C=+5.50まで 1△可
(MIX) S+1.50まで 3△可
(MIX) S+3.50まで 2△可
(MIX) S+3.75まで 1△可

※3 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-4.00まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※4 UV400

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国
日本