

# ズーム2BT MV I.60

Zoom2 Blue Tech MV I.60

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60





## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15mm
加入度数	0.75～3.50

## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル
- ミラー（ゴールド・シルバー・ブルー・レッド）

## 製作範囲表

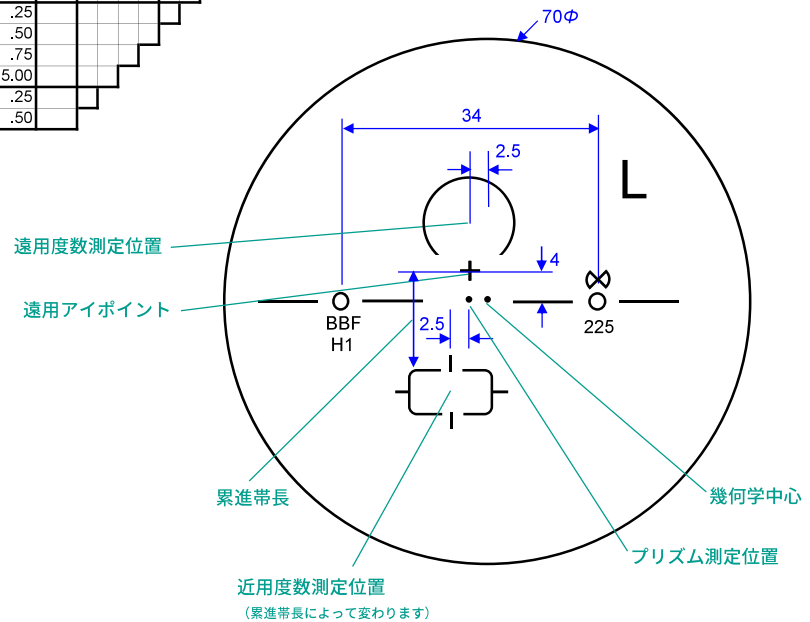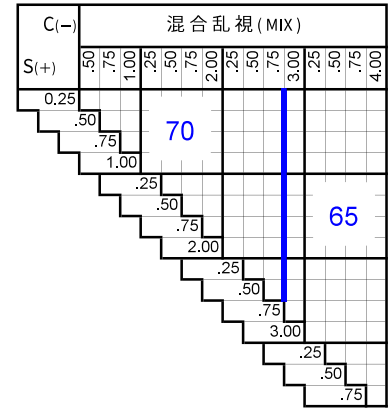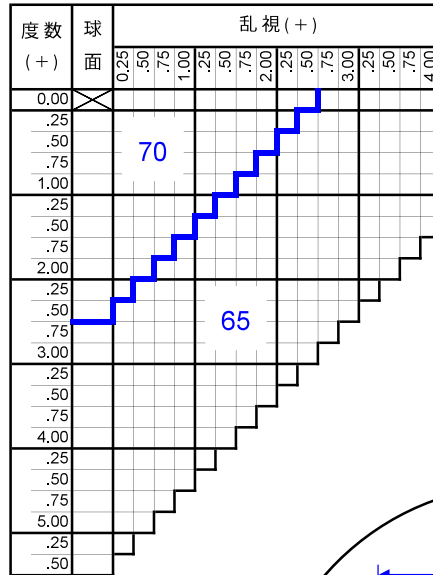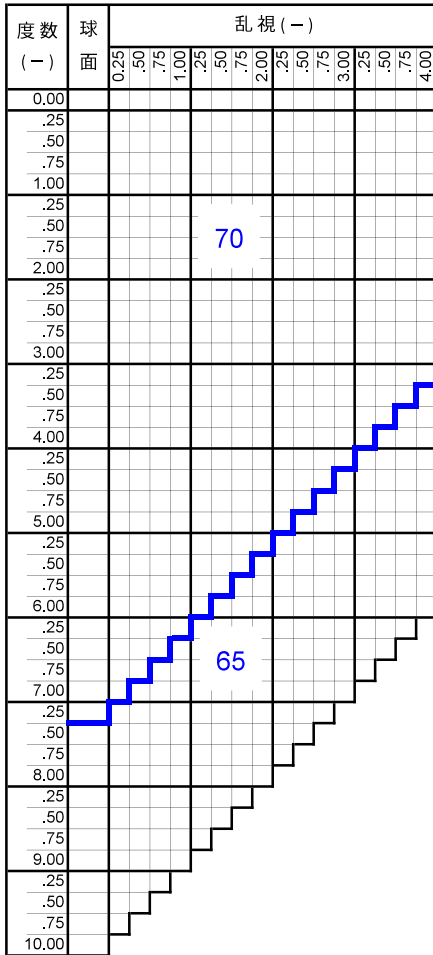

設計タイプ	隠しマーク	屈折率	累進帯長	隠しマーク
F (遠方重視)	BBF	1.60	11mm	H1
N (近方重視)	BBN		13mm	H3
			15mm	H5

## カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン	×	
見本色	×	
リラックス	×	

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]  
(+, MIX範囲)  
基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。  
・外径70mm → 有効外径75mm  
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 (-) C-3.00まで 3△可  
(-) C-4.00まで 2△可  
(+) S+C=+1.00まで 3△可  
(+) S+C=+1.75まで 2△可  
(+) S+C=+3.25まで 1△可  
(MIX) C-2.00まで 3△可  
(MIX) C-2.50まで 2△可  
(MIX) C-3.50まで 1△可

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可  
(-) S+C=-4.00まで 5カーブ指定可  
(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 ヌガネット注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。

原産国

日本