

ズーム2MVI.74

Zoom2 MV 1.74

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.74

仕様

屈折率	1.74
比重	1.47
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視(-)
0.00		
.25		
.50		
.75		
1.00		
.25		
.50		
.75		
2.00		
.25		
.50		
.75		
3.00		
.25		
.50		
.75		
4.00		
.25		
.50		
.75		
5.00		
.25		
.50		
.75		
6.00		
.25		
.50		
.75		
7.00		
.25		
.50		
.75		
8.00		
.25		
.50		
.75		
9.00		
.25		
.50		
.75		
10.00		
.25		
.50		
.75		
11.00		
.25		
.50		
.75		
12.00		

度数 (+)	球面	乱視(+)
0.00		
.25		
.50		
.75		
1.00		
.25		
.50		
.75		
2.00		
.25		
.50		
.75		
3.00		
.25		
.50		
.75		
4.00		
.25		
.50		
.75		
5.00		
.25		
.50		
.75		
6.00		

C(-)	混合乱視(MIX)
S(+)	
0.25	
.50	
.75	
1.00	
.25	
.50	
.75	
2.00	
.25	
.50	
.75	
3.00	
.25	
.50	
.75	
4.00	

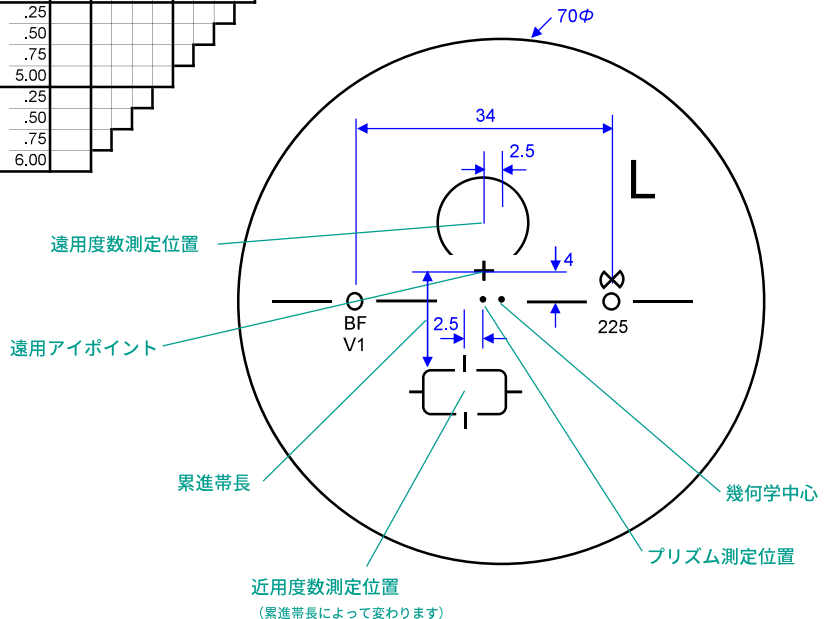

設計タイプ	隠しマーク
F (遠方重視)	BF
N (近方重視)	BN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.74	11mm	V 1
	13mm	V 3
	15mm	V 5

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]
(+、MIX範囲)
基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※2 (-) C-2.00まで 3△可
(-) C-3.00まで 2△可
(-) C-4.00まで 1△可
(+) S+C=+1.50まで 3△可
(+) S+C=+4.00まで 2△可
(+) S+C=+4.50まで 1△可
(MIX) C-2.00まで 3△可
(MIX) C-3.50まで 2△可
(MIX) C-4.00まで 1△可

※3 (-) S+C=-4.50まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可
(-) S+C=-8.00まで 2カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※4 UV400

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本