

# デジフォーカルBTI.60

Digi-focal Blue Tech I.60

プラスチック

多焦点

内面非球面

1.60





## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面非球面
累進帯長	—
加入度数	0.75～3.50

## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

## 製作範囲表

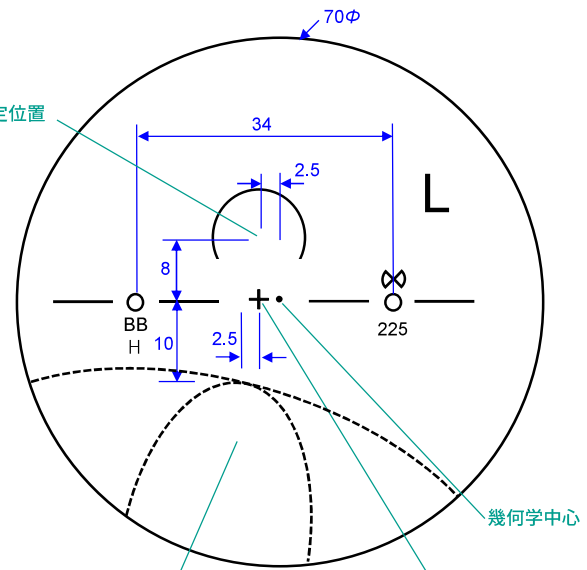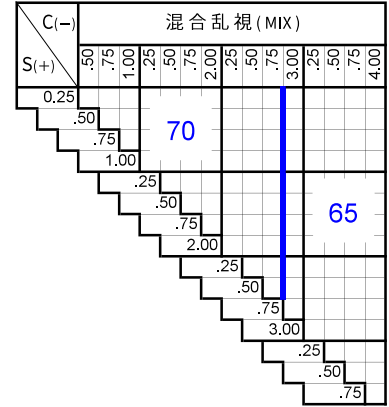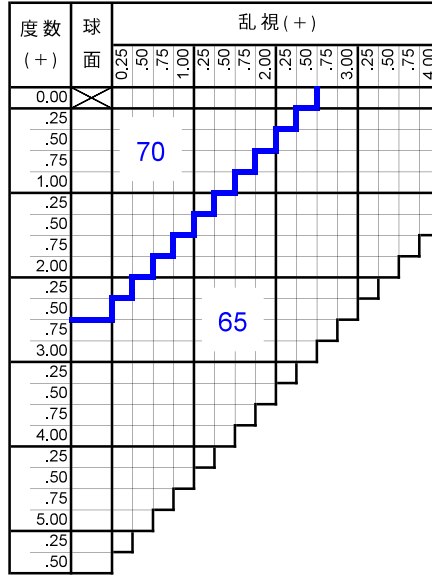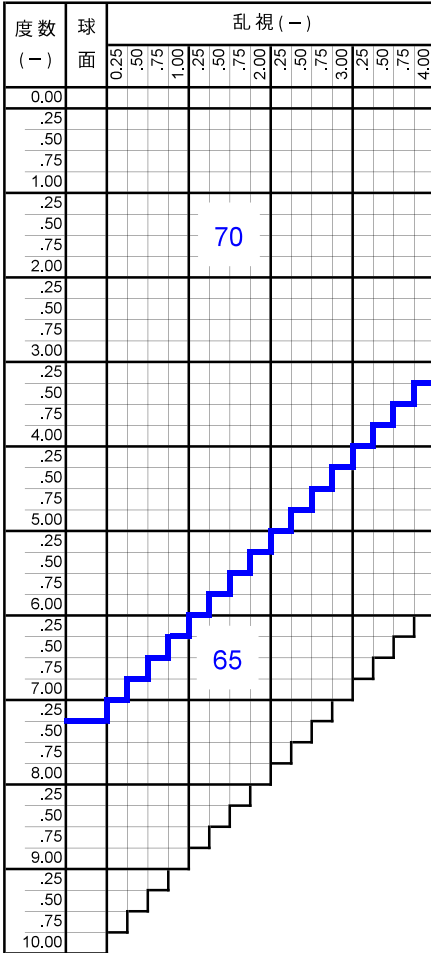

屈折率	隠しマーク
1.60	H

UVカット	隠しマーク
UV420	BB

## カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

## 原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]  
(+, MIX範囲)  
基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。  
・外径70mm → 有効外径75mm  
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 (-) 3△可  
(+) S+C=+3.50まで 3△可  
(+) S+C=+3.75まで 2△可  
(+) S+C=+5.50まで 1△可  
(MIX) S+1.50まで 3△可  
(MIX) S+3.50まで 2△可  
(MIX) S+3.75まで 1△可

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可  
(-) S+C=-4.00まで 5カーブ指定可  
(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。