

# デジフォーカルBTI.60

Digi-focal Blue Tech I.60

プラスチック

多焦点

内面非球面

1.60





## 仕様

|      |           |
|------|-----------|
| 屈折率  | 1.60      |
| 比重   | 1.30      |
| アッペ数 | 42        |
| 設計   | 内面非球面     |
| 累進帯長 | —         |
| 加入度数 | 0.75～3.50 |

## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

## 製作範囲表

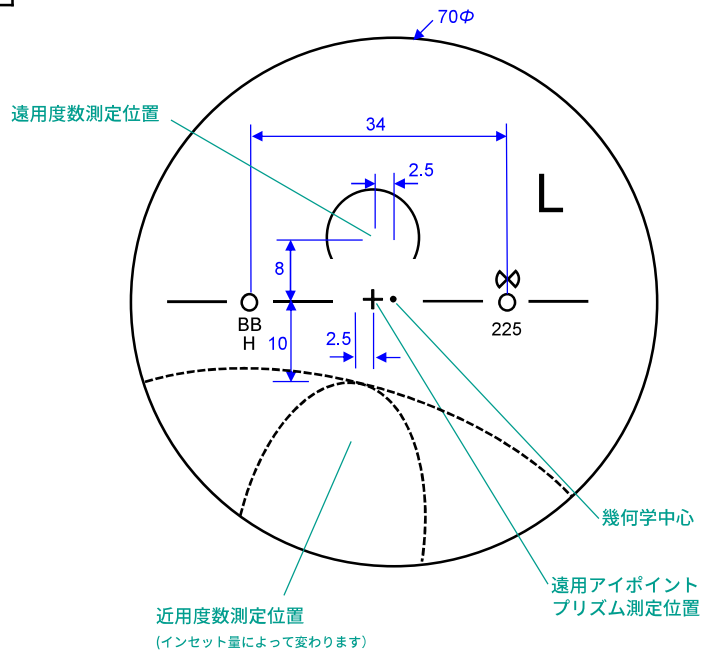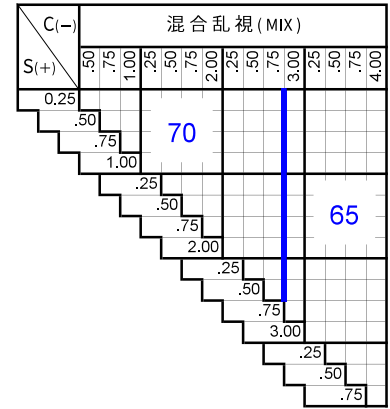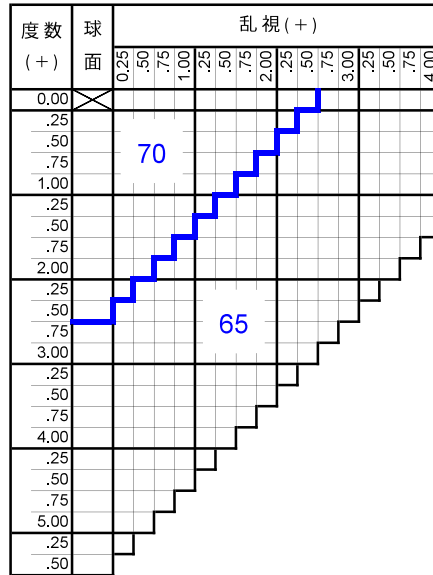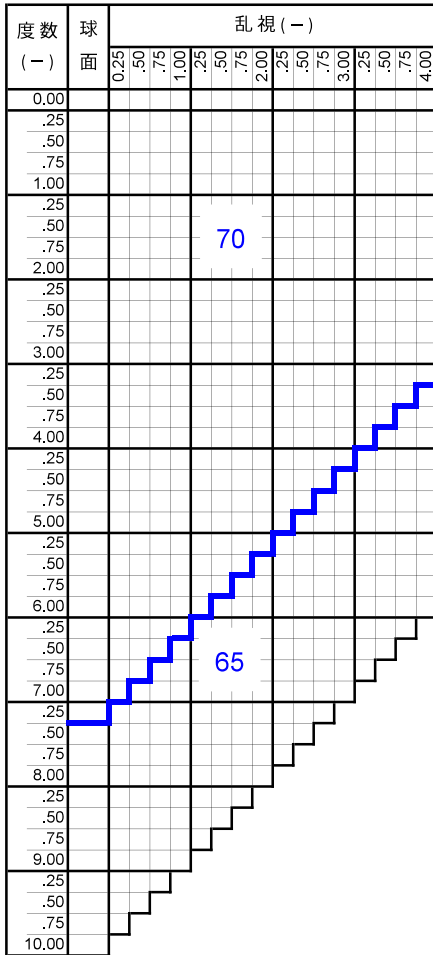

|       |       |
|-------|-------|
| UVカット | 隠しマーク |
| UV420 | BB    |
| 屈折率   | 隠しマーク |
| 1.60  | H     |

## カラー

|                 |   |    |
|-----------------|---|----|
| アリアーテ           | ○ | ※1 |
| レイバン G15・G31・#3 | × |    |
| 見本色             | × |    |
| リラックス           | × |    |

## 原産国

日本

## 特殊加工

|        |    |    |
|--------|----|----|
| 外径指定   | ○  | ※2 |
| プリズム   | ○  | ※3 |
| 偏心     | ×  |    |
| カーブ指定  | ○  | ※4 |
| UVカット  | 標準 | ※5 |
| 厚み指定   | ○  |    |
| 玉型カット  | ○  |    |
| スライス加工 | ○  |    |

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]  
(+, MIX範囲)  
基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。  
・外径70mm → 有効外径75mm  
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 (-) 3△可  
(+) S+C=+3.50まで 3△可  
(+) S+C=+3.75まで 2△可  
(+) S+C=+5.50まで 1△可  
(MIX) S+1.50まで 3△可  
(MIX) S+3.50まで 2△可  
(MIX) S+3.75まで 1△可

※4 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可  
(-) S+C=-4.00まで 5カーブ指定可  
(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。