

# POLA MVI.67

POLA MV I.67

偏光プラスチック

遠近両用

内面累進

1.67





## 仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッベ数	32
設計	内面累進
累進帯長	11・13・15 mm
加入度数	0.75～3.50

## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

## 製作範囲表

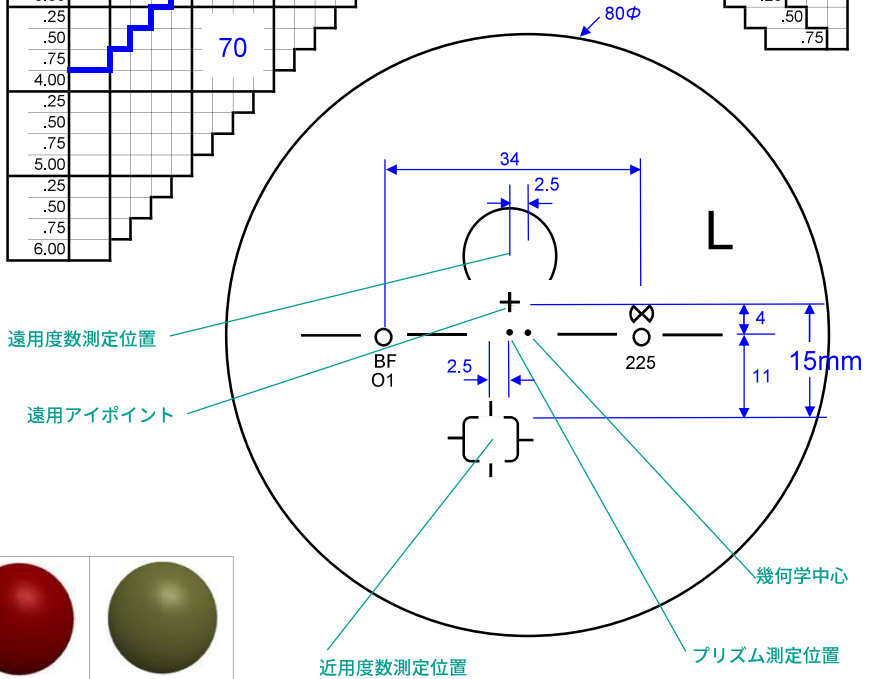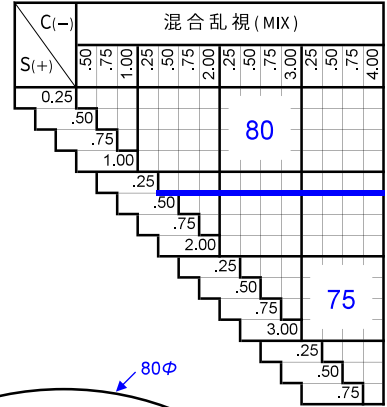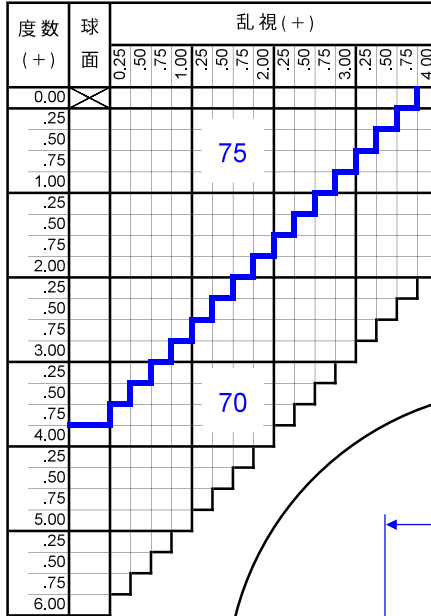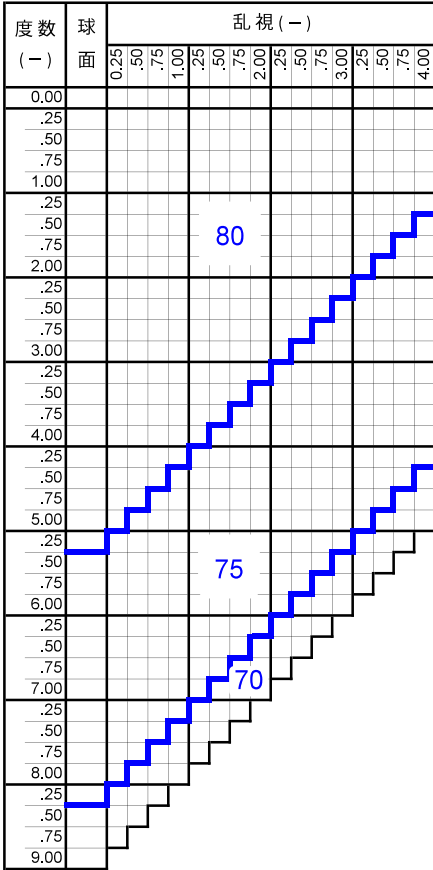

アクティブ ブラウン 8.5	アクティブ ブラウン 7.5	アクティブ レッドブラウン 7.5	アクティブ オリブブラウン 7.0
可視光線透過率	1.5%	2.5%	2.5%
偏光度	9.9%	9.9%	9.9%
ナチュラル グレイ 8.5	ナチュラル グレイ 7.5	ナチュラル グレイ 6.0	ナチュラル モスグリーン 8.5
可視光線透過率	1.5%	2.5%	4.0%
偏光度	9.9%	9.9%	9.9%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

設計タイプ	隠しマーク
F (遠方重視)	B F
N (近方重視)	B N

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.67	11mm	O 1
	13mm	O 3
	15mm	O 5

## カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

## 原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	○	※2
UVカット	標準	※3
厚み指定	×	
玉型カット	×	※4
スライス加工	×	

※1 [縮小]

(+, MIX範囲)  
基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。  
・外径80mm → 有効外径85mm  
・外径75mm → 有効外径80mm  
・外径70mm → 有効外径75mm

※2 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可  
(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可

※3 UV400

※4 組立加工は可  
(玉型カットのみ不可)

※注 ヌガネット発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。