

POLA MVI.60

POLA MV I.60

偏光プラスチック

遠近両用

内面累進

1.60





仕様

屈折率	1.60
比重	1.31
アッベ数	42
設計	内面累進
累進帯長	11・13・15 mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- 内面マルチ
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表

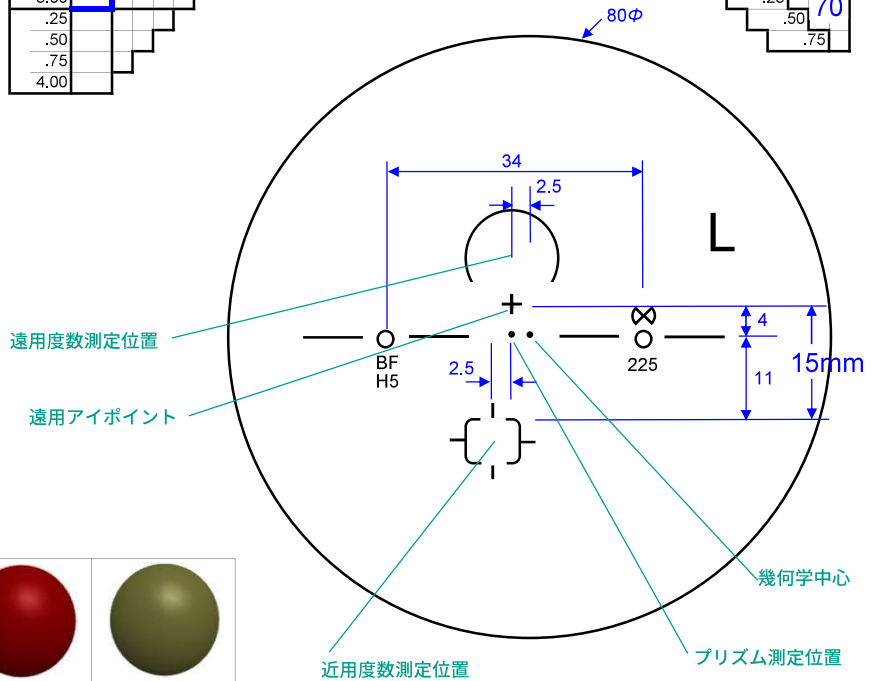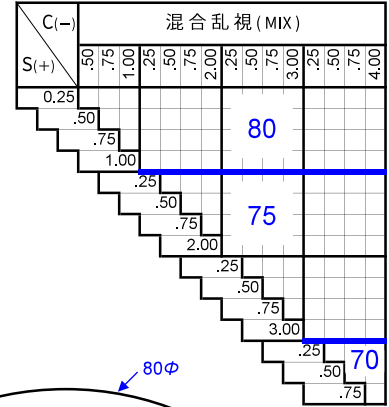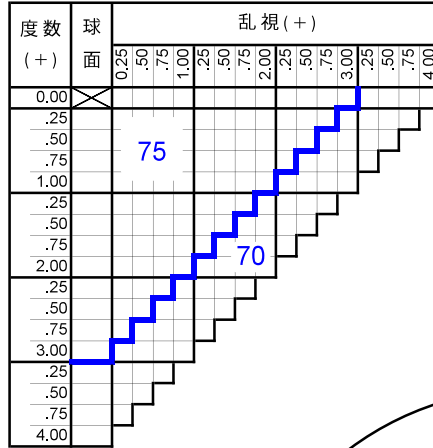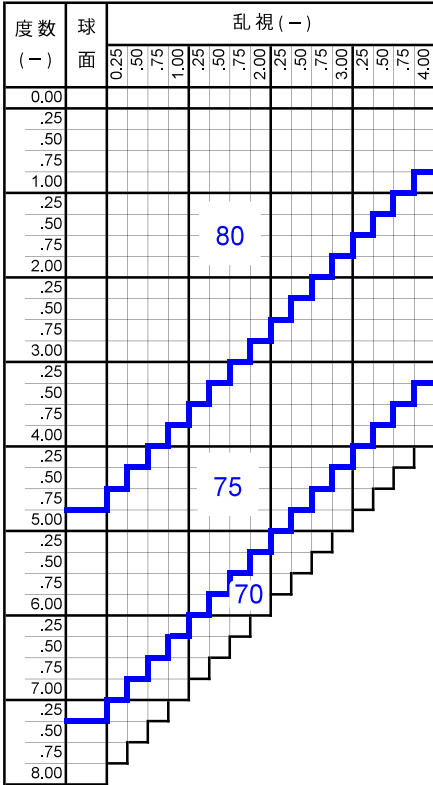

アクティブ ブラウン 85	アクティブ ブラウン 75	アクティブ レッドブラウン 75	アクティブ オリーブブラウン 70
可視光線透過率 1.5%	2.5%	2.5%	3.0%
偏光度 9.9%	9.9%	9.9%	9.9%
ナチュラル グレー 85	ナチュラル グレー 75	ナチュラル グレー 60	ナチュラル モスグリーン 85
可視光線透過率 1.5%	2.5%	4.0%	1.5%
偏光度 9.9%	9.9%	9.9%	9.9%

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

設計タイプ	隠しマーク
F (遠方重視)	BF
N (近方重視)	BN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.60	11mm	H 1
	13mm	H 3
	15mm	H 5

カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	○	※2
UVカット	標準	※3
厚み指定	×	
玉型カット	×	※4
スライス加工	×	

※1 [縮小]

(+, MIX範囲)
基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径80mm → 有効外径85mm
・外径75mm → 有効外径80mm
・外径70mm → 有効外径75mm

※2 (-) S+C=-2.50まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-5.50まで 4カーブ指定可

※3 UV400

※4 組立加工は可
(玉型カットのみ不可)

※注 ヌガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。