

プレジャーBT SVI.60チェンジ

Pleasure Blue Tech SV I.60 Chage

調光プラスチック

単焦点

内面非球面

1.60






仕様

屈折率	1.60
比重	1.34
アッペ数	37
設計	内面非球面

対応コート

- つるつる
- 内面マルチ
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表

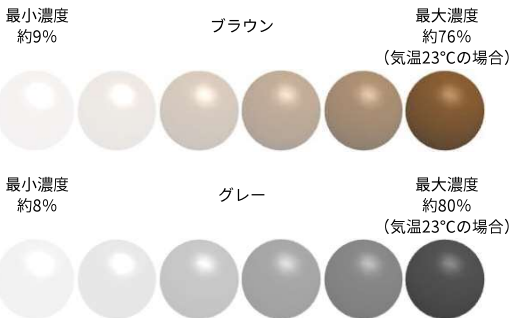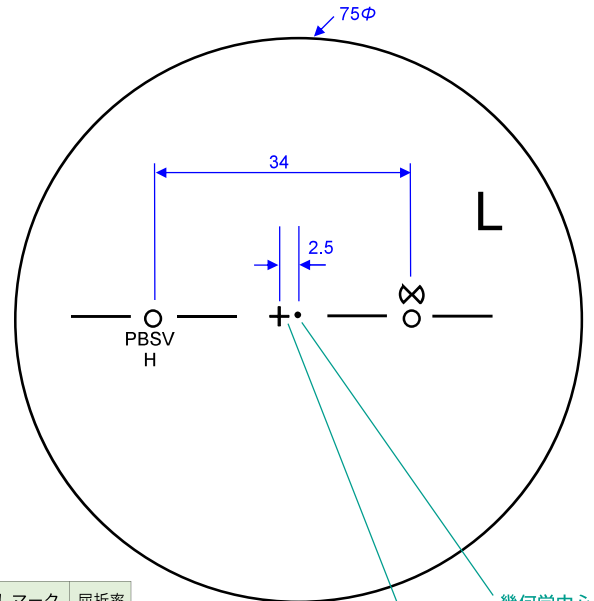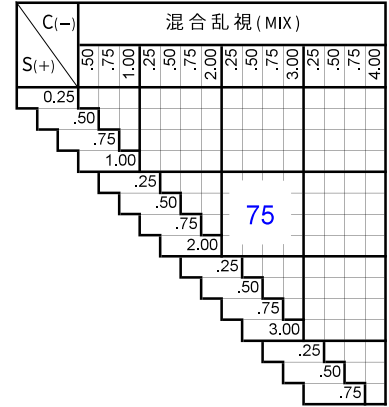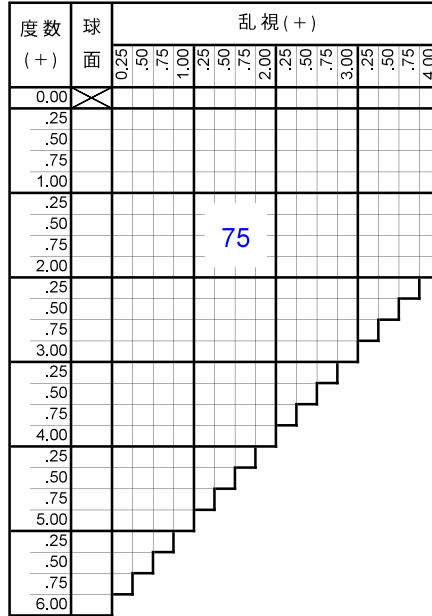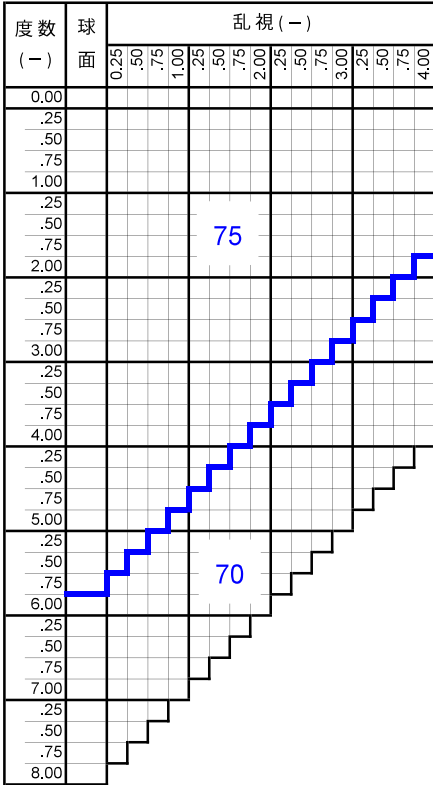

※使用環境 (気温・紫外線量等) により、調光濃度や調光スピードが異なります。

隠しマーク	屈折率
PBSV H	1.60
PBSV O	1.67

カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	○	※2
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)

※2 (-) S+C=-4.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-5.75まで 4カーブ指定可
(-) S+C=-7.00まで 2カーブ指定可

※3 UV420

※注 メガネネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。