

# プレジャーBT MVI.60チェンジ

Pleasure Blue Tech MV I.60 Change

調光プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60





## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.34
アッペ数	37
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・12・13・14・15 mm
加入度数	0.75～3.50


## 対応コート

- つるつる
- 内面マルチ
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

## 製作範囲表

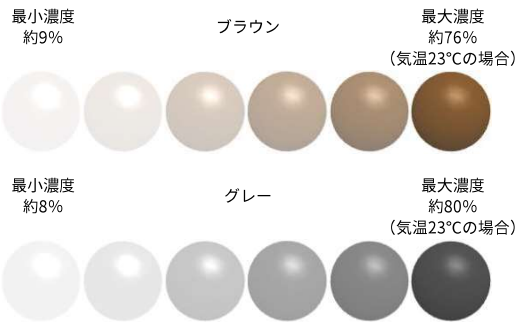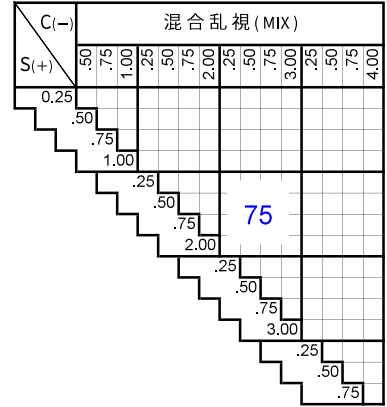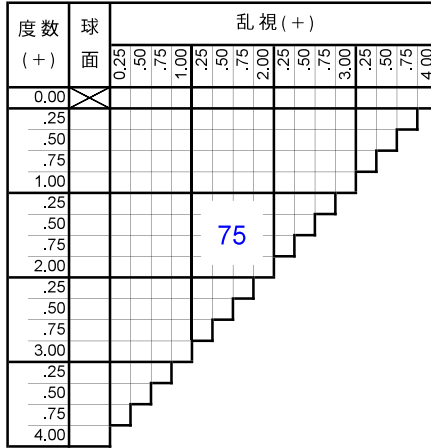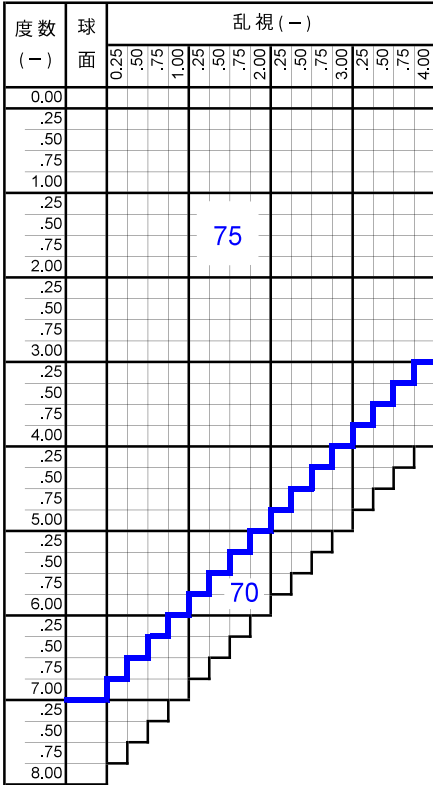

※使用環境 (気温・紫外線量等) により、調光濃度や調光スピードが異なります。

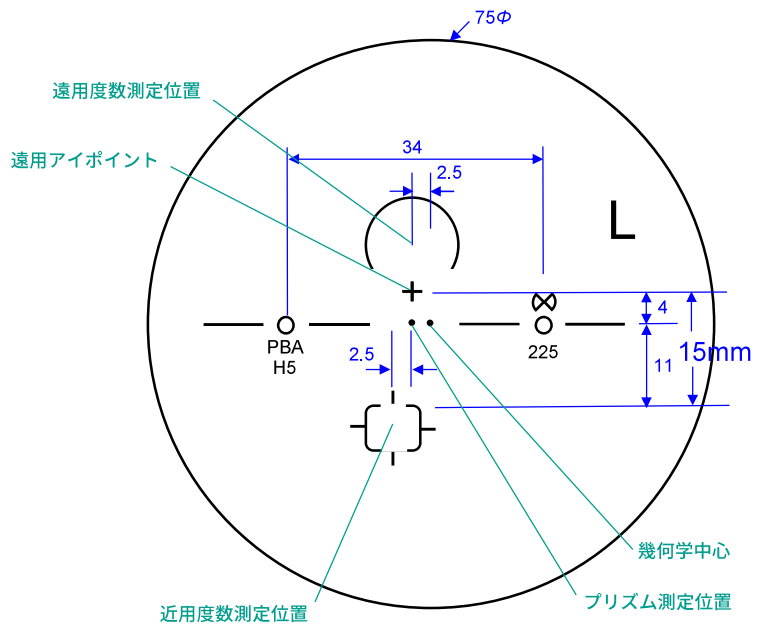

設計タイプ	隠しマーク
A (オールマイティ)	P B A
S (ソフト)	P B S
F (遠方重視)	P B F
N (近方重視)	P B N

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.60	11mm	H 1
	12mm	H 2
	13mm	H 3
	14mm	H 4
	15mm	H 5

## カラー

アリアーテ	×
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	×

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	○	※2
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]

(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※2 (-) S+C=-4.00まで 6カーブ指定可  
(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可

※3 UV420

※注 ヌガネット発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。

原産国

日本