

チェンジBT MVI.67

Chage Blue Tech MV I.67

調光プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.67

仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート



- つるつる
- 内面マルチ
- ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視(-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
9.00																	

度数 (+)	球面	乱視(+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

C(-)	S(+)	混合乱視(MIX)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

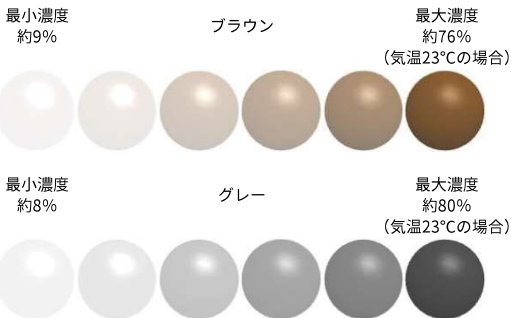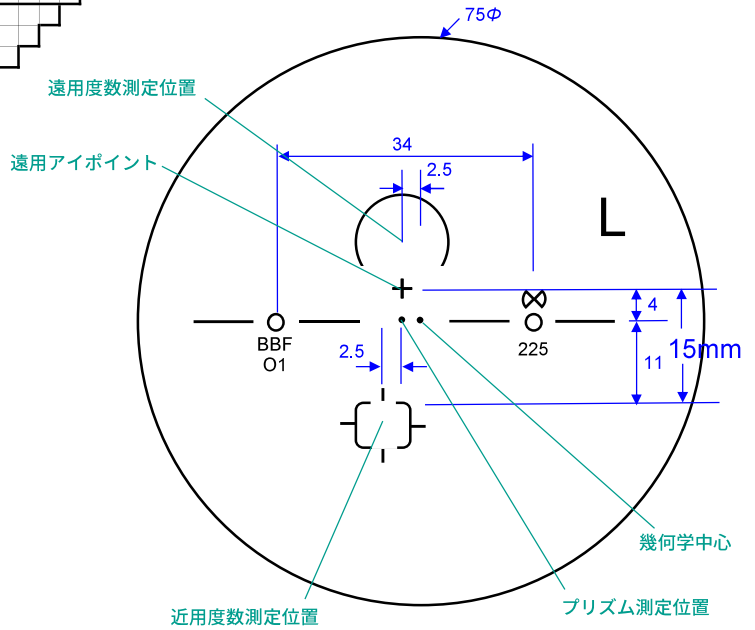

※使用環境（気温・紫外線量等）により、調光濃度や調光スピードが異なります。

設計タイプ	隠しマーク	屈折率	累進帯長	隠しマーク
F (遠方重視)	B B F	1.67	11mm	O 1
N (近方重視)	B B N		13mm	O 3
			15mm	O 5

カラー

アリアーテ	×	
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	○	※2
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※2 (-) S+C=-4.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可

※3 UV420

※注 ヌガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

