

リンクルーム1.60

Link Room 1.60

プラスチック

中近両用

両面累進・両面非球面

1.60




仕様

| | |
|------|------------|
| 屈折率 | 1.60 |
| 比重 | 1.30 |
| アッペ数 | 42 |
| 設計 | 両面累進・両面非球面 |
| 累進帯長 | 23mm |
| 加入度数 | 0.75～3.50 |

対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

製作範囲表

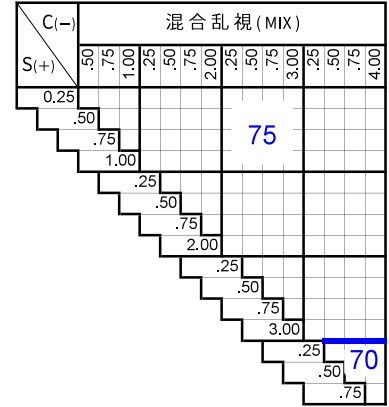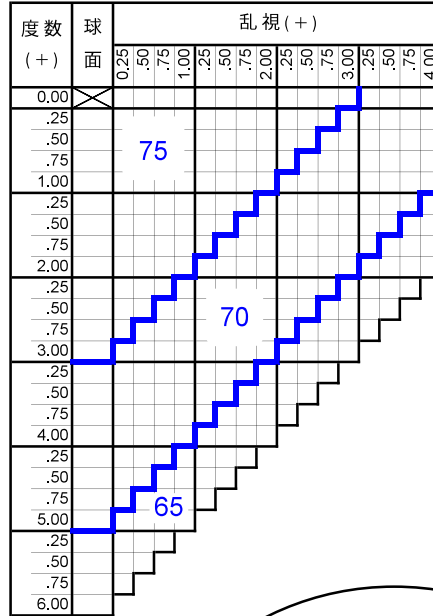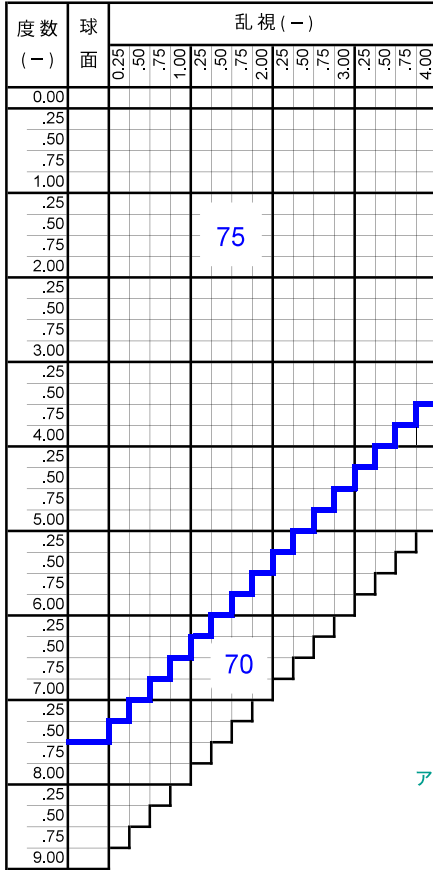


| タイプ | 隠しマーク | 屈折率 | 累進帯長 |
|--------------|----------|------|------|
| U ウルトラロング | LRU 1 | 1.60 | 23mm |
| L ロング | LRL 1 | | |
| W ワイド | LRW 1 | | |

近用度数測定位置
インセット量 (自動・可変)

遠用度数測定位置

アイポイント

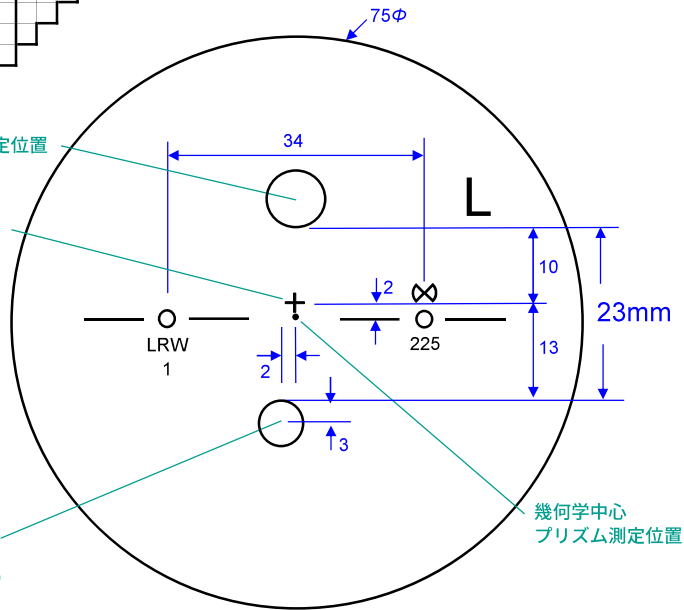

カラー

| | |
|--------------------|---|
| アリアーテ | ○ |
| レイバン G15・G31・#3 | ○ |
| 見本色 | × |
| リラックス | × |

原産国

日本

特殊加工

| | | |
|--------|----|----|
| 外径指定 | ○ | ※1 |
| プリズム | ○ | ※2 |
| 偏心 | × | |
| カーブ指定 | × | |
| UVカット | 標準 | ※3 |
| 厚み指定 | ○ | |
| 玉型カット | ○ | |
| スライス加工 | ○ | |

※1 [縮小]

(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※2 3△まで可

外径が変化する場合があります

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。