

リンクデスク1.67

Link Desk 1.67

プラスチック
近々両用
両面累進・両面非球面
1.67




仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	両面累進・両面非球面
加入度数	-1.00 / -1.50


対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

製作範囲表

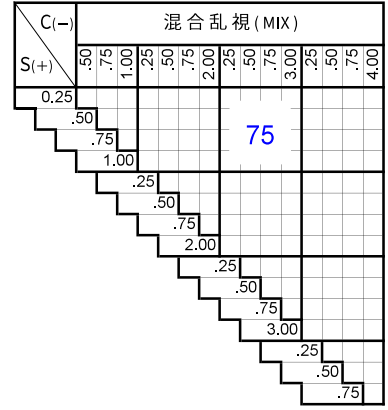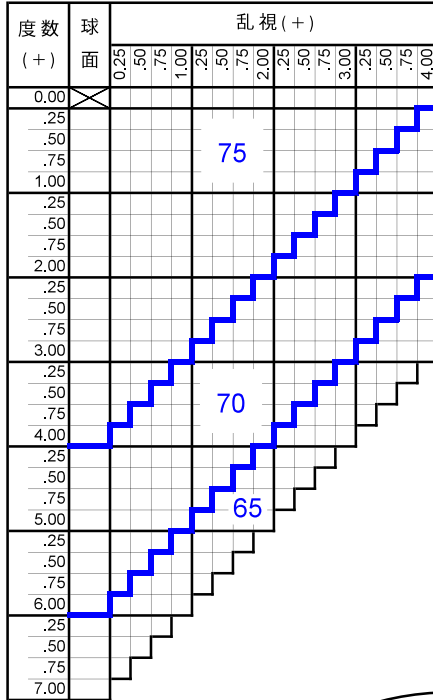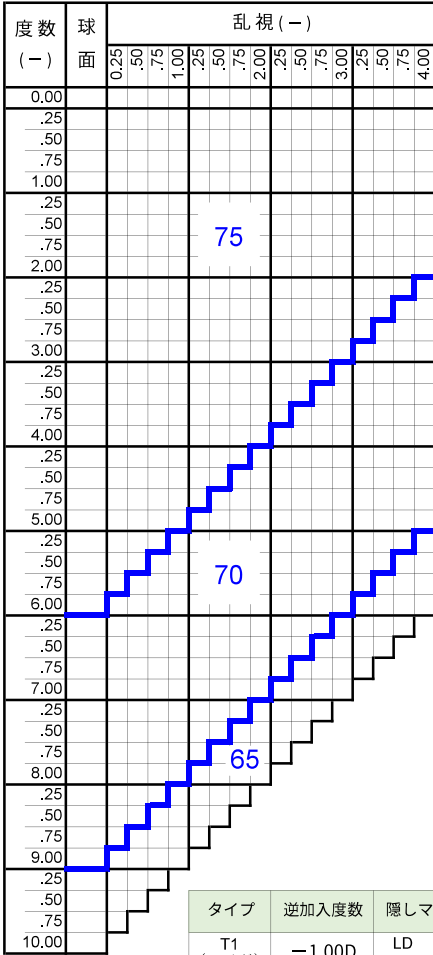

タイプ	逆加入度数	隠しマーク	屈折率	累進帯長
T1 (ワイド)	-1.00D	LD 2 100	1.67	19mm
T2 (ロング)	-1.50D	LD 2 150		

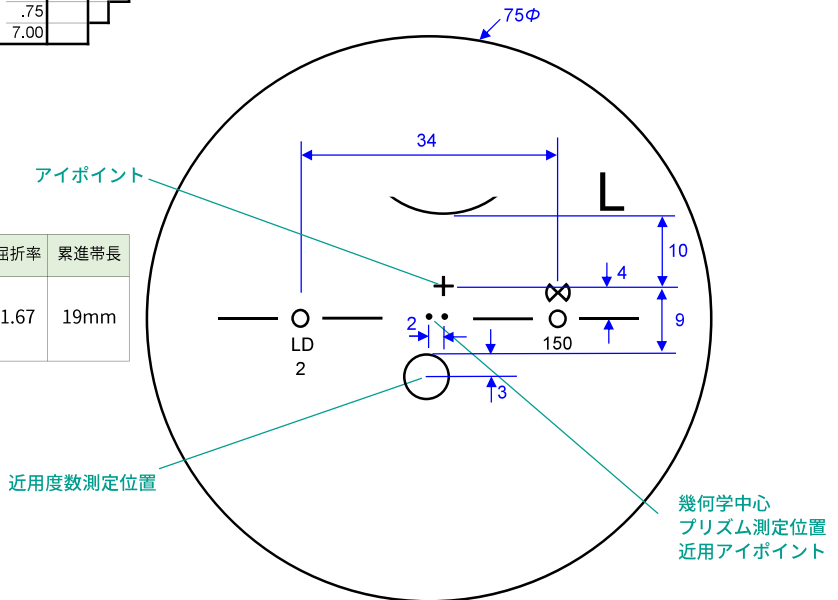

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	×
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム偏中心	×	※2
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 縮小 (十、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
- ※2 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
- ※3 UV400

- ※注 プリズムシニング加工
 1. 加入度によりプリズム量は異なります。
 2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
 3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
 4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。