

# プレジャーSVI.60

Pleasure SV I.60

プラスチック

単焦点

内面非球面

1.60




## 仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面非球面


## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル
- 内面マルチ
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

## 製作範囲表

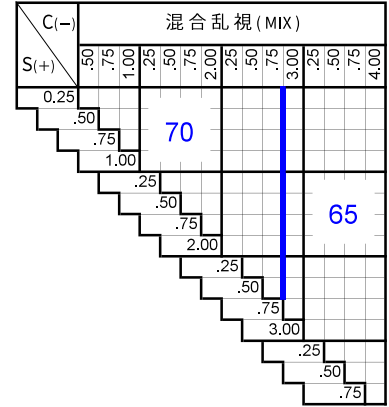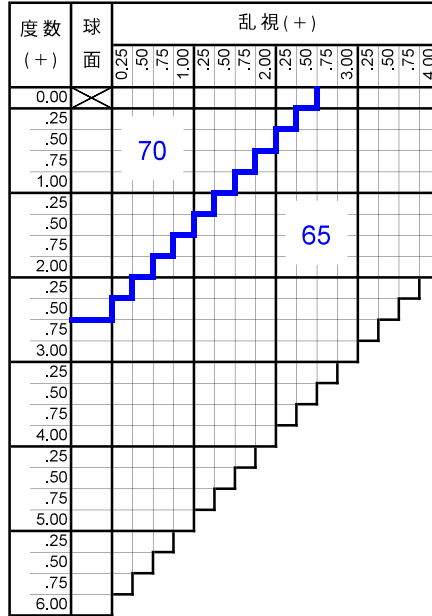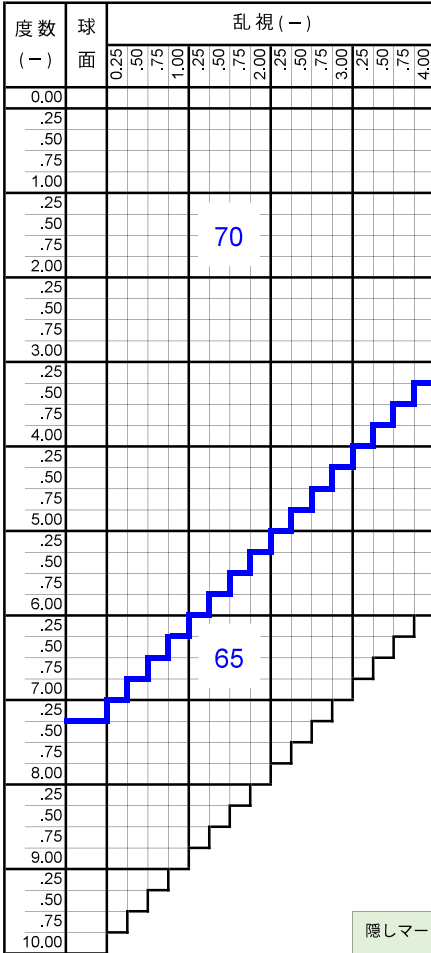

隠しマーク	屈折率
PSV H	1.60
PSV O	1.67
PSV V	1.74

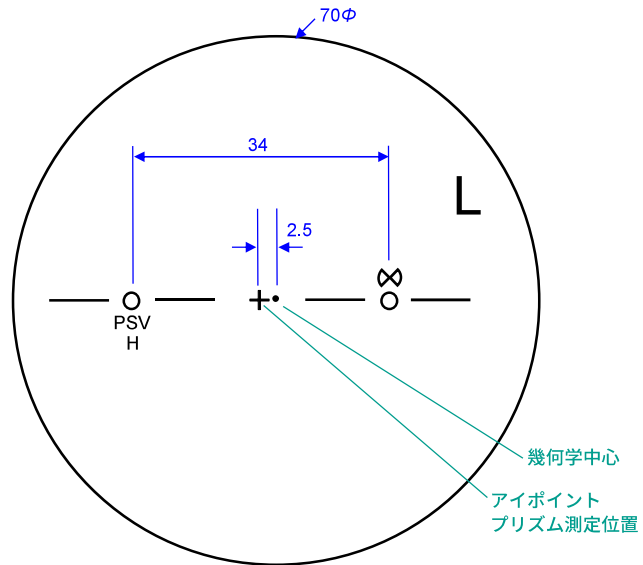

## カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

## 原産国

日本

## 特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 [縮小]  
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)  
外径は2.5mm内寄せになっています。  
・外径70mm → 有効外径75mm  
・外径65mm → 有効外径70mm

※2 3△まで可  
外径が変化する場合があります

※3 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可  
(-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可  
(-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可  
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※4 UV400

※注 メガネツ発注はトレースデータが必須。  
トレースデータがないご注文はオフライン  
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
左右別々でご注文ください。



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2023.06.07

A1-06