

ブルーテック I.67RX

Blue Tech I.67 RX

プラスチック

単焦点

内面非球面

1.67




仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	内面非球面


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル
- 内面マルチ

製作範囲表

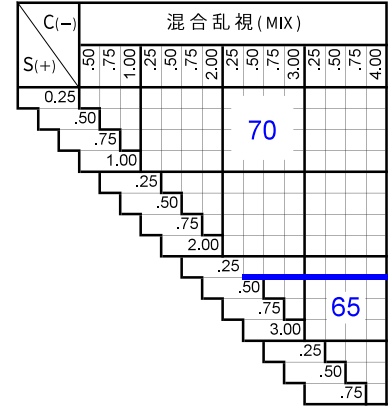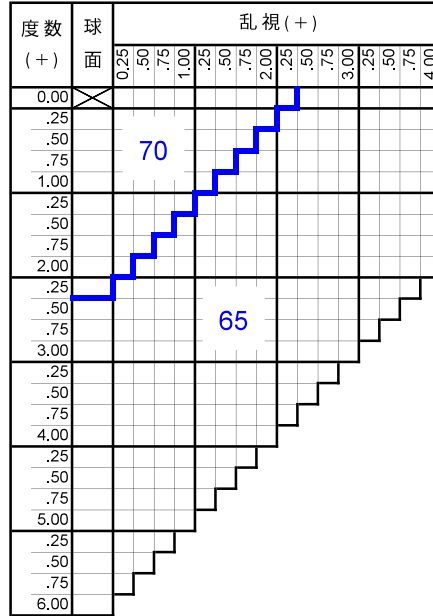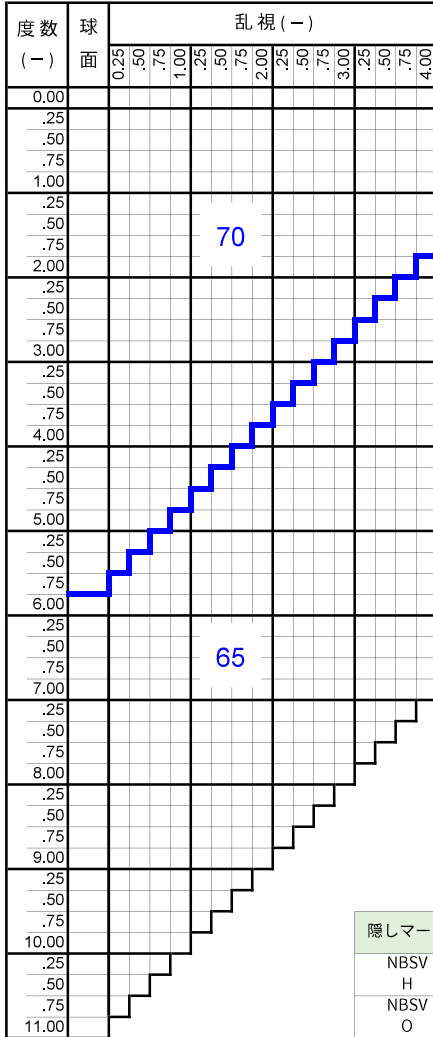

隠しマーク	屈折率
NBSV H	1.60
NBSV O	1.67

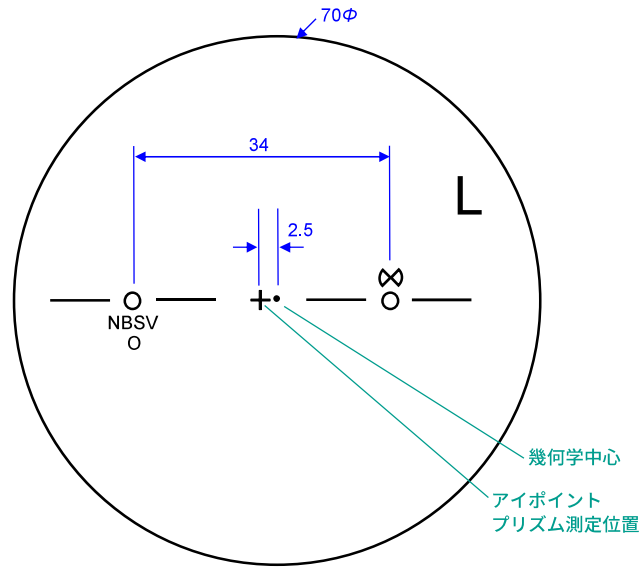

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度25%以上
度数により色調が変化します。
従来のレンズに比べて照明による色調の変化が起きます。ハーフ染色の場合は基材の色の影響を受けますのでご注意ください。
アリアーテ見本に比べ、くすみが多くなります。

※2 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径〜最小55mm (1mm単位)
外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 (-) S+C=-10.00まで 3△可
(-) S+C=-11.00まで 1△可
(+) S+C=+5.00まで 3△可
(+) S+C=+6.00まで 2△可
(MIX) 全範囲 3△まで可

※4 (-) S+C=-4.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-5.75まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の際はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネツ発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。